

IT 1280i

Scanner portatif de codes à barres à usage industriel

fr_01-2015/09 50130035



- Scanner portatif très robuste pour codes à barres
- Très grand champ de lecture grâce à l'optique Full Range et au décodage amélioré
- Bouton de déclenchement stable
- Signal sonore, LED et vibreur en cas de lecture réussie
- Ports RS 232, USB et PS/2
- Température de fonctionnement entre -30°C et 50°C
- Indice de protection IP 65



Accessoires

- **Câble RS 232**
Art. n° 50115105
- **Câble TTL-RS 232**
Art. n° 50114517
- **Câble PS/2**
Art. n° 50114519
- **Câble USB, 3m**
Art. n° 50114521
- **Câble USB spiralé, 5m**
Art. n° 50114523
- **Bloc d'alimentation**
Art. n° 50114525

Encombrement

Raccordement électrique

dans le cas du câble RS 232

Sub-D à 9 broches	Signal	Raccordement du bloc d'alimentation	IT 1280i RJ41
2	TXD		4
3	RXD		5
5	GND	extérieur	3
7	CTS		6
8	RTS		8
9	5VCC	intérieur	7

dans le cas du câble USB

USB type A	Signal	IT 1280i RJ41
1	5VCC	7
2	Data -	10
3	Data +	9
4	GND	3

dans le cas du câble PS/2

Mini-prise mâle DIN	Mini-prise femelle DIN	Signal	IT 1280i RJ41
1	-	PC Data	4
2	2	NC	
3	3	GND	3
4	4	5VCC	7
5	-	PC Clock	5
6	6	NC	
-	1	KB Data	8
-	5	KB Clock	6

Sous réserve de modifications • DS_IT1280i_fr_50130035.fm

Caractéristiques techniques

Données électriques

Tension d'alimentation U_N 4 ... 5,5VCC
 Consommation 1,8W max.

Interfaces

Type d'interface RS 232, PS/2 et USB
 Déclenchement par touche ou commande série

Types de codes

Codes à barres 2/5 entrelacé, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC/EAN, Codablock, GS1 Databar

Données optiques

Système optique ligne simple de balayage
 Contraste de symbole PCS 35% minimum
 Source lumineuse diode laser 630 ... 680nm ; classe 2 selon CEI 60825-1:2007
 Angle de lecture différents angles d'inclinaison et de rotation jusqu'à 65°

Données mécaniques


Poids env. 335g (sans câble)
 Dimensions 133 x 75 x 195 mm
 Résistance aux chocs 50 chutes de 2m de haut à -30°C

Caractéristiques ambiantes

Temp. ambiante (utilisation/stockage) -30°C ... +50°C / -40°C ... +70°C
 Humidité relative 0 ... 95% (sans condensation)
 Indice de protection IP 65

Champ de lecture

IT 1280i FR-3

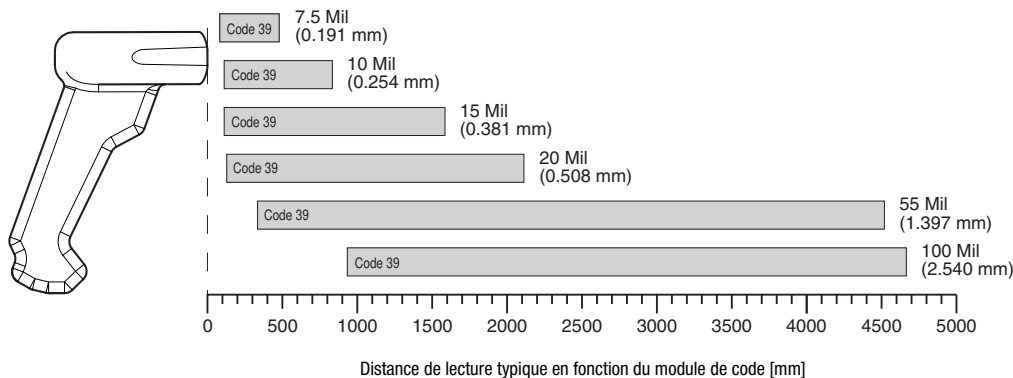

Pour commander

Scanner portable de codes à barres (optique Full Range de très grande portée)

IT 1280i FR-3 avec ports RS 232, PS/2 et USB

Article n°

50127898

Notes

Diagrammes

Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !

- ↪ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ↪ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Scanner portable à usage industriel avec décodeur intégré pour les codes de grand contraste.

Transmission des données par interface RS 232 configurable.

Ou fonctionnement Keyboard-Wedge par port PS/2 ou USB.

Consignes de sécurité laser


ATTENTION RAYONNEMENT LASER – LASER DE CLASSE 2
Ne pas regarder dans le faisceau !

L'appareil satisfait aux consignes de sécurité de la norme CEI 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) imposées à un produit de la **classe laser 2**, ainsi qu'aux règlements de la norme U.S. 21 CFR 1040.10 avec les divergences données dans la « Notice laser n°50 » du 24 juin 2007.

- ↳ Ne regardez jamais directement le faisceau laser ou dans la direction de faisceaux laser réfléchis !
Regarder longtemps dans la trajectoire du faisceau peut endommager la rétine.
- ↳ Ne dirigez pas le faisceau laser de l'appareil vers des personnes !
- ↳ Si le faisceau laser est dirigé vers une personne par inadvertance, interrompez-le à l'aide d'un objet opaque non réfléchissant.
- ↳ Lors du montage et de l'alignement de l'appareil, évitez toute réflexion du faisceau laser sur des surfaces réfléchissantes !
- ↳ **ATTENTION !** Si d'autres dispositifs d'alignement que ceux préconisés ici sont utilisés ou s'il est procédé autrement qu'indiqué, cela peut entraîner une exposition à des rayonnements et un danger pour les personnes.
- ↳ Veuillez respecter les directives légales et locales de protection laser.
- ↳ Toute intervention ou modification de l'appareil est interdite.
L'appareil ne contient aucune pièce que l'utilisateur doit régler ou entretenir.
Toute réparation doit exclusivement être réalisée par Leuze electronic GmbH + Co. KG.

REMARQUE

Des panneaux d'avertissement et des plaques indicatrices de laser sont fixés sur l'appareil.

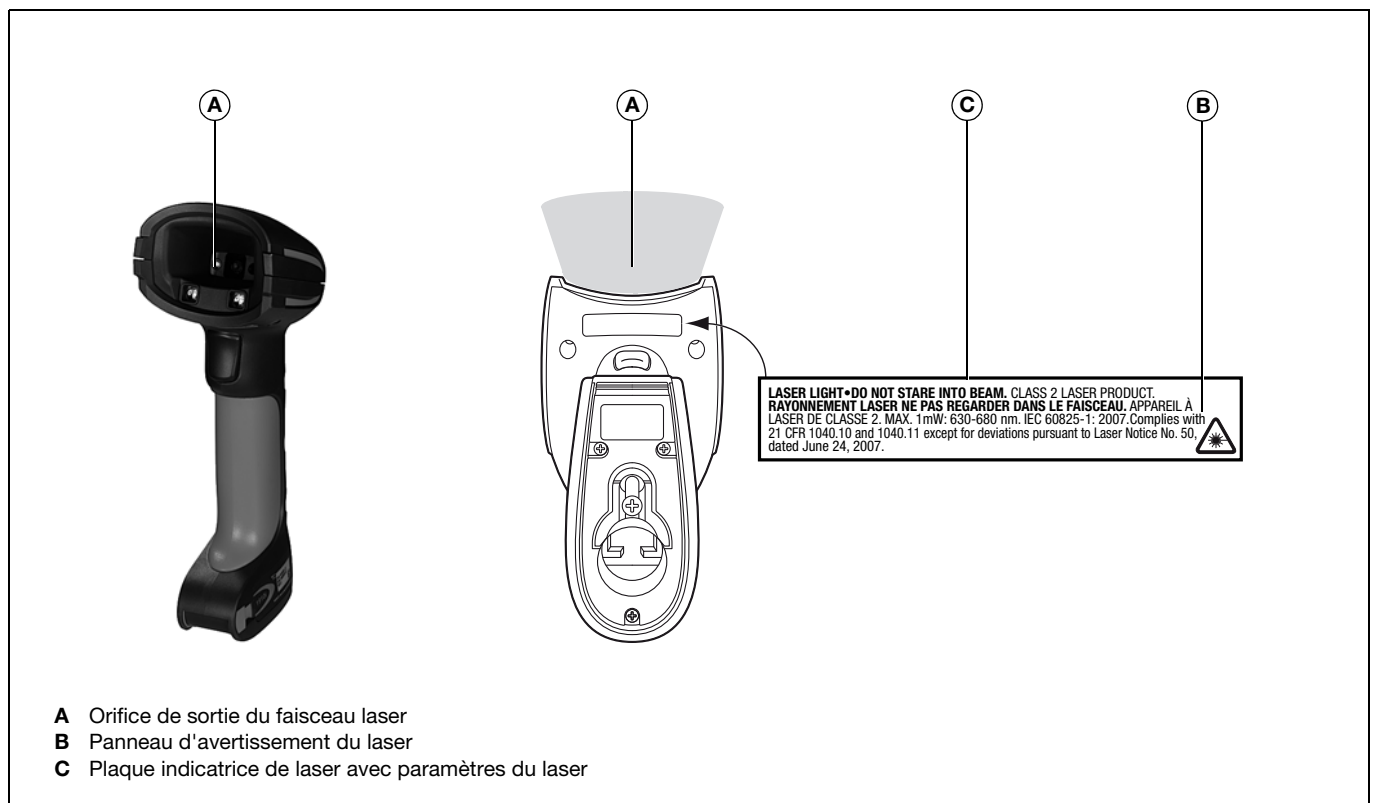

Mise hors tension de l'ordinateur


Vous trouverez les informations relatives à la mise hors tension et à l'extinction de l'ordinateur raccordé, opérations à effectuer avant de brancher des appareils périphériques tels qu'un scanner, dans la notice d'utilisation correspondante de votre ordinateur.

Raccordement de l'IT 1280i

La figure ci-contre illustre la position du raccord de câble du scanner. Les différentes étapes de fixation du câble au scanner sont décrites dans la suite.

1. Procédez comme suit pour fixer le câble d'interface au scanner :
dévissez la vis cruciforme du mécanisme de verrouillage du câble sous le scanner, puis poussez le mécanisme de verrouillage jusqu'au bout dans le sens de la flèche pour l'ouvrir (①). Enfoncez la prise mâle RJ 41 dans la prise femelle sous le scanner portable jusqu'à ce que la prise s'enclenche.
2. Poussez à nouveau le mécanisme de verrouillage du câble pour le refermer et vissez-le fermement avec la vis cruciforme (②).
3. Raccordez le câble d'interface à la prise correspondante sur l'ordinateur.
4. Vous aurez éventuellement besoin d'un bloc d'alimentation électrique. Une alternative consiste à utiliser un câble apportant la tension en provenance de l'ordinateur. Vous pouvez choisir le câble adapté à votre application en vous aidant des tableaux donnant les affectations des broches (voir « Raccordement électrique » page 1).
5. Raccordez le bloc d'alimentation à la prise de courant secteur (ceci n'est pas nécessaire si l'alimentation en tension vient de l'ordinateur).
6. Vérifiez que le scanner est prêt au fonctionnement en orientant l'aire de balayage vers une surface plane puis en provoquant le déclenchement. Un motif de visée rouge ainsi que l'éclairage rouge doivent apparaître. Scannez un modèle d'étiquette.

Le scanner confirme qu'il a lu l'étiquette en émettant un signal sonore. Le cas échéant, les données sont déjà transmises à l'ordinateur.

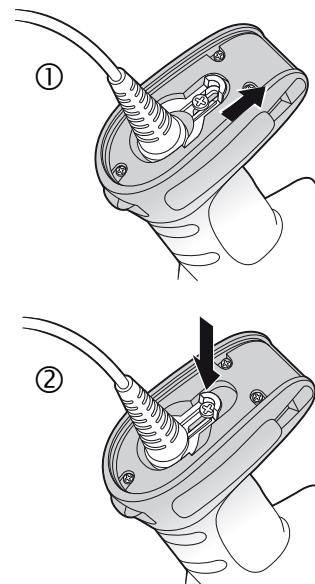

Paramétrage

D'une manière générale, le scanner portable peut être configuré à l'aide des codes à barres. Pour cela, sélectionnez tout d'abord le code à barres de la notice jointe, puis actionnez la touche de déclenchement pour lire le code. Le paramétrage est immédiatement pris en compte et exécuté.

Vous trouverez quelques-unes des principales configurations dans la suite.

Une deuxième possibilité consiste à paramétrer le scanner portable à l'aide du logiciel **PC EZ Config** via le port USB et l'interface RS 232. Vous pouvez télécharger ce programme sur notre site internet à l'adresse www.leuze.com.

Le logiciel permet d'effectuer des réglages et de les transmettre au scanner portable. La configuration peut aussi être enregistrée afin de pouvoir réutiliser le même paramétrage ultérieurement.

Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le guide utilisateur.

Des applications standard sont décrites plus loin.



Remarque !

Vous trouverez plus d'informations ainsi qu'une description brève de l'appareil sur internet à l'adresse www.leuze.com.

Remettre l'IT 1280i aux réglages d'usine

Pour remettre tous les paramètres aux réglages d'usine, scannez le code à barres ci-contre.



Attention !

Tous les réglages précédents seront perdus !!!



Déclenchement

Pour activer la lecture, un signal de déclenchement doit être envoyé via l'interface série RS 232 ou le port USB (émulation du port COM seulement). La commande doit être envoyée avec le taux de transfert, la parité, les bits de données et d'arrêt réglés.

La commande d'activation est la suivante : **SYN T CR** Valeurs décimales ASCII : 022; 084; 013

Envoyer une désactivation pour annuler l'état « prêt à la lecture ».

La commande de désactivation est la suivante : **SYN U CR** Valeurs décimales ASCII : 022; 085; 013

Le scanner portatif se désactive automatiquement après une lecture réussie.

La deuxième possibilité d'activation consiste à utiliser le bouton de déclenchement intégré.

Paramétrage pour le protocole standard de Leuze

Scannez les codes à barres suivants l'un après l'autre, de haut en bas.

Le scanner portatif est remis aux réglages d'usine et ses paramètres de transmission sont réglés comme suit : transmission RS 232 à 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, préfixe <STX>, suffixes <CR><LF>.

Réglage d'usine



9600 Bd



ID terminal



Préfixe STX



Suffixe CR/LF



Raccordement de l'IT 1280i au port série PC

Alimentation en tension par bloc d'alimentation avec câble RS 232 (art. n° 50114517)


Pièces nécessaires :

- 1x IT 1280i FR-3
- 1x 50114517 KB 232-1 IT190x
- 1x 50114525 Bloc d'alimentation



Remarque !

Le câble **KB 232-1 IT190x** (art. n° 50114517) utilise des signaux de niveau TTL (0V...5V) pour la transmission des données. Il est aussi possible d'utiliser le câble **KB 232-2 IT190x** (art. n° 50115105) qui fonctionne avec le niveau RS 232 usuel (-12V...+12V) et présente, par conséquent, une meilleure résistance aux interférences. Les deux câbles sont compatibles.

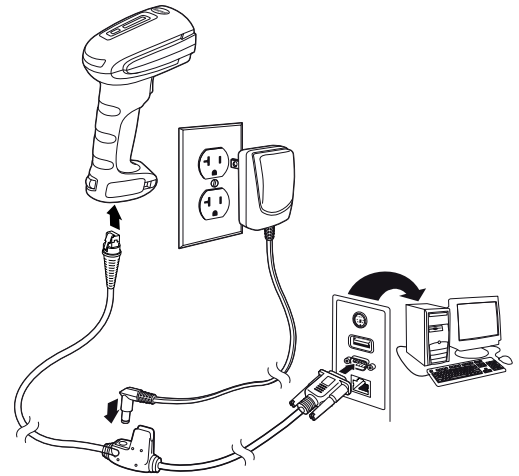

Procédure :

1. Arrêtez le PC.
2. Raccordez le câble d'interface à un port COM (RS 232) libre de l'ordinateur, au scanner portable ainsi qu'au bloc d'alimentation (s'il y en a un).
3. Remettez le PC en marche.
4. Scannez le code à barres ci-contre.
Les paramètres de transmission du scanner portable sont réglés comme suit :
transmission RS 232 à 115 200 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, suffixes <CR><LF>.
5. Si besoin, adaptez les paramètres de transmission du port COM utilisé à ceux du scanner portable.



Attention !

Nous recommandons de raccorder directement le scanner portable à un PC ou à une des unités de branchement MA 21 ou MA 41.... Si vous le raccordez à d'autres blocs, veillez à respecter la plage de niveaux de tension sur les lignes de transmission des données !

Raccordement de l'IT 1280i à la MA 2xxiPièces nécessaires :

1x	IT 1280i FR-3
1x	50114517 KB 232-1 IT190x
1x	50113397 KB JST-HS-300
1x	MA 2xxi pour le système de bus de terrain concerné

Procédure :

1. Branchez le câble KB JST-HS-300 au connecteur système de la MA 2xxi.
2. Reliez le câble d'interface au câble KB JST-HS-300.
3. Scannez les codes à barres suivants l'un après l'autre, de haut en bas.

Le scanner portatif est remis aux réglages d'usine et ses paramètres de transmission sont réglés comme suit :
transmission RS 232 à 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, suffixes <CR><LF>.

Réglage d'usine



9600 Bd



ID terminal



Suffixe CR/LF



Raccordement de l'IT 1280i à la MA 21

Pièces nécessaires :

1x	IT 1280i FR-3
1x	50114517 KB 232-1 IT190x
1x	50035421 KB 021 Z
1x	50030481 MA 21 100

Affectation des fils de KB021 Z :

Couleur du fil :	Signal	Borne sur la MA 21 :
Marron	(RXD)	26
Blanc	(TXD)	27
Bleu	(GND)	28
Rouge	(VCC)	30
Noir	(GND)	31
Nu (blindage)	(PE)	21


Procédure :

1. Raccordez le câble KB 021 Z à la MA 21... conformément à l'affectation donnée ci-dessus.
2. Reliez le câble d'interface au câble KB 021 Z.
3. Scannez les codes à barres suivants l'un après l'autre, de haut en bas.
Le scanner portatif est remis aux réglages d'usine et ses paramètres de transmission sont réglés comme suit :
transmission RS 232 à 9600 bauds, 7 bits de données, 1 bit d'arrêt, Even Parity, suffixes <CR><LF>.

Réglage d'usine



9600 Bd

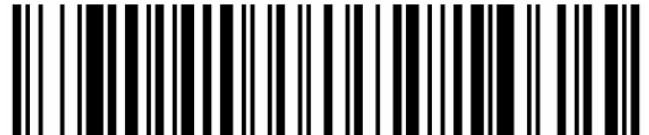

ID terminal



7 bits de données, Even Parity, 1 bit d'arrêt



Suffixe CR/LF



Raccordement de l'IT 1280i au port PS2/2


Ce paragraphe décrit le fonctionnement du scanner portatif en mode Keyboard-Emulation. Dans ce mode, un clavier PC est émulé. Les données lues sont écrites directement dans le programme activé. Cela permet d'utiliser tous les programmes standard pour la suite du traitement des données.

Pièces nécessaires :

1x **IT 1280i FR-3**
1x **50114519 KB PS2-1 IT190x**

Procédure :

1. Arrêter le PC.
2. Débranchez le clavier.
3. Branchez le scanner portatif entre le clavier et le PC.
4. Remettez le PC en marche.
5. Scannez les codes à barres suivants l'un après l'autre, de haut en bas.

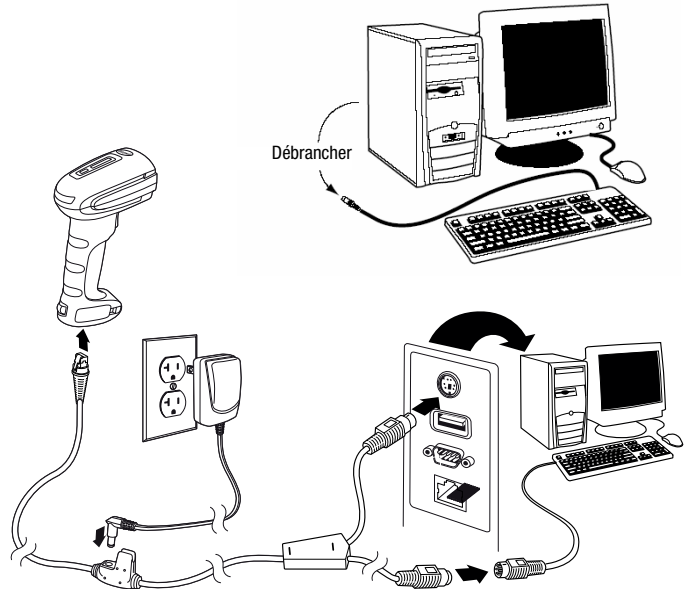

PC IBM et compatibles, suffixe



Clavier pour l'Allemagne/Autriche




Raccordement de l'IT 1280i au port USB (émulation de clavier)

Ce paragraphe décrit le fonctionnement du scanner portatif en mode Keyboard-Emulation sur un port USB. Dans ce mode, un clavier PC est émulé. Les données lues sont écrites directement dans le programme activé. Cela permet d'utiliser tous les programmes standard pour la suite du traitement des données.

Pièces nécessaires :

- 1x **IT 1280i FR-3**
- 1x **50114521 KB USB-1 IT190x (3m, droit)**
- ou
- 1x **50114523 KB USB-2 IT190x (5m, spiralé)**

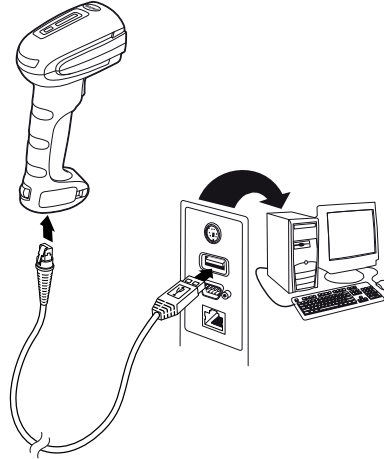

Procédure :

1. Branchez le scanner portatif à un port USB libre.
2. Le scanner acquitte ce branchement par un bip.
3. Scannez les codes à barres suivants l'un après l'autre, de haut en bas.

Émulation de clavier sur USB avec CR/LF



Clavier pour l'Allemagne/Autriche




Raccordement de l'IT 1280i au port USB (émulation de port COM)

Ce paragraphe décrit le fonctionnement du scanner portatif comme interface série sur un port USB. Dans ce mode, un port COM est émulé. Les données lues sont envoyées à un nouveau port COM. Vous trouverez le pilote permettant d'émuler ce port COM sur notre site internet à l'adresse www.leuze.com. Cela permet d'utiliser des programmes recevant leurs données par port COM pour la suite du traitement.

Pièces nécessaires :

- 1x **IT 1280i FR-3**
- 1x **50114521 KB USB-1 IT190x (3m, droit)**
- ou
- 1x **50114523 KB USB-2 IT190x (5m, spiralé)**

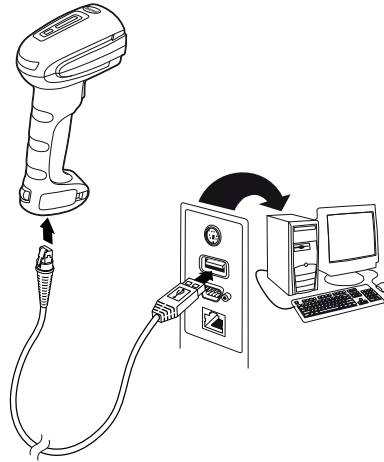**Procédure :**

1. Installez le pilote USB série
(version actuelle disponible à l'adresse www.leuze.com).
2. Branchez le scanner portatif à un port USB libre.
3. Le scanner acquitte ce branchement par un bip.
4. Scannez le code à barres suivant.
5. Lancez un programme terminal ou votre logiciel pour l'interface série, choisissez le nouveau port COM et réglez les paramètres suivants : vitesse de transmission 115 200 bauds, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, No Parity, suffixe <CR>.

Émulation du port COM USB



