


Dynamischer Referenz Taster


DRT25C




1

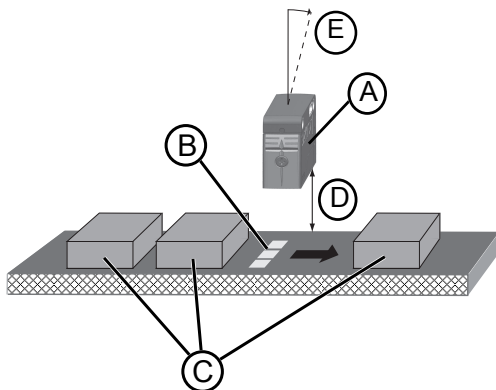


2




3



4



5

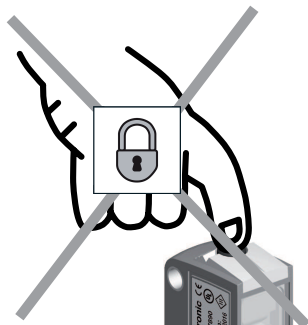

Schrägstellung Sensoren

1

Der Sensor verwendet drei parallel angeordnete Lichtflecke (Spots). Für die beste Objektdetektion sollten alle drei Lichtflecke auf dem zu detektierenden Objekt liegen. So wird der maximale Unterschied in der Lichtstärke zwischen Transportband und Objekt erreicht.

A	Sensor DRT25C
B	Lichtflecke
C	Objekte
D	Maximal 200 mm Abstand zwischen Sensor und Transportband
E	Leichte Schrägstellung 5° ... 7°

Wenn Sie ein Transportband mit einem Glanzgrad verwenden, empfehlen wir, den Sensor leicht schräg zu stellen (5° - 7°), damit die Glanzreflexion nicht auf das Empfangselement trifft.

Sensoreinstellung (Teach) über Teach-Taste

Der Sensor arbeitet mit dem Transportband als dynamische Referenz. Nach der Inbetriebnahme des Sensors muss daher unbedingt ein Teach auf das Transportband durchgeführt werden.

Der Sensor erkennt nun alle Objekte, die nicht dem Band entsprechen.

(1) Robuster Teach (hohe Toleranz)

Zuverlässige Detektion der meisten Objekte auf einem stark verschmutzten Transportband. Matte und opake Objekte werden sicher erkannt.

Lichtstrecke vor dem Teachen freimachen!

1	Teach-Taste solange drücken (2 ... 7 s) bis die gelbe und grüne LED gleichzeitig blinken.
---	---

2	Teach-Taste loslassen – fertig!
---	---------------------------------

(2) Standard-Teach (normale Empfindlichkeit)

Zuverlässige Detektion der meisten Objekte auf einem verschmutzten Transportband. Matte und opake Objekte werden sicher erkannt.

Lichtstrecke vor dem Teachen freimachen!

1	Teach-Taste solange drücken (7 ... 12 s) bis die gelbe und die grüne LED abwechselnd blinken.
---	---

2	Teach-Taste loslassen – fertig!
---	---------------------------------

(3) Sensitiv-Teach (hohe Empfindlichkeit)

Zuverlässige Detektion von hochglänzenden oder teiltransparenten Objekten auf dem Transportband (z. B. metallisch glänzende Objekte, milchig-transparente Umverpackungen). Das Transportband weist nur geringe Verschmutzungen auf.

Lichtstrecke vor dem Teachen freimachen!

1	Teach-Taste solange drücken (12 s und länger) bis nur die grüne LED blinkt.
---	---

2	Teach-Taste loslassen – fertig!
---	---------------------------------

Nach dem Teach

Der Sensor ist nun auf das Transportband eingelernt. Kontinuierlich stärker werdende Verschmutzungen auf dem Transportband können bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden.

Einzelne Objekte führen ab der ersten sichtbare Kante bis zum Wiederaustritt zum Aktivieren des Schaltausgangs.

Geräte-Einstellungen werden ausfallsicher gespeichert.

HINWEIS


Die Detektionsrate des Sensors ist bei einem kurzen Arbeitsabstand am besten.

- ↳ Überprüfen Sie zunächst, dass der Abstand zum Objekt möglichst klein gehalten ist.
- ↳ Wechseln Sie zum Standard-Teach-Modus oder zum Sensitiv-Teach-Modus, wenn dies nicht zu dem gewünschtem Ergebnis führt.

HINWEIS

Sensor neu teachen!

Der Sensor muss in den folgenden Fällen neu geteacht werden:

- ↳ Der Abstand zum Transportband hat sich geändert.
- ↳ Das Transportband wird ausgetauscht.

Sensoreinstellung (Teach) über Teach-Eingang (Pin 2)

Diese Geräteeinstellung ist nur für Sensoren mit Ausprägung DRT25C.3/LT ... verfügbar.

2
Robuster Teach (hohe Toleranz)

- A Robuster Teach (hohe Toleranz) wird ausgeführt
- B Teach-Taste ist verriegelt
- C Teach-Taste wieder bedienbar

3
Standard-Teach (normale Empfindlichkeit)

- A Standard-Teach (normale Empfindlichkeit) wird ausgeführt
- B Teach-Taste ist verriegelt
- C Teach-Taste wieder bedienbar

4
Sensitiv-Teach (hohe Empfindlichkeit)

- A Sensitiv-Teach (hohe Empfindlichkeit) wird ausgeführt
- B Teach-Taste ist verriegelt
- C Teach-Taste wieder bedienbar

Verriegelung der Teach-Taste über Teach-Eingang

5

Diese Geräteeinstellung ist nur für Sensoren mit Ausprägung DRT25C.3/LT ... (Teach-Eingang über Pin 2) verfügbar.

Ein statisches high-Signal (≥ 20 ms) am Teach-Eingang verriegelt bei Bedarf die Teach-Taste am Sensor, so dass keine manuelle Bedienung erfolgen kann (z. B. Schutz vor Fehlbedienung oder Manipulation).

Ist der Teach-Eingang unbeschaltet oder liegt ein statisches low-Signal an, ist die Taste entriegelt und kann frei bedient werden.