




MSI-SR2/F

603005 - 2009/02
Subject to change without prior notice

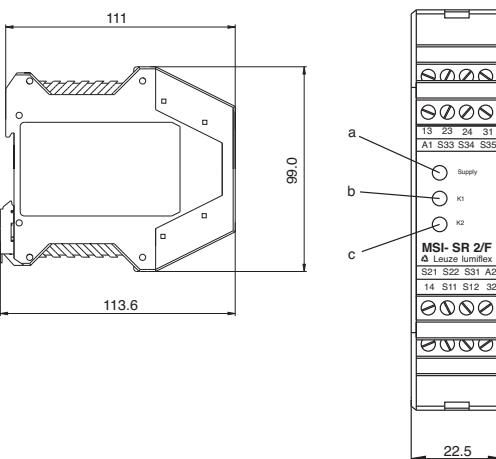

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Liebigstrasse 4
82256 Fuerstenfeldbruck / Germany
Phone +49 8141 5350-0
Telefax +49 8141 5350-190
info@leuze.de
www.leuze.com

MSI-SR2/F Emergency-Stop Relay and Safety Sequential Circuit in accordance with IEC-, EN 60204-1 Stop Category 0, depending on wiring up to cat. 4 (EN 954-1)

Connecting and Operating Instructions About these Connecting and Operating Instructions

These operating instructions contain information regarding proper equipment use. It is included in the scope of delivery. Safety precautions and warnings are designated by the symbol "⚠". Leuze electronic GmbH + Co. KG is not liable for damage resulting from improper use of its equipment. Familiarity with these instructions constitutes part of the knowledge required for proper use.

1. System Overview and Range of Applications

- a = Supply voltage on (LED green)
- b = Relay K1 activated
- c = Relay K2 activated

- 1- or 2-channel Emergency-Stop wiring
- Cross circuit recognition
- Monitoring of external contactors (EDM) in the push-button circuit
- Monitored start button
- Automatic or manual start
- 2 release circuits, 1 normal closed contact as signal circuit
- LED displays for Power, K1 and K2
- Operating voltage 24 V AC/DC
- Housing width 22.5 mm

Range of Applications

- Single-channel Emergency-Stop wiring, acc. EN 954-1 to Cat. 2
- Two-channel Emergency-Stop switching with cross circuit recognition (to Cat. 4, EN 954-1)
- Sequential circuitry for safety light barriers, Type 4, with relay or semi-conductor outputs

2. Safety Precautions ▲

- Improper or inappropriate use can result in danger to the life and limbs of the machine operator or in damage to property.
- The relevant regulations are valid for the use of MSI Emergency-Stop relays. The category of Emergency-Stop function must be determined under consideration of the risk evaluation of the machinery. The responsible local authorities are available to answer questions related to safety issues.
- MSI-SR2/F is suited only for uncontrolled shut-down (IEC 60204-1 Stop Category 0).
- The mechanical and electrical installation is to be performed by trained specialists.
- The voltage supply to the system must be switched off before and during installation.
- Contact mechanisms with positive guided contacts must be implemented for the contact multiplication of the release circuits.

3. Function Single-Channel Emergency-Stop Wiring with Manual Start (Connection diagram Fig. 3)

After the supply voltage is applied to A1 and A2, and if the Emergency-Stop button is not pressed, the relays K1 and K2 pick up and lock when the start button is pressed. The release circuits 13-14 and 23-24 close and the signal circuit 31-32 opens. When the Emergency-Stop button is pressed, K1 and K2 go dead and drop out. The release circuits open, the signal circuit closes. With single-channel Emergency-Stop wiring, Category 2 in accordance with EN 954-1 is attained. Earth faults in the push-button circuit are detected.

Two-Channel Emergency-Stop Wiring with Manual Start (Connection diagram Fig. 4)

With two-channel Emergency-Stop wiring, to Category 4 in accordance with EN 954-1 is attained. Cross circuits between the push-button contacts and earth faults in the push-button circuit are detected.

Downstream Safety Circuit for Type 4 Optoelectronic Protective Devices

It is possible to connect safety light barriers, Type 4, with either relay outputs (Connection diagram Fig. 6 manual start, Fig. 9 automatic reset) or failsafe semiconductor outputs and integrated cross circuit monitoring (Connection diagram Fig. 7 manual reset, Fig. 10 automatic reset). When calculating the safety distance, the MSI-SR2/F's regression delay of 20 ms must also be taken into consideration.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Liebigstraße 4
D-82256 Fuerstenfeldbruck
Telefon +49 (0) 8141 5350-0
Telefax +49 (0) 8141 5350-190
info@leuze.de
www.leuze.de

MSI-SR2/F NOT-AUS Schaltgerät und Sicherheitsfolgeschaltung nach IEC-, EN 60204-1 Stopkategorie 0, je nach Beschaltung bis Kat. 4 (EN 954-1)

Anschluss- und Betriebsanleitung Über die Anschluss- und Betriebsanleitung

Diese Anleitung enthält Informationen über den bestimmungsgemäßen Einsatz und ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sicherheits- und Warnhinweise sind mit dem Symbol "⚠" gekennzeichnet. Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen. Zur sachgerechten Verwendung gehört auch die Kenntnis dieser Anleitung.

1. Systemüberblick und Einsatzmöglichkeiten

- a = Versorgungsspannung ein (LED grün)
- b = Relais K1 angezogen
- c = Relais K2 angezogen

- 1- oder 2-kanalige NOT-AUS-Beschaltung
- Querschlusserkennung
- Überwachung externer Schütze im Tasterkreis
- Überwachte Starttaste
- Automatischer oder manueller Start
- 2 Freigabestromkreise, 1 Offner als Meldestromkreis
- LED Anzeigen Power, K1 und K2
- Betriebsspannung 24 V AC/DC
- Gehäusebreite 22,5 mm

Einsatzmöglichkeiten

- Ein kanalige NOT-AUS-Beschaltung, gemäß EN 954-1 bis Kategorie 2
- Zweikanal. NOT-AUS-Schaltung mit Querschlusserkennung (bis Kategorie 4, EN 954-1)
- Folgeschaltung für Sicherheits-Lichtschranken Typ 4 mit Relais- oder Halbleiterausgängen

2. Sicherheitshinweise ▲

- Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren für Leib und Leben der Maschinenbedienperson oder Sachschäden entstehen.
- Für den Einsatz von MSI-NOT-AUS Relais gelten die einschlägigen Vorschriften. Die Kategorie der NOT-AUS Funktion muss anhand der Risikobewertung der Maschine festgelegt werden. Die zuständigen örtlichen Behörden stehen für sicherheitstechnische Fragen zur Verfügung.
- MSI-SR2/F ist nur für ungesteuertes Stillsetzen (IEC 60204-1 Stop Kategorie 0) geeignet.
- Die mechanische und elektrische Installation ist von geschultem Fachpersonal durchzuführen.
- Vor und während den Installationsarbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten.
- Zur Kontaktvervielfachung der Freigabekreise müssen Schaltglieder mit zwangsgeführten Kontakten eingesetzt werden.

3. Funktion Einkanalige NOT-AUS-Beschaltung mit manuellem Start (Anschlussbild Abb. 3)

Nach Anlegen der Versorgungsspannung an A1 und A2 und nicht betätigtem NOT-AUS-Taster ziehen die Relais K1 und K2 durch Betätigen der Start-Taste an und halten sich selbst. Die Freigabestromkreise 13-14 und 23-24 schließen, der Meldestromkreis 31-32 öffnet. Durch das Betätigen der NOT-AUS-Taste werden K1 und K2stromlos und fallen ab. Die Freigabestromkreise öffnen, der Meldestromkreis schließt. Mit einkanaliger NOT-AUS-Beschaltung wird bis Kategorie 2 gemäß EN 954-1 erreicht. Erdschlüsse im Tasterkreis werden erkannt.

Zweikanalige NOT-AUS-Beschaltung mit manuellem Start (Anschlussbild Abb. 4)

Mit zweikanaliger NOT-AUS-Beschaltung wird bis Kategorie 4 gemäß EN 954-1 erreicht. Querschlüsse zwischen den Tasterkontakte und Erdschläßen im Tasterkreis werden erkannt.

Sicherheits-Folgeschaltung für optoelektronische Schutzeinrichtungen Typ 4

Wahlweise können Sicherheits-Lichtschranken Typ 4 mit Relaisausgängen (Anschlussbild Abb. 6 manueller Start, Abb. 9 automatischer Start) oder mit fehlersicheren Halbleiterausgängen und integrierter Querschlussüberwachung (Anschlussbild Abb. 7 manueller Start, Abb. 10 automatischer Start) angeschlossen werden. Bei der Berechnung des Sicherheitsabstandes muss die Rückfallverzögerung des MSI-SR2/F von 20 ms mit einbezogen werden.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Liebigstrasse 4
82256 Fuerstenfeldbruck, Allemagne
Téléphone +49 8141 5350-0
Fax +49 8141 5350-190
info@leuze.de
www.leuze.com

MSI-SR2/F interface d'ARRET D'URGENCE et circuit séquentiel de sécurité selon CEI, EN 60204-1 catégorie d'arrêt 0, en fonction du montage jusqu'à la cat. 4 (EN 954-1)

Notice de raccordement et de service A propos de la notice de raccordement et de service

La présente notice donne des informations sur l'utilisation adéquate et fait partie intégrante de la fourniture. Les indications concernant la sécurité et les avertissements sont repérés par le symbole "⚠". La société Leuze electronic GmbH + Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme. Une utilisation conforme implique aussi de prendre connaissance de cette notice.

1. Présentation du système et possibilités d'utilisation

- a = Sous tension d'alimentation (LED verte)
- b = Relais K1 armé
- c = Relais K2 armé
- Circuit d'arrêt d'urgence à 1 ou 2 canaux
- Détection de court circuit transversal
- Contrôle des contacteurs extérieurs dans le circuit de commande
- Touche de démarrage contrôlée
- Démarrage automatique ou manuel
- 2 contacts de validation, 1 contact repos en tant que contact de signalisation
- LED d'indication de la puissance, K1 et K2
- Tension de service 24 V CA/CC
- Largeur de boîtier 22,5 mm

Possibilités d'utilisation

- Circuit d'arrêt d'urgence monocalan, selon EN 954-1 la cat. 2
- Circuit d'arrêt d'urgence bicanal avec détection de court-circuit transversal (la cat. 4, EN 954-1)
- Circuit séquentiel pour barrières photoélectriques type 4 avec sorties à relais ou transistors sécurisés.

2. Instructions de sécurité ▲

- Une utilisation non conforme ou non adaptée à l'usage prévu présente des risques d'accident, de mort de l'opérateur de la machine ou de dommages matériels.
- L'utilisation des relais d'arrêt d'urgence MSI est soumise aux prescriptions en vigueur. La catégorie de la fonction d'arrêt d'urgence doit être définie en évaluant les risques de la machine. Les autorités locales compétentes sont à disposition pour toutes questions techniques de sécurité.
- MSI-SR2/F convient seulement comme relais d'arrêt d'urgence pour l'immobilisation non commandée (CEI 60204, catégorie d'arrêt 0).
- L'installation mécanique et électrique doit être exécutée par des techniciens ayant la formation nécessaire.
- L'installation doit être mise hors tension avant et pendant les travaux de mise en place.
- Des relais avec contacts guidés doivent être utilisés pour multiplier les contacts de validation.

3. Fonctionnement Interface d'arrêt d'urgence monocalan à démarrage manuel (schéma de connexion fig. 3).

Après mise sous tension d'alimentation sur A1 et A2 et non actionnement de la touche d'arrêt d'urgence, les relais K1 et K2 s'arment lorsque la touche de démarrage est actionnée et s'auto-maintiennent. Les contacts de validation 13-14 et 23-24 se ferment, le contact de signalisation 31-32 s'ouvre. Dès que la touche d'arrêt d'urgence est actionnée, K1 et K2 sont mis hors tension et retombent. Les contacts de validation s'ouvrent, le contact de signalisation se ferme. Le circuit d'arrêt d'urgence monocalan permet d'atteindre la catégorie 2 selon EN 954-1. Les contacts à la terre dans le circuit de commande sont détectés.

Interface d'arrêt d'urgence bicanal à démarrage manuel (schéma de connexion fig. 4).

L'interface d'arrêt d'urgence bicanal permet d'atteindre la catégorie 4 selon EN 954-1. Les contacts à la terre dans le circuit de commande sont détectés.

Circuit séquentiel de sécurité pour dispositifs de protection opto-électroniques type 4

Il est possible de connecter au choix des barrières photoélectriques de sécurité type 4 avec sorties par relais (schéma de connexion fig. 6 démarrage manuel, fig. 9 démarrage automatique) ou avec sorties à transistors sécurisés avec contrôle intégré des courts-circuits transversaux (schéma de connexion fig. 7 démarrage manuel, fig. 10 démarrage automatique). La température de retombée de MSI-SR2/F, soit 20 msec., doit être prise en compte dans le calcul de la distance de sécurité.

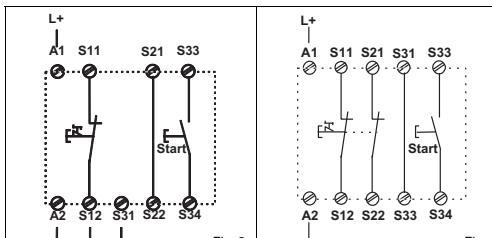


Fig. 3




Fig. 4

Simultaneity monitoring

For the activation of the function, the first signal must be supplied to terminal S12 and S35 and the second to S22. The maximum permissible time displacement is 50 ms. If the switching off of the signals takes place in reversed order, simultaneity monitoring will be deactivated. Simultaneity monitoring is only active with connection for automatic start.

Cross Circuit Monitoring

In case of a cross circuit in the inputs S12 and S22 or a grounded short circuit in the input S12, the output relays K1 and K2 are switched off by means of an electronic fuse. The MSI-SR2/F can resume operation approx. 2 s after the cause of the problem has been eliminated.

**Start Button Monitoring During Manual Start
(see, for example, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 6, Fig. 7)**

In order to detect static errors or the blocking of the start button, the button function is monitored for signal changes. The release occurs when the button is let go (1/0 signal change). This function is deactivated during automatic start (see, for example, Fig. 9, 10).

**External Contactor Monitoring (EDM) During Manual Start
(see Fig. 8)**

So that the function of the external contactors can be monitored, the normally-closed contacts of these relays are connected into the start circuit S33-S34 in series.

**External Contactor Monitoring (EDM) During Automatic Start
(see Fig. 11)**

So that the function of the external contactors can be monitored, the normally-closed contacts of these relays are connected between S12-S35 in series.

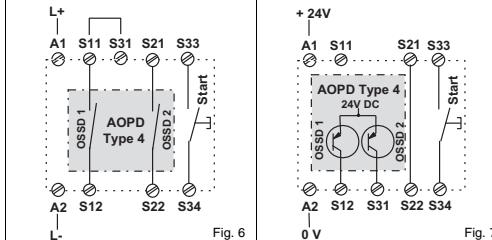


Fig. 6

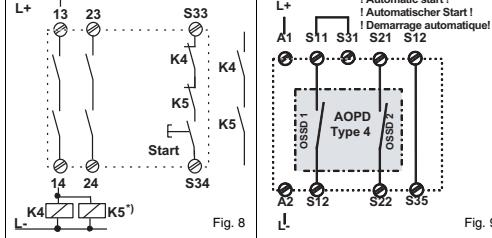


Fig. 7

**4. Electrical Installation
Installation Requirements**

- The general safety precautions in Chapter 2 must be observed.
- Enclosure ratings: housing IP 40, terminals IP 20 → must be built into an IP 54 housing!
- The power supply and the connections 13; 14; 23; 24; 31; 32 must have a safe galvanic isolation from mains voltage.
- Finger-safe in accordance with DIN VDE 0106, Section 100
- In order to prevent the output contacts from welding together, an external fuse of max. 5 A quick-action or 3.15 A delay-action must be interposed.
- Maximum stripped length of the connecting cables: 8 mm

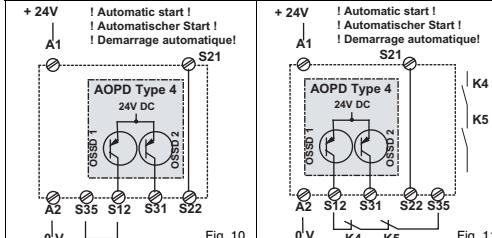


Fig. 8

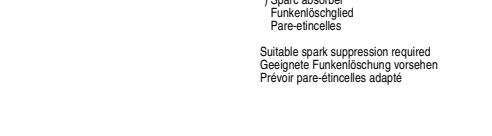


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12

5. Technical Data MSI-SR2/F

Safety category	to cat. 4 in accordance with EN 954-1
Stop category	Stop 0 in accordance with IEC 60204-1
Operating voltage U_0	24 V AC/DC, -15% bis +10%
Residual ripple (DC) / frequency (AC)	2.4 VSS / 50 - 60 Hz
Power consumption	2.1 W (AC) / 1.7 W (DC)
External fuse protection for supply circuit	1 A delay-action
Output contacts	2 normally-open contacts, 1 normally-closed contact AgSnO ₂ gold-coated
Contacts making and/or breaking capacity in accordance with EN 60947-5-1	AC-15: 230V / 5A *) DC-13: 24V / 3A **) *) 10 ⁵ operations, **) 5 x 10 ⁴ operations
Max. permanent current per current path	3 A
External contact fuse protection per current path	5 A quick-action or 3.15 A delay-action
Max. operations per hour	3600 operations/h
Mechanical life time	10 ⁷ operations
Pick-up delay - manual start	70 ms
Pick-up delay (autom. start)	to 230 ms
Regression delay, response time	20 ms
Minimum start-up time S34, S35	80 ms
Max. test pulse acceptance	2 ms
Time window for simultaneity monitoring	50 ms
Electronic fuse readiness/recovery time	2 s / 2 s
Control voltage / current at S12, S22, S31	24V DC / 20 mA
Max. incoming current	320 mA, $t=7.5$ ms
Admissible input line resistance	< 70 Ω
Operating temperature	0° to +50° C
Storage temperature	- 25° to +70° C
Overvoltage category	II for rating voltage 300VAC according to VDE 0110 part 1
Contamination level	2
Interference emission	EN 50081-1, -2
Interference immunity	EN 50082-2
Enclosure rating	Housing IP 40, Terminals IP 20
Connecting cable cross sections	1 x 0.2 to 2.5 mm ² fine wired or 1 x 0.25 to 2.5 mm ² fine wired with multi-core cable ends 2 x 0.5 to 1.5 mm ² fine wired with twin multi-core cable ends 1 x 0.2 to 2.5 mm ² single wired or 2 x 0.25 to 1.0 mm ² fine wired with multi-core cable ends 2 x 0.2 to 1.5 mm ² fine wired 2 x 0.2 to 1.0 mm ² single wired
Dimensions (height x width x depth)	99 x 22.5 x 111.5 mm
Weight	200 g
Order Number	549915

Gleichzeitigkeitüberwachung

Für das Aktivieren der Funktion muss das erste Signal an Klemme S12 und S35 sowie das zweite Signal an S22 anliegen. Der maximal zulässige Zeitversatz darf 50 ms betragen. Erfolgt die Anschaltung der Signale in umgekehrter Reihenfolge, ist die Gleichzeitigkeitüberwachung deaktiviert. Die Gleichzeitigkeitüberwachung ist nur aktiv bei Beschaltung für automatisches Start.

Querschlussüberwachung

Im Falle eines Querschlusses an den Eingängen S12 und S22 oder eines Kurzschlusses des Eingangs S12 nach Masse werden die Ausgangsrelais K1 und K2 über eine elektronische Sicherung abgeschaltet. Das MSI-SR2/F ist ca. 2 s nach Beseitigung der Störungsursache wieder betriebsbereit.

**Start-Tastenüberwachung bei manuellem Start
(siehe z.B. Abb. 3, Abb. 4, Abb. 6, Abb. 7)**

Um statische Fehler oder ein Blockieren der Start-Taste zu erkennen, wird die Tastenfunktion auf Signalwechsel überwacht. Die Freigabe erfolgt hierbei beim Loslassen der Taste (1/0-Signalwechsel). Bei automatischem Start (siehe z.B. Abb. 9, 10) ist diese Funktion deaktiviert.

**External Contactor Monitoring (EDM) During Manual Start
(see Fig. 8)**

So that the function of the external contactors can be monitored, the normally-closed contacts of these relays are connected into the start circuit S33-S34 in series.

**External Contactor Monitoring (EDM) During Automatic Start
(see Fig. 11)**

So that the function of the external contactors can be monitored, the normally-closed contacts of these relays are connected between S12-S35 in series.

**4. Elektrische Installation
Installationsvorschriften**

- Die allgemeinen Sicherheitshinweise in Kapitel 2 sind zu beachten.
- Schutzart Gehäuse IP 40, Klemmen IP 20 → Einbau in Gehäuse IP 54 erforderlich!
- Die Stromversorgung und die Anschlüsse 13; 14; 23; 24; 31; 32 müssen über eine sichere galvanische Trennung zur Netzspannung verfügen.
- Fingersicher gemäß DIN VDE 0106 Teil 100
- Um ein Verschweißen der Ausgangskontakte zu verhindern, muss eine externe Sicherung von max. 5 A flink bzw. 3.15 A träge vorgeschaltet werden.
- Maximale Abisolierlänge der Anschlussleitungen: 8 mm

5. Technische Daten MSI-SR2/F

Sicherheitskategorie	bis Kategorie 4 gemäß EN 954-1
Stopkategorie	Stop 0 gemäß IEC 60204-1
Tension de sécurité U_0	24 V CA/CC, -15% bis +10%
Ondulation résiduelle (courant continu) / Fréquence	24 VSS / 50 - 60 Hz
Power consumption	2.1 W (CA) / 1.7 W (DC)
External fuse protection for supply circuit	1 A delay-action
Output contacts	2 normally-open contacts, 1 normally-closed contact AgSnO ₂ gold-coated
Contacts making and/or breaking capacity in accordance with EN 60947-5-1	AC-15: 230V / 5A *) DC-13: 24V / 3A **) *) 10 ⁵ operations, **) 5 x 10 ⁴ operations
Max. permanent current per current path	3 A
External contact fuse protection per current path	5 A quick-action or 3.15 A delay-action
Max. operations per hour	3600 operations/h
Mechanical life time	10 ⁷ operations
Pick-up delay - manual start	70 ms
Pick-up delay (autom. start)	to 230 ms
Regression delay, response time	20 ms
Minimum start-up time S34, S35	80 ms
Max. test pulse acceptance	2 ms
Time window for simultaneity monitoring	50 ms
Electronic fuse readiness/recovery time	2 s / 2 s
Control voltage / current at S12, S22, S31	24V DC / 20 mA
Max. incoming current	320 mA, $t=7.5$ ms
Admissible input line resistance	< 70 Ω
Operating temperature	0° to +50° C
Storage temperature	- 25° to +70° C
Overvoltage category	II for rating voltage 300VAC according to VDE 0110 part 1
Contamination level	2
Interference emission	EN 50081-1, -2
Interference immunity	EN 50082-2
Enclosure rating	Housing IP 40, Terminals IP 20
Connecting cable cross sections	1 x 0.2 to 2.5 mm ² fine wired or 1 x 0.25 to 2.5 mm ² fine wired with multi-core cable ends 2 x 0.5 to 1.5 mm ² fine wired with twin multi-core cable ends 1 x 0.2 to 2.5 mm ² single wired or 2 x 0.25 to 1.0 mm ² fine wired with multi-core cable ends 2 x 0.2 to 1.5 mm ² fine wired 2 x 0.2 to 1.0 mm ² single wired
Dimensions (height x width x depth)	99 x 22.5 x 111.5 mm
Weight	200 g
Order Number	549915

Überspannungskategorie**Verschmutzungsgrad****Störaussendung****Störfestigkeit****Schutzart****Anschlussquerschnitte****Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)****Gewicht****Bestellnummer****Surveillance de la simultanéité**

Pour activer la fonction, le premier signal doit se trouver sur les bornes S12 et S35 et le deuxième signal sur la borne S22. Le décalage temporel maximal admissible est de 50 ms. Si les signaux sont désactivés dans l'ordre inverse, la surveillance de simultanéité est désactivée. Le contrôle de la simultanéité n'est actif qu'en cas de montage pour le démarrage automatique.

Contrôle de court-circuit transversal

En cas de court-circuit transversal dans les entrées S12 et S22 ou de court-circuit à la masse dans le entrée S12, les relais de sortie K1 et K2 sont mis hors circuit par un fusible électronique. MSI-SR2/F est à nouveau en état de marche environ 2 sec. après l'élimination de la cause de l'anomalie.

**Contrôle du bouton de démarrage en cas de démarrage manuel
(voir par exemple fig. 3, fig. 4, fig. 6, fig. 7)**

Afin de détecter une anomalie statique ou un blocage du bouton de démarrage, le fonctionnement de ce bouton est contrôlé pour détecter le changement de signal. La validation s'effectue dès le relâchement du bouton (changement de signal 1/0). Cette fonction est désactivée en cas de démarrage automatique (voir par exemple fig. 9, 10).

**Contrôle de contacteurs (EDM) en cas de démarrage manuel
(voir fig. 8)**

Afin de contrôler le fonctionnement des contacteurs extérieurs, des contacts de repos de ces contacteurs sont câblés en série dans le circuit de démarrage S33-S34.

**Contrôle de contacteurs (EDM) en cas de démarrage automatique
(voir fig. 11)**

Afin de contrôler le fonctionnement des contacteurs extérieurs, des contacts de repos de ces contacteurs sont câblés en série dans entre S12-S35.

**4. Installation électrique
Prescriptions pour l'installation**

- Les instructions générales de sécurité données au chapitre 2 doivent être respectées.
- Type de protection du boîtier IP 40, bornes IP 20 → Montage dans un boîtier IP 54 nécessaire !
- L'alimentation des bornes 13; 14; 23; 24; 31; 32 doit disposer d'une séparation galvanique sûre du réseau.
- Sécurité pour les doigts selon DIN VDE 0106 Partie 100
- Afin d'éviter un soudage des contacts de sortie, un fusible extérieur de max. 5 A à action instantanée ou 3,15 A lent doit être monté en amont.
- Longueur maximum de dénudage des câbles pour connexion: 8 mm

5. Fiche technique MSI-SR2/F

Catégorie de sécurité	la cat. 4 selon EN 954-1
Catégorie d'arrêt	Arrêt 0 selon CEI 60204-1
Tension de sécurité U_0	24 V CA/CC, -15% bis +10%
Ondulation résiduelle (courant continu) / Fréquence	24 VSS / 50 - 60 Hz
Consommation	2,1 W (CA) / 1,7 W (CC)
Protection extérieure du circuit d'alimentation	1 A lent
Contacts de sortie	2 contacts travail, 1 contact repos AgSnO ₂ plaqué or
Puissance de coupe des contacts	CA-15: 230V / 5A*, CC-13: 24V / 3A **) *) 10 ⁵ commutations, **) 5 x 10 ⁴ commutations
Courant max. par circuit	3 A
Protection des contacts ext. pour chaque circuit de courant	5 A à action instantanée ou 3,15 A lent
Fréquence max. de commutation	3600 commutations/heure
Durée de vie mécanique	10 ⁷ cycles de commutation
Temporisation à l'armement - démarrage man.	70 msec.
Temporisation à la rembobine: temps de réaction	20 msec.
Durée min. de commutation sur S34, S35	80 msec.
Acceptance max. pour l'impulsion test	2 ms
Fenêtre de temps de surveillance de simultanéité	50 ms
Temps d'attente / réarmement du fusible electron.	2 sec. / 2 sec.
Tension/courant de commande sur S12, S22, S31	24V CC / 20 mA
Courant max. d'entrée	320 mA, $t=7.5$ ms
Résistance admissible du câble d'entrée	< 70 Ω
Température de service	0° à +50° C
Température de stockage	- 25° à +70° C
Catégorie de surtension	II pour une tension de mesure de 300VAC conforme à VDE 0110 partie 1
Degré d'enrasslement	2
Emission perturbatrice	EN 50081-1, -2
Résistance aux perturbations	EN 50082-2
Indice de protection	Bolier IP 40, bornes IP 20
Sections de raccordement	1 x 0,2 à 2,5 mm ² , fils de faible diamètre ou 1 x 0,25 à 2,5 mm ² , fil de faible diamètre avec manchons d'extrémité des conducteurs 2 x 0,5 à 1,5 mm ² , fils de faible diamètre avec doubles manchons d'extrémité des conducteurs 1 x 0,2 à 2,5 mm ² , feindrähtig oder 2 x 0,25 à 1,0 mm ² , feindrähtig mit Adernendhülsen 1 x 0,25 bis 1,0 mm ² feindrähtig oder 2 x 0,25 bis 1,0 mm ² , feindrähtig mit Adernendhülsen 2 x 0,2 bis 1,5 mm ² , feindrähtig 2 x 0,2 bis 1,0 mm ² , feindrähtig
Emballage	1 x 0,22 x 111,5 mm
Dimensions (Höhe x Breite x Tiefe)	99 x 22,5 x 111,5 mm
Poids	200 g
Numeréro de commande	549915