

## 技术数据表

### 超声波槽型传感器

配件编号: 50142874

IGSU14E/LWT.3SD-M12



图片可能不同

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



技术参数

|       |        |
|-------|--------|
| 基础数据  |        |
| 系列    | 14     |
| 物理学原理 | 超声波    |
| 应用    | 接缝检测   |
| 介质    | 透明和不透明 |

|      |              |
|------|--------------|
| 专门设计 |              |
| 专门设计 | easyTeach 功能 |
|      | 手动精调开关阈      |
|      | 示教输入         |
|      | 警告输出         |
|      | 集成的幅面断裂检查    |

|      |       |
|------|-------|
| 电气数据 |       |
| 保护电路 | 反极性保护 |
|      | 短路保护  |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 性能数据                |                               |
| 供电电压 U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC               |
| 剩余波纹度               | 0 ... 10 %, 来自 U <sub>B</sub> |
| 开路电流                | 0 ... 60 mA                   |

|       |     |
|-------|-----|
| 输入端   |     |
| 示教输入数 | 1 个 |

|        |           |
|--------|-----------|
| 示教输入   |           |
| 类型     | 示教输入      |
| 电压类型   | DC        |
| 开关电压   | high: ≥9V |
|        | 低 : ≤2V   |
| 输入电阻   | 15,000 Ω  |
| 示教输入 1 |           |
| 有效开关状态 | 高         |

|          |     |
|----------|-----|
| 输出       |     |
| 数字开关量输出数 | 2 个 |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 开关量输出  |                           |
| 类型     | 数字开关量输出                   |
| 电压类型   | DC                        |
| 最大开关电流 | 100 mA                    |
| 开关电压   | 低 : ≤2V                   |
|        | 高 : ≥(U <sub>B</sub> -2V) |
| 负荷能力   | 0.01 μF                   |

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 开关量输出1 |                                               |
| 开关元件   | 晶体管, 推挽                                       |
| 开关原理   | IO-Link / PNP 亮通 ( 切换到胶点 ) , NPN 暗通 ( 切换到幅面 ) |
| 开关量输出2 |                                               |
| 开关元件   | 晶体管, 推挽                                       |
| 开关原理   | 激活的低 ( 正常运行高, 事件低 )                           |

|           |          |
|-----------|----------|
| 时序        |          |
| 开关频率      | 2,000 Hz |
| 响应时间      | 0.2 ms   |
| 延时        | 300 ms   |
| 示教期间的网站速度 | 50 m/min |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 接口        |               |
| 类型        | IO-Link       |
| IO-Link   |               |
| COM模式     | COM3          |
| 概述        | 智能传感器概述       |
| 最小循环时间    | COM3 = 0.5 ms |
| 帧类型       | 2.5           |
| 规格书       | V1.1          |
| Device ID | 2512          |
| SIO-模式支持  | 是             |

|      |             |
|------|-------------|
| 连接   |             |
| 接口数量 | 1 个         |
| 连接1  |             |
| 功能   | 供电电源        |
|      | 信号输入        |
|      | 信号输出        |
| 类型   | 接头          |
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插头          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 5 个引脚       |
| 编码   | A-编码        |
| 插头出口 | 水平(平行于皮带运动) |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 机械参数             |                         |
| 结构               | 槽型                      |
| 槽宽               | 4 mm                    |
| 槽深               | 80 mm                   |
| 尺寸 ( 宽 x 高 x 长 ) | 22 mm x 46.9 mm x 96 mm |
| 外壳材料             | 金属                      |
| 金属外壳             | 压铸锌, 电镀镍涂层              |
| 净重               | 270 g                   |
| 外壳颜色             | 银                       |
| 紧固类型             | 安装螺纹                    |
|                  | 通孔安装                    |

|        |             |
|--------|-------------|
| 操作和显示  |             |
| 显示类型   | LED         |
| 操作控制   | 控制按钮        |
| 操作控制功能 | 幅面和胶点上的动态示教 |


|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 环境数据     |                           |
| 环境温度, 工作 | 0 ... 60 °C               |
| 认证       |                           |
| 防护等级     | IP 65                     |
| 安全等级     | III                       |
| 认证       | c UL US                   |
| 应用标准     | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| 美国专利     | US 6,314,054 B            |

技术参数

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0   | 27272801 |
| ECLASS 9.0   | 27272801 |
| ECLASS 10.0  | 27272801 |
| ECLASS 11.0  | 27272801 |
| ECLASS 12.0  | 27272801 |
| ECLASS 13.0  | 27272801 |
| ECLASS 14.0  | 27272801 |
| ECLASS 15.0  | 27272801 |
| ETIM 5.0     | EC001847 |
| ETIM 6.0     | EC001847 |
| ETIM 7.0     | EC001847 |
| ETIM 8.0     | EC001847 |
| ETIM 9.0     | EC001847 |
| ETIM 10.0    | EC001847 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

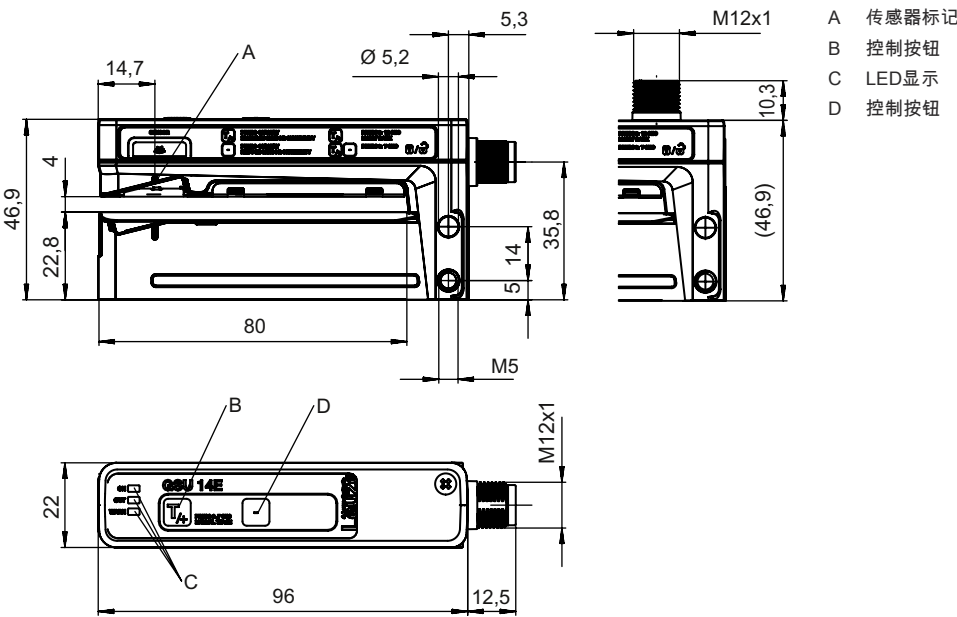

电气连接

连接1

|    |      |
|----|------|
| 功能 | 供电电源 |
|    | 信号输入 |
|    | 信号输出 |
| 类型 | 接头   |


电气连接

连接1

|      |             |
|------|-------------|
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插头          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 5 个引脚       |
| 编码   | A-编码        |
| 插头出口 | 水平(平行于皮带运动) |


引脚      引脚分配

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | V+             |
| 2 | 输出报警           |
| 3 | GND            |
| 4 | IO-Link/ OUT 1 |
| 5 | 示教             |



图示

胶点宽度取决于带速度

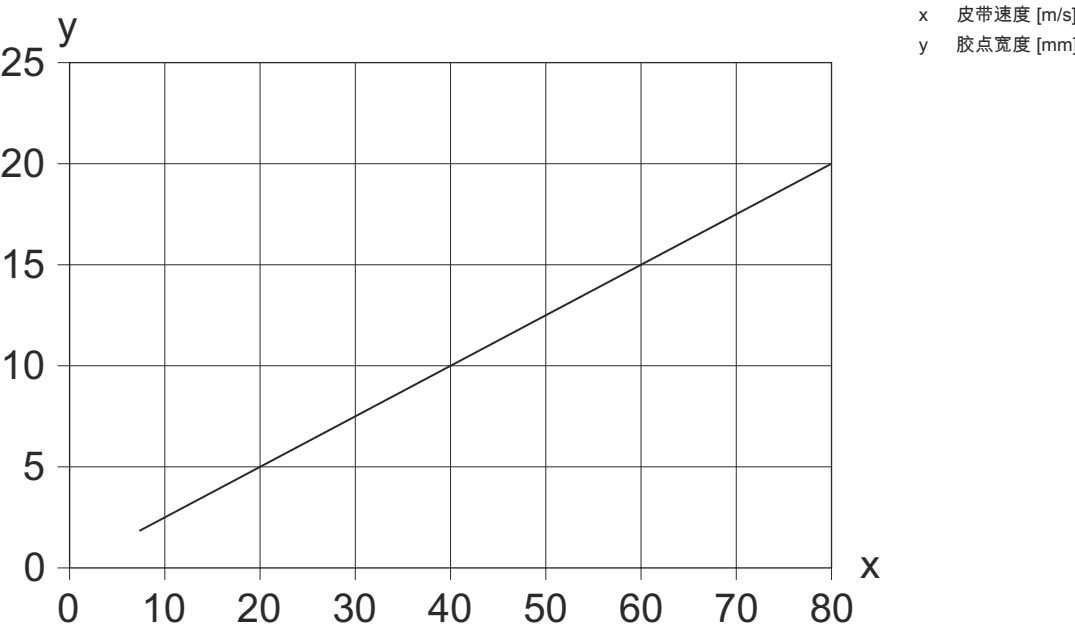

操作和显示

| LED      | 显示     | 说明         |
|----------|--------|------------|
| 1   开    | 绿色, 长亮 | 准备就绪       |
| 2   输出   | 黄色, 长亮 | 胶点识别时的开关信号 |
| 3   WARN | 红色, 长亮 | 示教错误/幅面断裂  |

产品型号描述

产品名称：AAA14E/BCD.EEE-FFF

|        |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA14E | 功能原理 / 设计<br>GSU14E：超声波槽型传感器<br>IGSU14E：具有集成简 easyTeach 功能的超声波槽型传感器<br>GSX14E：超声波和光学叉传感器组合                                                                                                                      |
| B      | 开关量输出/功能 输出 1/输入：引脚 4<br>6：Push-Pull（异步）开关量输出，PNP 亮通（间隙切换），NPN 暗通（切换到标签）<br>G：Push-Pull（异步）开关量输出，PNP 暗通（切换到标签），NPN 亮通（间隙切换）<br>1：IO-Link / NPN 亮通（间隙切换），PNP 暗通（切换至标签）<br>L：IO-Link / PNP 亮通（间隙切换），NPN 暗通（切换到标签） |
| C      | 开关量输出/功能 输出 2/输入：引脚 2<br>6：Push-Pull（异步）开关量输出，PNP 亮通（间隙切换），NPN 暗通（切换到标签）<br>G：Push-Pull（异步）开关量输出，PNP 暗通（切换到标签），NPN 亮通（间隙切换）<br>W：警告输出                                                                           |
| D      | 控制输出端 / 功能 OUT 3/IN：引脚 5<br>T：示教                                                                                                                                                                                |
| EEE    | 装备<br>3：通过按压按钮示教<br>SD: 接缝检测                                                                                                                                                                                    |
| FFF    | 电气连接<br>M12：M12 圆形连接器，5 针（插口水平）<br>M12：M12 圆形连接器，5 针（插口垂直）                                                                                                                                                      |

注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。

说明

 遵守设备的使用规定！



- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

 针对UL应用：



对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。

更多信息

- Push-Pull（推挽式）开关输出端不能并联连接。
- 可达到的精度和标签间隙之间的可探测性取决于所使用的标签材料。
- 为了获得较高的切换精度，标签带必须在轻微拉紧的情况下搁在小腿上。

配件

连接技术 - 连接单元

|                                                                                  | 配件编号     | 名称                    | 配件         | 说明                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50144900 | MD 798i-11-82/L5-2222 | IO-Link 主站 | 类型: IO-Link 主站<br>最大电流消耗: 11,000 mA<br>每个传感器接口上的开关量输出: 1 个<br>开关量输出: 晶体管, PNP<br>接口: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET, 自动协议识别<br>连接: 12 个<br>传感器接口: 8 个<br>电源连接: 2 个<br>接口连接: 2 个<br>防护等级: IP 67, IP 65, IP 69K |

连接技术 - 连接电缆

|                                                                                  | 配件编号     | 名称                 | 配件   | 说明                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 连接电缆 | 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 5,000 mm<br>护套材料: PVC |

总则

|                                                                                    | 配件编号     | 名称          | 配件 | 说明                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|-------------------------------------------------|
|  | 50144290 | FS 14EM.5   | 运费 | 尺寸: 21 mm x 19.8 mm x 82.3 mm<br>外壳材料: 不锈钢, V2A |
|  | 50144288 | FS 14EML.5  | 运费 | 尺寸: 21 mm x 21 mm x 170 mm<br>外壳材料: 不锈钢, V2A    |
|  | 50144289 | FS 14EML1.5 | 运费 | 尺寸: 21 mm x 21 mm x 120 mm<br>外壳材料: 不锈钢, V2A    |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。