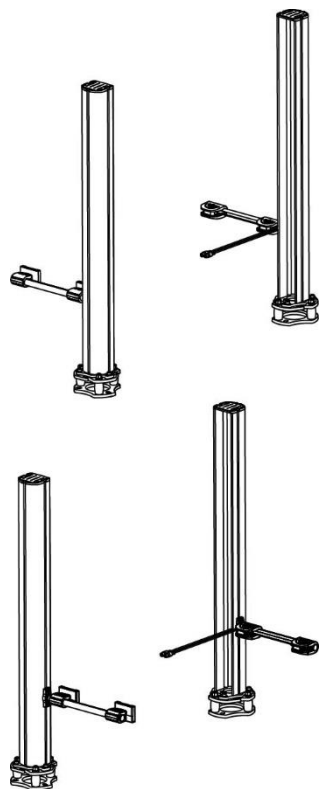


MOUNTING INSTRUCTIONS
SET-AC MUTING SENSOR SETS FOR MLD/MLC

MONTAGEANLEITUNG
SET-AC MUTING SENSOR SETS FÜR MLD/MLC

Mit den **Muting-Sensor-Sets für MLD/MLC** realisieren Sie folgende Muting-Arten:

Art-Nr.	Art-Nr.	Muting-Art
426649	Set-AC-MTX.2-2S.3	2-Sensor-Parallel-Muting
426654	Set-AC-MTX.2-2S.4	2-Sensor-Parallel-Muting

Das Set-AC-MTX.2-2S.3 enthält:

- 4 Halterungen
 - 2 Sensoreinheiten (PRK 25B/66.31.03-S12), Reichweite 8m
 - 2 Reflektoreinheiten
- inkl. Schrauben und Nutensteine

Das Set-AC-MTX.2-2S.4 enthält:

- 4 Halterungen
 - 2 Sensoreinheiten (PRK15.XD1/4P-M12), Reichweite 6m
 - 2 Reflektoreinheiten
- inkl. Schrauben und Nutensteine

Legen Sie für die Montage folgende Werkzeuge bereit:

- Inbusschlüssel Größe 4, 5, Kreuzschlitzschraubendreher

DE
MOUNTING INSTRUCTIONS
SET-AC MUTING SENSOR SETS FOR MLD/MLC

With the **Muting Sensor Set for MLD/MLC**, you can implement the following types of muting:

Part No.	Part No.	Muting type
426649	Set-AC-MTX.2-2S.3	2-sensor parallel muting
426654	Set-AC-MTX.2-2S.4	2-sensor parallel muting

Set-AC-MTX.2-2S.3 includes:

- 4 mounting brackets
 - 2 sensor units (PRK 25B/66.31.03-S12), Range 8m
 - 2 reflector units
- incl. screws and sliding blocks

Set-AC-MTX.2-2S.4 includes:

- 4 mounting brackets
 - 2 sensor units (PRK15.XD1/4P-M12), Range 6m
 - 2 reflector units
- incl. screws and sliding blocks

For installation, have the following tools ready:


- Size 4 & 5 Allen keys, Phillips screwdriver

EN


MOUNTING INSTRUCTIONS

SET-AC MUTING SENSOR SETS FOR MLD/MLC


Step 1

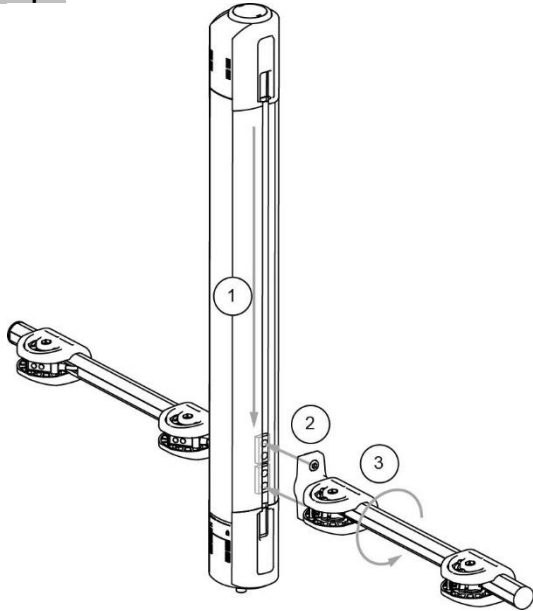

Step 2



Step 3

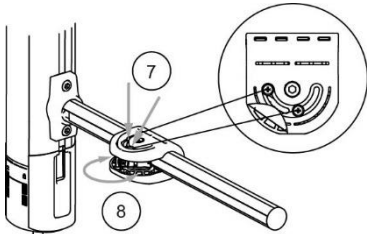

MONTAGEANLEITUNG

SET-AC MUTING SENSOR SETS FÜR MLD/MLC

Schritt 1: Justieren Sie Höhe und Neigung der Sensoren bzw. Reflektoren.

- Führen Sie je 2 Nutensteine in die Nuten ein (1)
- Schrauben Sie die Arme in der vorgesehenen Höhe an die Nutensteine (2).
- Ziehen Sie die Schrauben zunächst nicht ganz fest.
- Justieren Sie die Neigung der Sensoren bzw. Reflektoren durch Drehen der Arme (3).
- Ziehen Sie die Schrauben fest.

Nur Set-AC-MT-2S

Schritt 2: Positionieren Sie die Sensoren bzw. Reflektoren.

- Lösen Sie die Kanalabdeckung (4).
- Lösen Sie die Inbusschraube (5)
- Positionieren Sie Sensoren bzw. Reflektoren durch Verschieben in Achsrichtung (6).
- Ziehen Sie die Inbusschraube nach dem Ausrichten wieder fest (5)
- Schneiden Sie die Kanalabdeckung passend zurecht und setzen Sie sie wieder ein (4).

Schritt 3: Richten Sie die Sensoren und Reflektoren aus.

- Lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben (7).
- Stellen Sie den korrekten Winkel der Sensoren bzw. Reflektoren durch Drehen ein (8).
- Ziehen Sie die Kreuzschlitzschrauben nach dem Ausrichten fest (7).

DE

MOUNTING INSTRUCTIONS

SET-AC MUTING SENSOR SETS FOR MLD/MLC

Step 1: Adjust the height and pitch of the sensors/reflectors.

- Guide two sliding blocks into each of the slots (1)
- Screw the arms into the sliding blocks at the intended height (2).
- Do not initially fully tighten the screws.
- Adjust the pitch of the sensors/reflectors by turning the arms (3).
- Tighten the screws.

Set-AC-MT-2S only

Step 2: Position the sensors/reflectors.

- Loosen the duct cover (4).
- Loosen the Allen screw (5)
- Position the sensors/reflectors by moving in the axial direction (6).
- After aligning, retighten the Allen screw (5)
- Cut the duct cover to the appropriate length and remount (4).

Step 3: Align the sensors and reflectors.

- Loosen the two Phillips screws (7).
- Turn to set the correct angle of the sensors/reflectors (8).
- After aligning, retighten the Phillips screws (7).

EN