


Miniatur-Lichttaster mit Hintergrundausbuchtung

de 03-2020/02/14 50120858

Änderungen vorbehalten • PAL_HRTR2_2_50F_S8_3_de_en_50120858.ai



Maßzeichnung

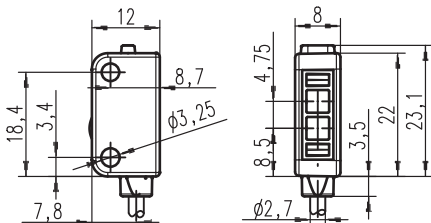

Elektrischer Anschluss

10-30V DC +	1	br/BN
GND	2	bl/BU
OUT 1	4	sw/BK

Technische Daten

Betriebstastweite	
Lichtstrahlcharakteristik	
Betriebsspannung U_B	10 ... 30VDC
Schaltausgang ¹⁾	OUT1 (Pin 4): NPN
Ausgangsstrom	50mA
Funktion .../2	OUT1: hellschaltend
Anschlussart	Kabel 150mm mit Stecker M8, 3-polig
Schaltfrequenz	590Hz
Umgebungstemperatur	-20 ... +55°C (Betrieb)
Schutzart	IP 67

1) Transistor bipolar, open collector

Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

- Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



Detaillierte
Datenblätter:
www.leuze.com



Barcode ID