

Karta danych technicznych Fieldbus Gateway

Nr art.: 50132999

MSI-FB-ETHERCAT



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Wskazówki



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	MSI-FB
Rodzaj	Fieldbus Gateway
Aplikacja	Transfer danych diagnostycznych MSI 400 przez ETHERCAT

Funkcje

Funkcje	Moduł Fieldbus dla MSI 400 do integracji z ETHERCAT
---------	---

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Pobór mocy, maks.	2,4 W

Obwód wyjściowy

Interfejs

Rodzaj	Magistrala wewnętrzna (SBUS+), EtherCAT
EtherCAT	
Funkcja	Proces

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
Przylącze 1	
Funkcja	BUS IN
Rodzaj przylącza	RJ45
Przylącze 2	
Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przylącza	RJ45

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Masa netto	120 g
Kolor obudowy	szary
Rodzaj mocowania	Mocowanie zatrzaskowe

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca)	10 ... 95 %

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 20
Dopuszczenia	c UL US
Odporność na drgania	5 ... 150 Hz
Procedura kontrolna drgań według normy	EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy pojedyncze	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Odporność na wstrząsy stałe	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85371091
ECLASS 5.1.4	27242208
ECLASS 8.0	27242208
ECLASS 9.0	27242208
ECLASS 10.0	27242208
ECLASS 11.0	27242208
ECLASS 12.0	27242208
ECLASS 13.0	27242208
ECLASS 14.0	27242208
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 8.0	EC001423
ETIM 9.0	EC001423

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

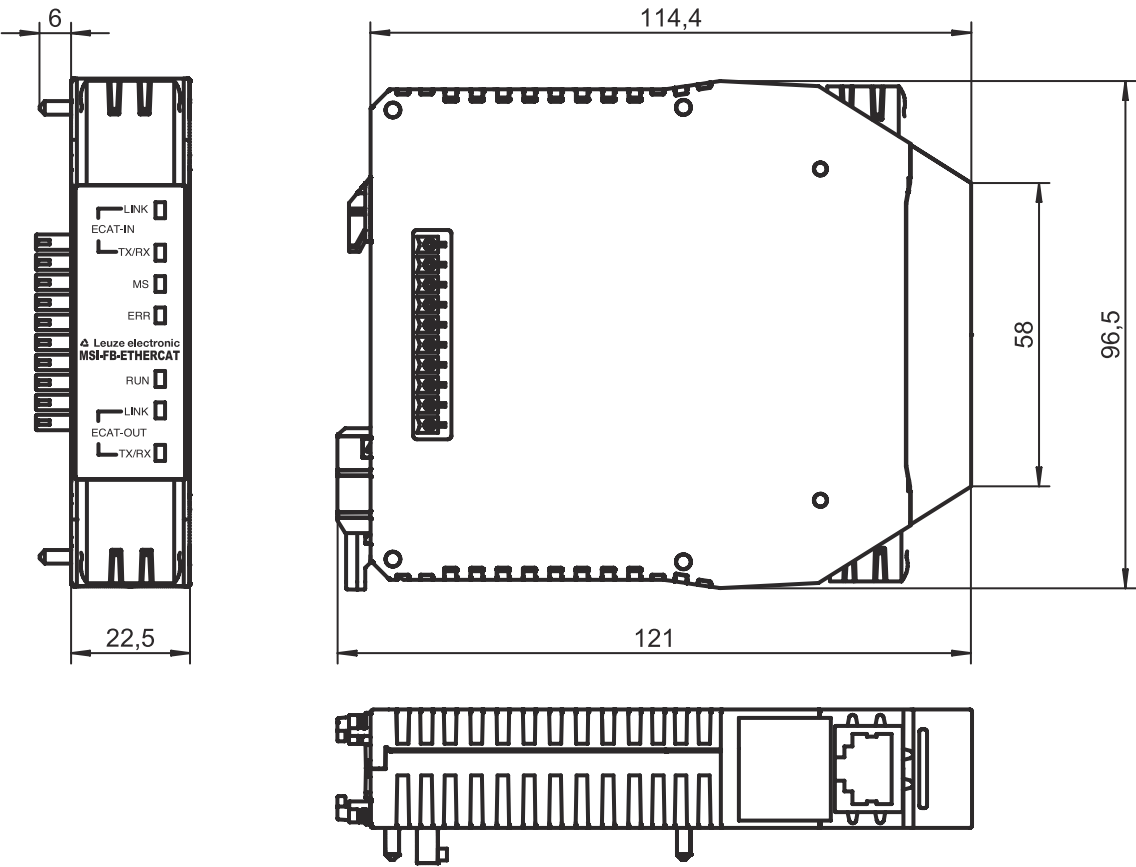

Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Funkcja	BUS IN
Rodzaj przylącza	RJ45

Przylącze 2

Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przylącza	RJ45

Schemat elektryczny

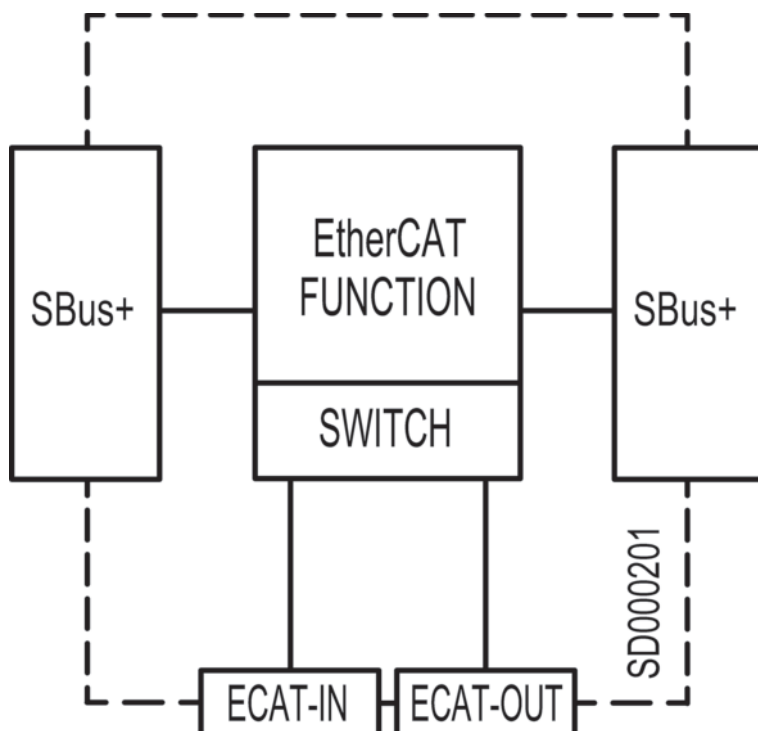

Wskazówki

	Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!
	⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne. ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.