

## 技术数据表

### 带锁定力的安全开关

配件编号: 50154627

L250-P31SL-CB02M12S8-PB-SCA

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 说明
- 配件



图片可能不同



技术参数

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 基础数据                |                                        |
| 系列                  | L250                                   |
| 功能                  |                                        |
| 功能                  | 符合由 EN ISO 14119 定义的带门锁锁闭装置 ( Type 4 ) |
| 安全输出端激活模式           | 安全门关闭且锁定时激活安全输出端                       |
| 工作原理                | 静态电流原理 - 禁用电磁铁时锁定操作钥匙                  |
| 特性参数                |                                        |
| SIL                 | 3, IEC 61508                           |
| SILCL               | 3, IEC/EN 62061                        |
| 性能等级 (PL)           | 直到并包括e, EN ISO 13849-1                 |
| MTTF <sub>d</sub>   | 2,254 年, EN ISO 13849-1                |
| PFH <sub>D</sub>    | 1.23E-09 每小时                           |
| 使用寿命T <sub>M</sub>  | 20 年, EN ISO 13849-1                   |
| 等级                  | 4, EN ISO 13849                        |
| DC                  | 高                                      |
| 编码等级                | 低, EN ISO 14119                        |
| 电气数据                |                                        |
| 互联的类型               | 单联                                     |
| 供电的外部保护             | 2A Typ Gg ( 或同等类型 )                    |
| 性能数据                |                                        |
| 供电电压 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -10 ... 10 %                 |
| 最大电流消耗              | 1,200 mA                               |
| 输入端                 |                                        |
| 数字开关量输入数            | 3 个                                    |
| 开关量输入               |                                        |
| 类型                  | 数字开关量输入                                |
| 典型开关电压              | 24 V                                   |
| 电压类型                | DC                                     |
| 典型电流消耗              | 5 mA                                   |
| 操作钥匙所需的示教输入         | 是                                      |
| 数字开关量输入 1           |                                        |
| 功能                  | IE1电磁铁的激活输入                            |
| 数字开关量输入 2           |                                        |
| 功能                  | IE2电磁铁的激活输入                            |
| 数字开关量输入 3           |                                        |
| 功能                  | 复位 I3 控制输入端                            |
| 输出                  |                                        |
| 安全输出回路数(OSSD)       | 2 个                                    |
| 数字开关量输出数            | 1 个                                    |
| 安全开关量输出             |                                        |
| 类型                  | 安全开关量输出 OSSD                           |
| 电压类型                | DC                                     |
| 安全开关量输出1            |                                        |
| 开关元件                | 晶体管, PNP                               |
| 安全开关量输出2            |                                        |
| 开关元件                | 晶体管, PNP                               |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 开关量输出                   |                                    |
| 类型                      | 数字开关量输出                            |
| 典型开关电压                  | 24 V                               |
| 电压类型                    | DC                                 |
| 开关量输出1                  |                                    |
| 开关元件                    | 晶体管, PNP                           |
| 功能                      | O3保护装置的信号输出已关闭                     |
| 连接                      |                                    |
| 接口数量                    | 1 个                                |
| 连接1                     |                                    |
| 功能                      | 与PLC连接                             |
|                         | 供电电源                               |
|                         | 触点连接                               |
| 类型                      | 带接头电缆                              |
| 电缆长度                    | 200 mm                             |
| 电缆颜色                    | 黑色                                 |
| 导线数量                    | 8 芯                                |
| 螺纹规格                    | M12                                |
| 类型                      | 插头                                 |
| 材料                      | 金属                                 |
| 引脚数                     | 8 个引脚                              |
| 编码                      | A-编码                               |
| 电缆性质                    |                                    |
| 机械参数                    |                                    |
| 结构                      | 方形                                 |
| 尺寸 ( 宽 x 高 x 长 )        | 40 mm x 191.2 mm x 79.3 mm         |
| 外壳材料                    | 塑料                                 |
| 净重                      | 500 g                              |
| 外壳颜色                    | 灰色                                 |
| 紧固类型                    | 通孔安装                               |
| 进线口侧                    | 侧向                                 |
| 解锁装置                    | 辅助释放                               |
|                         | 逃生解锁按钮                             |
| 开关类型                    | 带门锁锁闭装置                            |
| 起动速度                    | 0.001 ... 0.5 m/s                  |
| 锁定方式                    | 弹簧力                                |
| 门锁驱动方式                  | 弹簧                                 |
| 最大锁定力                   | 2,100 N                            |
| 机械寿命                    | 1,000,000 驱动周期, IEC 60947-5-1 开关循环 |
| 最大激活频率                  | 600 每小时, IEC 60947-5-1             |
| 拔出力, 操作钥匙已解锁            | 20 N                               |
| RFID传感器数据               |                                    |
| 确定的开关距离 S <sub>ao</sub> | 2 mm                               |
| 安全断路距离 S <sub>ar</sub>  | 10 mm (操作钥匙锁定)                     |
|                         | 6 mm (操作钥匙未锁定)                     |
| 额定开关距离 S <sub>n</sub>   | 3 mm                               |
| 重复性                     | ≤ 10 % S <sub>n</sub>              |
| 差分路径                    | ≤ 20 % S <sub>n</sub>              |
| 最大开关频率                  | 1 Hz                               |
| 操作和显示                   |                                    |
| 显示类型                    | LED                                |
| LED数                    | 5 个                                |

技术参数

环境数据

|         |               |
|---------|---------------|
| 环境温度，工作 | -20 ... 50 °C |
| 环境温度，储藏 | -40 ... 75 °C |

认证

|      |         |
|------|---------|
| 防护等级 | IP 67   |
|      | IP 69K  |
|      | c UL US |
|      | ECOLAB  |
| 认证   | TÜV Süd |


分类

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0   | 27272603 |
| ECLASS 9.0   | 27272603 |
| ECLASS 10.0  | 27272603 |
| ECLASS 11.0  | 27272603 |
| ECLASS 12.0  | 27272603 |
| ECLASS 13.0  | 27272603 |
| ECLASS 14.0  | 27272603 |
| ECLASS 15.0  | 27272603 |
| ECLASS 16.0  | 27272603 |
| ETIM 5.0     | EC002593 |
| ETIM 6.0     | EC002593 |
| ETIM 7.0     | EC002593 |
| ETIM 8.0     | EC002593 |
| ETIM 9.0     | EC002593 |
| ETIM 10.0    | EC002593 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |


尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

带锁定力的安全开关

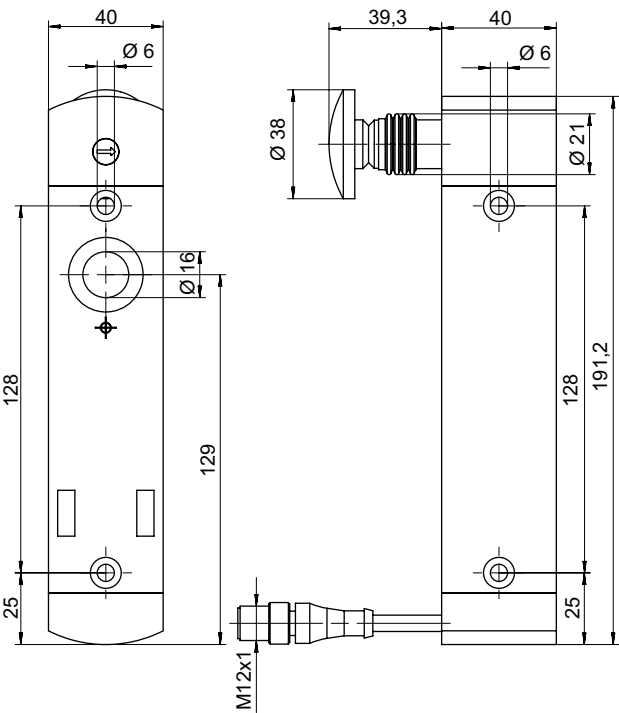

操作钥匙

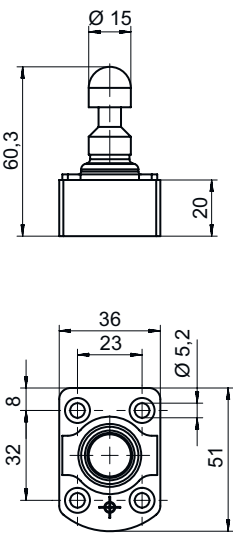

电气连接

连接1


|      |        |
|------|--------|
| 功能   | 与PLC连接 |
|      | 供电电源   |
|      | 触点连接   |
| 类型   | 带接头电缆  |
| 电缆长度 | 200 mm |

电气连接

连接1

|      |       |
|------|-------|
| 电缆颜色 | 黑色    |
| 导线数量 | 8 芯   |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 材料   | 金属    |
| 引脚数  | 8 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |

| 引脚 | 引脚分配              | 芯线颜色 |
|----|-------------------|------|
| 1  | A1 +24V           | 白色   |
| 2  | O3保护装置的信号输出已关闭    | 棕色   |
| 3  | A2 0V             | 绿色   |
| 4  | OS1安全输出           | 黄色   |
| 5  | IE2电磁铁的激活输入       | 灰色   |
| 6  | 复位 I3 编程输入端/控制输入端 | 粉红   |
| 7  | OS2安全输出           | 蓝色   |
| 8  | IE1电磁铁的激活输入       | 红色   |



说明

| 注意 |                    |
|----|--------------------|
|    | 芯线颜色说明针对附件中所述连接电缆。 |

配件

连接技术 - 连接电缆

|  | 配件编号     | 名称                 | 配件   | 说明                                                                                                                   |
|--|----------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135128 | KD S-M12-8A-P1-050 | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂<br>连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 是<br>电缆长度: 5,000 mm<br>护套材料: PUR  |
|  | 50135129 | KD S-M12-8A-P1-100 | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂<br>连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 是<br>电缆长度: 10,000 mm<br>护套材料: PUR |
|  | 50135121 | KD U-M12-8A-P1-020 | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂<br>连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 2,000 mm<br>护套材料: PUR  |

配件

|                                                                                   | 配件编号     | 名称                 | 配件   | 说明                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135122 | KD U-M12-8A-P1-050 | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂<br>连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 5,000 mm<br>护套材料: PUR |

操作钥匙

|                                                                                  | 配件编号        | 名称          | 配件   | 说明                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142097 ** | AC-L250-SCA | 操作钥匙 | 条码类型: 标准码<br>编码等级: 低, EN ISO 14119<br>外壳材料: 塑料<br>外壳颜色: 黑色<br>紧固类型: 通孔安装 |

\*\* 包含在供货范围内

总则

|                                                                                     | 配件编号     | 名称                    | 配件     | 说明                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50149361 | AC-L250-LCKL          | 反锁装置   | 适合: L250带锁定力的安全开关<br>外壳颜色: 黑色, 红色<br>安装: 左侧<br>材料: 金属, 有粉末涂层                                                                                                            |
|  | 50149360 | AC-L250-LCKR          | 反锁装置   | 适合: L250带锁定力的安全开关<br>外壳颜色: 黑色, 红色<br>安装: 右侧<br>材料: 金属, 有粉末涂层                                                                                                            |
|   | 50149363 | AC-L250-RPB-C01       | 远程逃生解锁 | 适合: L250带锁定力的安全开关<br>外壳颜色: 红色, 白色                                                                                                                                       |
|   | 50149305 | AC-L250-SH2-G0-B000-Z | 安全门把手  | 适合: L250带锁定力的安全开关                                                                                                                                                       |
|  | 50149355 | CD-B1-Z-C01           | 个命令发生器 | 功能: 螺旋接头保护, 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同<br>通过按压按钮的开关电流: 0 ... 550 mA<br>外壳材料: 塑料, 玻璃纤维加强、自熄、耐冲击<br>紧固类型: 通孔安装, 壁挂固定件<br>显示类型: 长亮, LED<br>操作控制: 1 个命令发生器 ( 蓝色按钮 )<br>防护等级: IP 65 |

配件

|                                                                                   | 配件编号     | 名称          | 配件     | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50149356 | CD-B2-Z-C01 | 个命令发生器 | 功能: 螺旋接头保护, 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同<br>通过按压按钮的开关电流: 0 ... 550 mA<br>外壳材料: 塑料, 玻璃纤维加强、自熄、耐冲击<br>紧固类型: 通孔安装, 壁挂固定件<br>显示类型: LED, 长亮<br>操作控制: 2 个命令发生器 ( 蓝色按钮、白色按钮 )<br>防护等级: IP 65                                                 |
|  | 50149357 | CD-B3-Z-C01 | 个命令发生器 | 功能: 与位置相关的急停命令输入, 复位功能 ( 通过旋钮 , 用于急停按钮 ) , 尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同, 螺旋接头保护<br>通过按压按钮的开关电流: 0 ... 550 mA<br>外壳材料: 塑料, 玻璃纤维加强、自熄、耐冲击<br>紧固类型: 通孔安装, 壁挂固定件<br>显示类型: LED, 长亮<br>操作控制: 1 个急停开关, 2 个命令发生器 ( 蓝色按钮、白色按钮 )<br>防护等级: IP 65 |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。