

技术数据表

RFID 读写器

配件编号: 50145443

RFM 32 SL 200-M12-5A



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 说明
- 更多信息



技术参数

基础数据	
系列	RFM
工作频率	13.56 MHz

功能	
功能	I/O
	LED显示
	可参数化的运行模式
	阅读触发控制

读取数据	
最大读写范围	110 mm
易读转发器	ICodeSLI
	Infineon MyD
	TagIT HFI

电气数据	
性能数据	
供电电压 U _B	12 ... 30 V, DC
最大功耗	1.2 W
存储器存取	读/写
传输速度	4,000 Bd
输入端	
数字开关量输入数	1 个
输出	
数字开关量输出数	1 个

接口	
类型	RS 232
RS 232	
功能	过程

连接	
接口数量	1 个
连接1	
功能	供电电源
	信号输入
	数据接口
类型	带接头电缆
电缆长度	1,000 mm
螺纹规格	M12

机械参数	
结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	76 mm x 30 mm x 102 mm
外壳材料	塑料
净重	346 g
外壳颜色	黑色
紧固类型	通孔安装


环境数据	
环境温度, 工作	-25 ... 65 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	5 ... 90 %

认证	
防护等级	IP 67

分类	
税率编号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 9.0	27280401
ECLASS 10.0	27280401
ECLASS 11.0	27280401
ECLASS 12.0	27280401
ECLASS 13.0	27280401
ECLASS 14.0	27280401
ECLASS 15.0	27280401
ECLASS 16.0	27280401
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998
UNSPSC 26.08	43211710

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

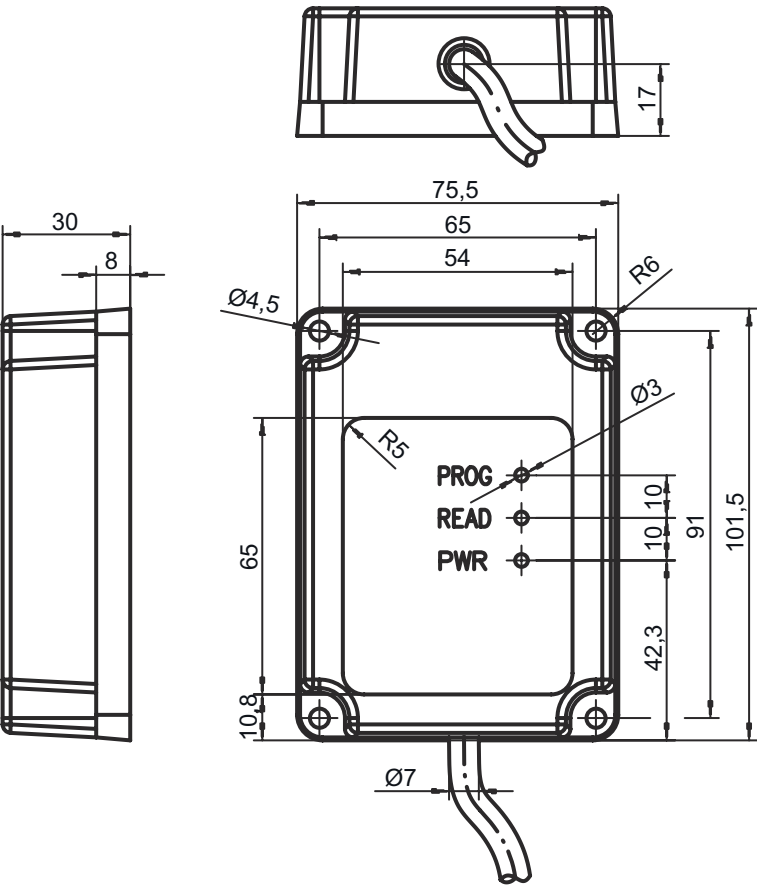

电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输入
	数据接口
类型	带接头电缆
电缆长度	1,000 mm
导线数量	5 芯
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	VCC
2	RS 232 TxD
3	GND
4	RS 232 RxD
5	SWIN 1

操作和显示

LED	显示	说明
1	黄色，长亮	准备就绪
2	红色，长亮	阅读触发启动
3	绿色，闪烁	读取成功

说明



遵守设备的使用规定！



- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

更多信息

- 读取范围内的金属也许会明显缩小检测范围。