

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50108597

KB IBS-10000-SA

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

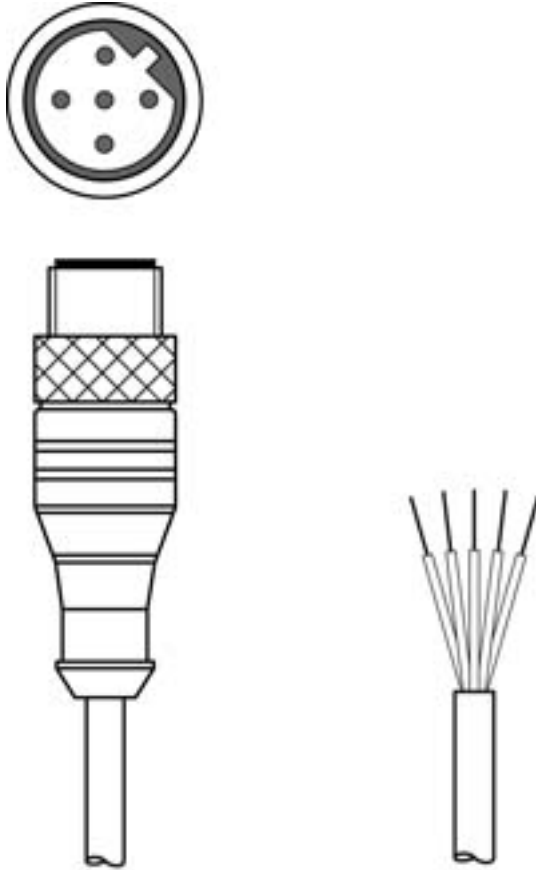

Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur	Interbus-S
----------------------	------------

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 30 V AC/DC
-----------------	------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Malzeme kavrama cismi	PUR
-----------------------	-----

Kutup sayısı	5 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	B kodlu
---------	---------

Tasarım	eksenel
---------	---------

Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
-------	--

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	5 Adet
----------------	--------

İletken enine kesiti	0,25 mm ²
----------------------	----------------------

AWG	24
-----	----

Renk kılıf	mor
------------	-----

Korumalı	Evet
----------	------

Silikonsuz	Evet
------------	------

Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
----------------	------------------------------------

Kablo çapı (dış)	7,5 mm
------------------	--------

Kablo uzunluğu	10.000 mm
----------------	-----------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

İletken izolasyonu	PP
--------------------	----

Çekme zinciri uygunluğu	Evet
-------------------------	------

Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme
---------------	---

Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir
----------------------------	---

Dış kaplamanın dayanıklılığı	hidroliz ve mikroplara karşı dayanıklı, iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1 uyarınca alev geciktiricidir
------------------------------	--

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
-------------------	-------

Eğilme döngüleri	1.000.000 Adet
------------------	----------------

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
-------------------------------------	----------------------

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı
--	---------------------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-25 ... 80 °C
---------------------------------------	---------------

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-50 ... 80 °C
--	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1


Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	PUR

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Malzeme kavrama cismi	
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	B kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	DATA+	Sarı
2	VERİ-	Yeşil
3	CLK+	gri
4	CLK-	pembe
5	GND	kahverengi



Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------