

Folha de dados técnicos Leitor de códigos 2D fixo

N.º do art.: 50154401

DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas
- Operação e indicação
- Código do artigo
- Notas



A imagem pode divergir

CE **RS232** Ethernet

Dados técnicos

Dados básicos

Série	DCR 100i
Chip	CMOS (Global Shutter)

Funções

Funções do software	Leitura de códigos 1D
	Leitura de códigos 2D

Dados de leitura

Tipo de código legível	2/5 Hong Kong
	2/5 IATA
	2/5 Interleaved
	Aztec
	Codabar
	Code 128
	Code 32
	Code 39
	Code 93
	Composite Codes
	Código QR
	Data Matrix Code
	EAN 8/13
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Expanded Stacked
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar RSS 14
	GS1 Databar RSS 14 Stacked
	Maxicode
	Micro QR
	MSI Plessey
	PDF417
	PDF417 Micro
	Pharma Code
	UPC-A
	UPC-E

Dados óticos

Distância de leitura	40 ... 550 mm
Fonte de luz	LED, Vermelho
Resolução da câmera horizontal	1.080 px
Resolução da câmera vertical	1.280 px
Distância focal	6 mm
Ângulo de abertura do campo de leitura, horizontal	29 °
Ângulo de abertura do campo de leitura, vertical	34 °
Tamanho do módulo	0,08 ... 0,5 mm
Tipo de câmera	Monocromático

Dados elétricos

Proteção do circuito	Proteção contra sobrecarga
Dados de desempenho	
Tensão de alimentação U _B	12 ... 28 V, CC
Entradas	
Número de entradas de chaveamento digitais	1 Unid.

Entradas de chaveamento

Tipo	Entrada de chaveamento digital
Tipo de tensão	CC

Saídas

Número de saídas de chaveamento digitais	2 Unid.
--	---------

Saídas de chaveamento

Tipo	Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão	CC
Corrente de chaveamento, máx.	100 mA

Saída de chaveamento 1

Elemento de chaveamento	Saída Opto isolada
Princípio de chaveamento	NPN

Saída de chaveamento 2

Princípio de chaveamento	NPN
--------------------------	-----

Interface

Tipo	RS 232, Ethernet
------	------------------

RS 232

Função	Processo
Velocidade de transmissão	9.600 ... 230.400 Bd
Formato dos dados	Ajustável
Bit de partida	1
Bit de dados	8
Stop_Bit	1
Parity	Nenhum
Codificação de dados	ASCII
	Binário

Ethernet

Arquitetura	Client
	Server
Alocação de endereço	Alocação manual de endereço
	DHCP
Velocidade de transmissão	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Função	Processo
Funcionalidade de switch	Nenhum
Protocolo de transmissão	TCP/IP, UDP, Modbus TCP

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de dados
	Sinal IN
	Sinal OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	12 polos
Codificação	Código A

Dados técnicos

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	44 mm x 29 mm x 53 mm
Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Alumínio
Material da cobertura da parte ótica	Vidro
Peso líquido	150 g
Cor da carcaça	Prata
Tipo de fixação	Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	5 Unid.
Tipo de configuração/parametrização	Códigos de parametrização Software Teach-in
Elementos de comando	Tecla(s)
Função do elemento de comando	Reposição da configuração de fábrica Trigger Tune

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-30 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5 ... 95 %

Certificações


Grau de proteção	IP 64
Classe de proteção	III
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma	FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-8

Classificação

Número da pauta aduaneira	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

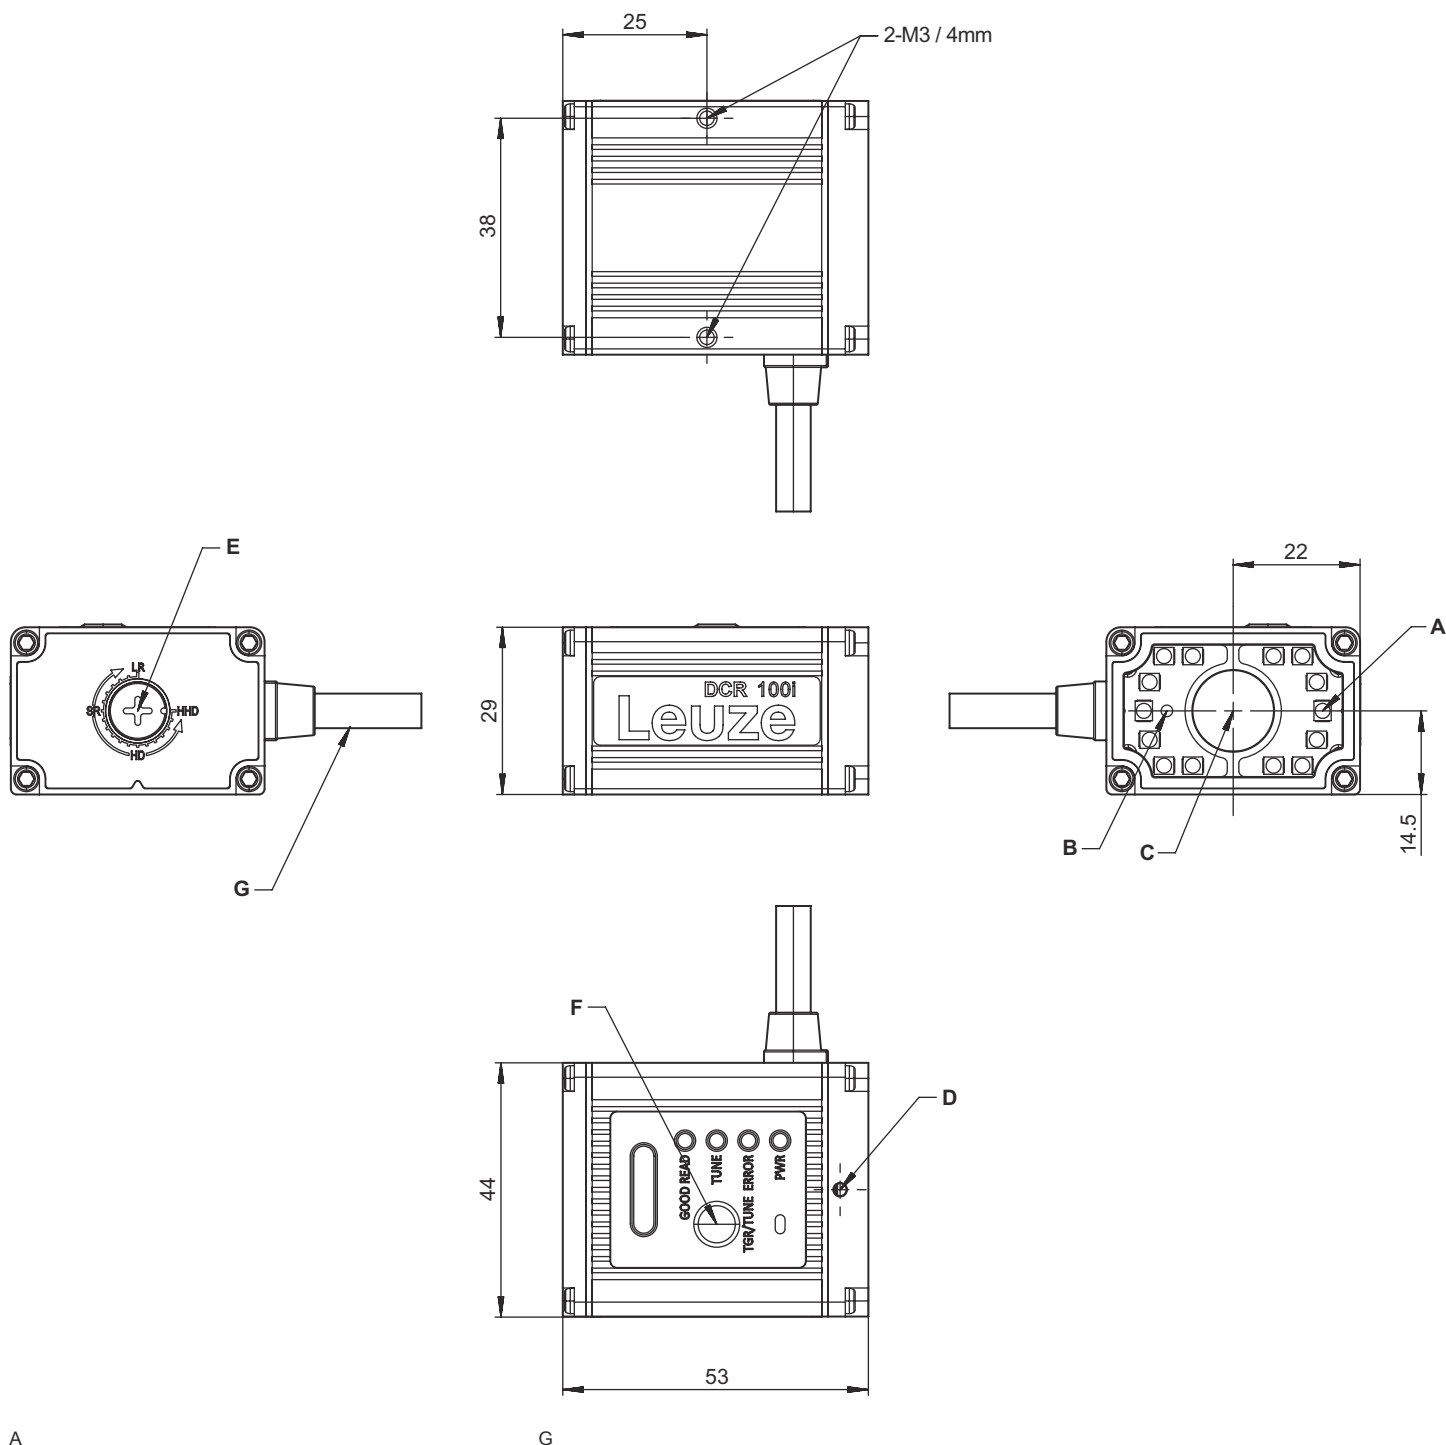

- A
- B
- C Centro do eixo ótico
- D
- E
- F
- G


Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de dados
	Sinal IN
	Sinal OUT
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	12 polos
Codificação	Código A


Pino Ocupação de pinos

1	RS 232 TxD
2	SWOUT 1 (não lido)
3	FE
4	Trigger IN
5	SWOUT 2 (lido corretamente)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	Rx-
12	Rx+




Diagramas

Distâncias de leitura (típicas)

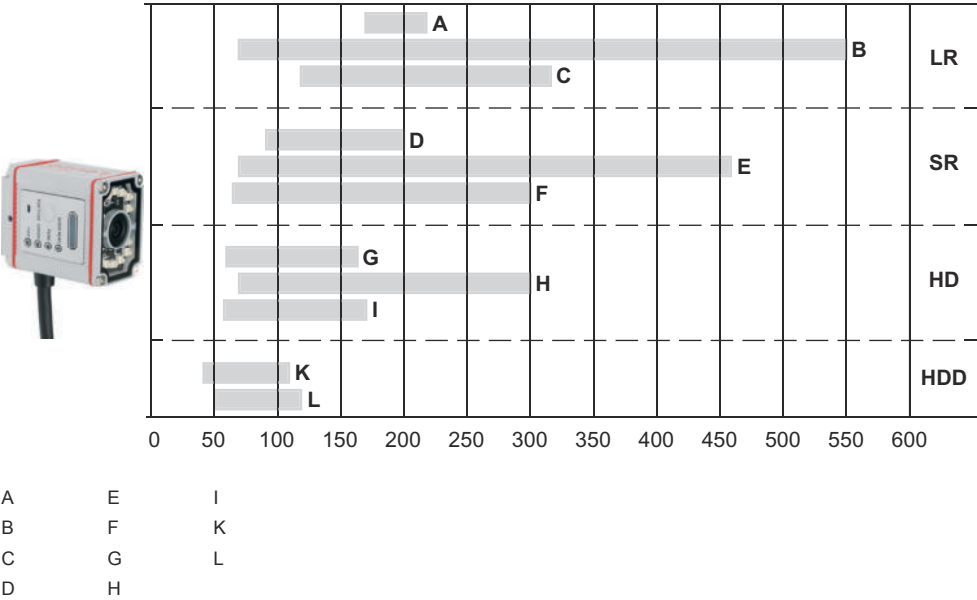

A E I
B F K
C G L
D H

Diagramas

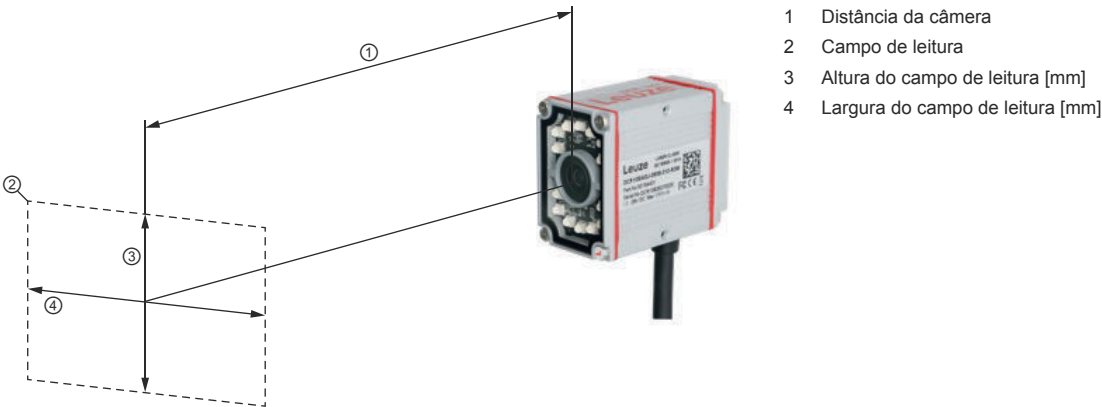

Campo de visão (típico)

Field of view (typical)		
1 Distance (mm)	3 Reading field height (mm)	4 Reading field width (mm)
100	52	61
200	103	122
300	155	183
400	206	244
500	257	306

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1 PWR	Apagado âmbar, luz contínua	Ausência tensão de abastecimento Dispositivo LIGADO
2 ERROR	Vermelho, luz contínua Vermelho, 1x piscando	Erro de dispositivo Leitura malsucedida
3 TUNE	Azul, piscando	Aparelho em modo de ajuste
4 GOOD READ	Verde, piscando	Leitura bem-sucedida

Código do artigo

Nome do artigo: DCR XXXX YYY-ZZZZ-ABC-DEF-GGGG

DCR	Princípio de funcionamento DCR: Dual Code Reader
XXXX	Série/interface (tecnologia fieldbus integrada) 108i : Ethernet TCP/IP, RS 232, Modbus TCP
YYY	Foco ADJ: ajustável (manual)
ZZZZ	Versão da parte ótica 06: Distância focal 6 mm 08: Abertura f/8.0

Código do artigo

A	Conexão 3: Cabo com um conector industrial simples 4: Cabo especial (com conector industrial duplo)
B	Comprimento do cabo 1: 0,3 m
C	Saída do feixe 2: Frente
D	Iluminação R: Vermelho
E	Área de resolução 3: 1024x768 - 1280x1024 pixels
F	Tipo de sensor de imagem M: Monocromático
GGGG	Equipamento especial F001: saída de chaveamento NPN

Notas

 Respeitar a utilização prevista!	
	⚠ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas. ⚠ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas. ⚠ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.