

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113396

KB DSub-9P-3000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

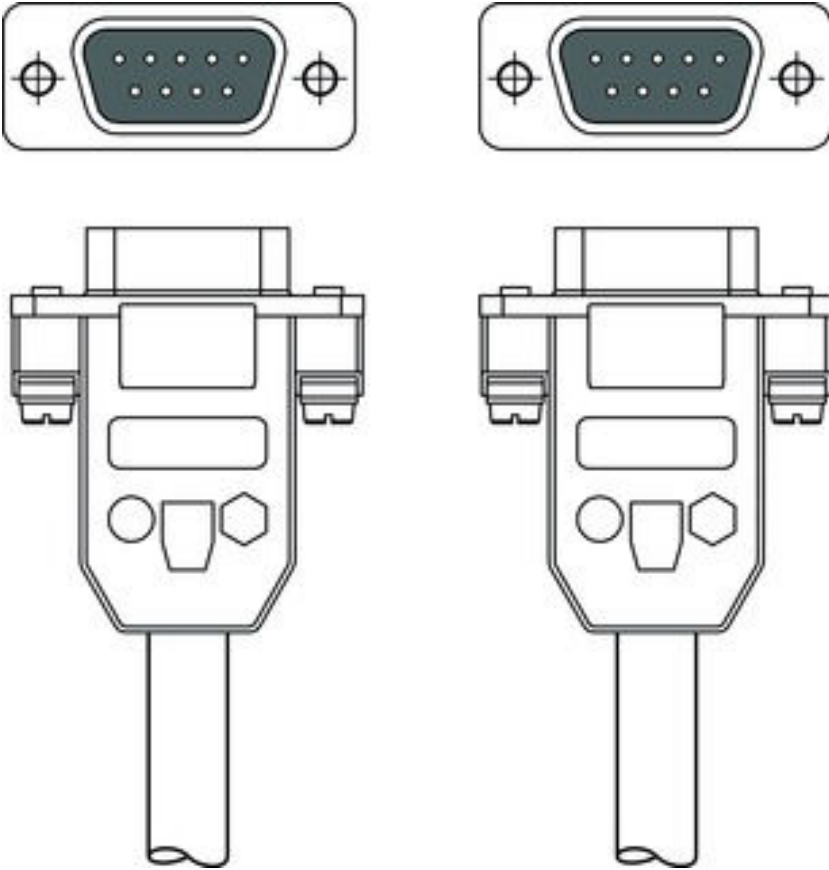

Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur	RS 232

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev Veri arayüzü

Bağlantı türü Sub-D

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Tip dışı

Kutup sayısı 9 kutuplu

Versiyon eksenel

Bağlantı 2

İşlev Veri arayüzü

Bağlantı türü Sub-D

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Tip dışı

Kutup sayısı 9 kutuplu

Versiyon eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı 8 Adet

Renk kılıf gri

Korumalı Evet

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu

Kablo çapı (dış) 6 mm

Kablo uzunluğu 3.000 mm

Malzeme kılıf PVC

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık 118 g

Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ECLASS 16.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

UNSPSC 26.08 26121604


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dış
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

Pin Pin tahsisi

1	DCD
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



Elektrik bağlantısı

Leuze

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

Pin	Pin tahsisi
1	DTR
2	TxD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

