

## Folha de dados técnicos

### Sensor com codificação magnética

N.º do art.: 63001103

MC330-S1R2-A

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão
- Notas



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

Série	MC330
-------	-------

### Funções

Funções	Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 Sistema de segurança em conjunto com uma unidade de avaliação, como o relé de segurança MSI-MC310 ou o controlador de segurança MSI 400.
---------	---

### Parâmetros característicos

Vida útil $T_M$	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	Até 4, dependendo da avaliação, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1
$B10_d$	20.000.000 quantidade de ciclos

### Dados elétricos

Proteção do circuito	Limitação de corrente Proteção contra curto-circuito, Por ex., através de MSI-MC310, MSI 400
Equipamento de contato	1NC + 1NO
Tipo de contato	Contatos reed (magneticamente sensíveis)
Requisitos da alimentação de tensão, utilização de acordo com cULus (UL 508)	Class 2 Circuits

### Saídas

Tensão de chaveamento máx.	27 V CA/CC
Corrente de chaveamento, máx.	500 mA

### Comportamento temporal

Tempo de resposta	3 ms
-------------------	------

### Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

### Conexão 1

Função	Conexão de contatos
Tipo de conexão	Cabo com ponteiros
Comprimento do cabo	2.000 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Número de fios	4 fios

### Dados mecânicos

Execução	Cilíndrico
Tamanho da rosca	M30
Comprimento	36 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Peso líquido	167 g
Cor da carcaça	Vermelho
Tipo de fixação	Rosca de fixação
Posição de montagem	Indiferente, desde que as marcas coincidam nas respectivas carcaças
Tipo de interruptor	Dispositivo de bloqueio, acionamento sem contato, tipo 4, EN ISO 14119
Sentidos de acionamento durante o arranque	Tridimensional
Vida útil mecânica	10.000.000 ciclos de atuação
Atuador externo	Codificação magnética
Ponto de desativação (OFF), mín.	12 mm
Distância de desativação garantida (Sar), mín.	14 mm
Distância de ativação garantida (Sao), máx.	6 mm
Tolerância de comutação (sem materiais ferromagnéticos nas imediações)	-1 ... 1 mm
Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos	50 mm
Velocidade de arranque mín.	0,05 m/s

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 70 °C
Grau de sujidade, externo	3, EN 60947-1

### Certificações

Grau de proteção	IP 67
Certificações	c UL US TÜV Süd (com relé de segurança adequado)
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma	EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma	EN 60947-5-3
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma	EN 60947-5-3


### Classificação

Número da pauta aduaneira	90328900
ECLASS 5.1.4	27272402
ECLASS 8.0	27272402
ECLASS 9.0	27272402
ECLASS 10.0	27272402
ECLASS 11.0	27272402
ECLASS 12.0	27274401
ECLASS 13.0	27274401
ECLASS 14.0	27274401
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
ETIM 9.0	EC002544

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

### Dimensões do sensor e atuador

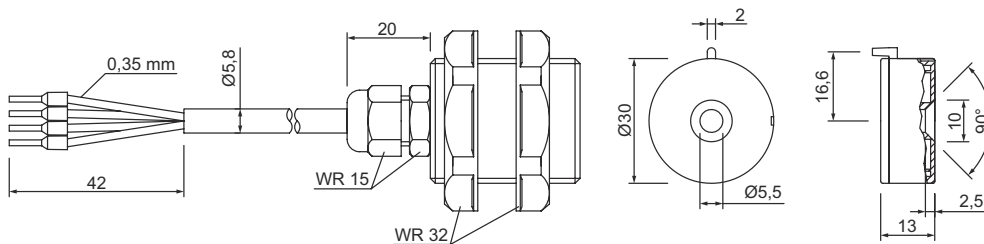

## Conexão elétrica

### Conexão 1


Função	Conexão de contatos
Tipo de conexão	Cabo com ponteiros
Comprimento do cabo	2.000 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Número de fios	4 fios
Seção transversal do fio	0,35 mm <sup>2</sup>
Ocupação	Representação dos contatos sem ativação por atuador

### Cor do fio

### Ocupação dos fios

Marrom	NO
Branco	NO
Azul	NF
Preto	NF

## Diagramas de conexão

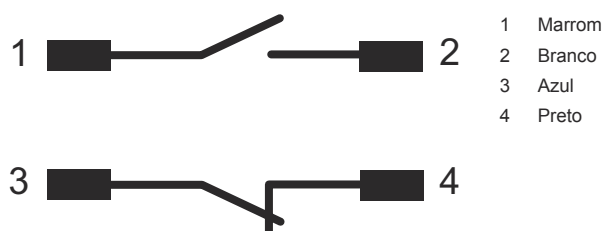

## Notas



### Respeitar a utilização prevista!



- ↪ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ↪ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

### ATENÇÃO!



- ↪ O sensor não possui nenhuma detecção de erro interna e não pode assumir um estado seguro em caso de erro.
- ↪ Para a utilização do sensor em conformidade com a norma EN 60947-5-3 deve ser conectada uma unidade de avaliação adequada.
- ↪ Em combinação com uma unidade de avaliação adequada, é possível realizar a integração técnica em termos de controle do sensor em sistemas de segurança até a cat. 4 / PL e, em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 em conformidade com a norma IEC 62061.