

기술 데이터 시트

안전 릴레이

품목 번호: 50133024

MSI-SR-ES20-01

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 회로도
- 참고



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MSI-SR-ES20
애플리케이션	비상 차단 애플리케이션용 기본 장치

기능

기능	근접 스위치의 모니터링
	비상 차단 회로의 모니터링
	위치 스위치의 모니터링
재시동	수동식
	자동

특성 변수

SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH _D	0.0000002 시간당
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	3, EN ISO 13849

전기 데이터

공급 회로	
공칭 전압 U _N	24 V AC/DC
공칭 주파수	50 ... 60 Hz
정격 제어 공급 전압 U _S , AC 60Hz에서	20.4 V
정격 제어 공급 전압 U _S , AC 50Hz에서	26.4 V
최대 정격 제어 공급 전압, AC 50Hz에서	26.4 V
최소 정격 제어 공급 전압 U _S , AC 50Hz에서	20.4 V
최소 정격 제어 공급 전압 U _S , DC에서	20.4 V
DC에서 최대 정격 제어 공급 전압	26.4 V
DC에서 최소 정격 제어 공급 전압	20.4 V
정격 출력 AC	2 V-A
정격 출력 DC	1 W
공급 회로 - 제어 회로 갈바닉 절연	아니요
출력 회로	
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반	2 개수
복구 전류 경로	상시 개방 접점
접점 재료	Ag 합금
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점)	Ue 230V, Ie 3A
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점)	Ue 24V, Ie 3A
단락 방지(상시 개방 접점)	퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징
스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 AC	240 V
스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 DC	50 V
최대 열적 상시 전류 I _{th} , 복구 전류 경로	6 A
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I ²	72 A ²
기계적 수명	100,000,000 스위칭 사이클

제어 회로

입력부 평가	1채널
공칭 출력 전압 DC	24 V
제어 입력부에서 입력 전류(안전 회로/리셋 회로)	50 mA
제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로)	70 mA
최대 케이블 저항, 채널당	≤ (5 + (1.333 x U _B / U _N - 1) x 200) Ω
최소 듀티 사이클	30 ms
응답 시간(자동 시작 t _{A2})	70 ms
응답 시간(수동 시작 t _{A1})	20 ms
복구 시간 t _R	70 ms
복구 시간 t _W	200 ms

연결

연결	1 개수
연결 1	
기능	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	8 핀

케이블 특성

연결부 단면	1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
	1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
	1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
	2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선
	2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
	2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	22.5 mm x 96.5 mm x 91.5 mm
순중량	120 g
하우징 색상	회색
고정 방식	스냅온 마운팅

인증


인증	c UL US
	TÜV Rheinland

분류

HS 번호	85364900
eCl@ss 8.0	27371819
eCl@ss 9.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

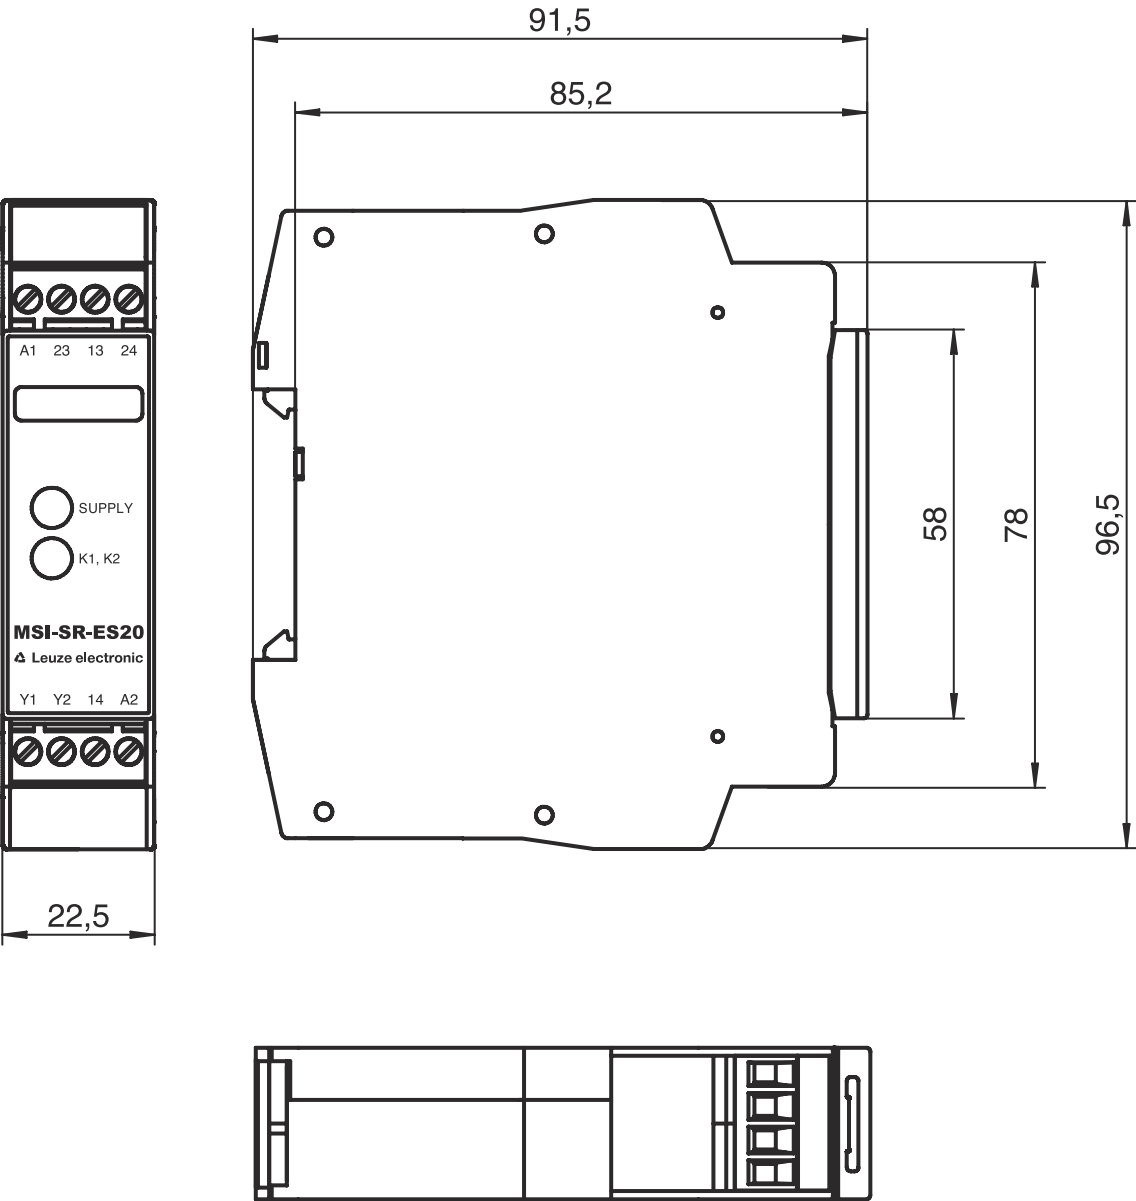

전기 연결


연결 1

기능	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	단자
터미널 종류	나사 터미널
핀 개수	8 핀

전기 연결

핀	핀 지정
	13
1	복구 전류 경로 1(상시 개방 접점)
	14
2	복구 전류 경로 1(상시 개방 접점)
	23
3	복구 전류 경로 2(상시 개방 접점)
	24
4	복구 전류 경로 2(상시 개방 접점)
	A1
5	+24V
	A2
6	GND
	Y1
7	리셋 버튼 제어 회로
	Y2
8	리셋 버튼 제어 회로

회로도

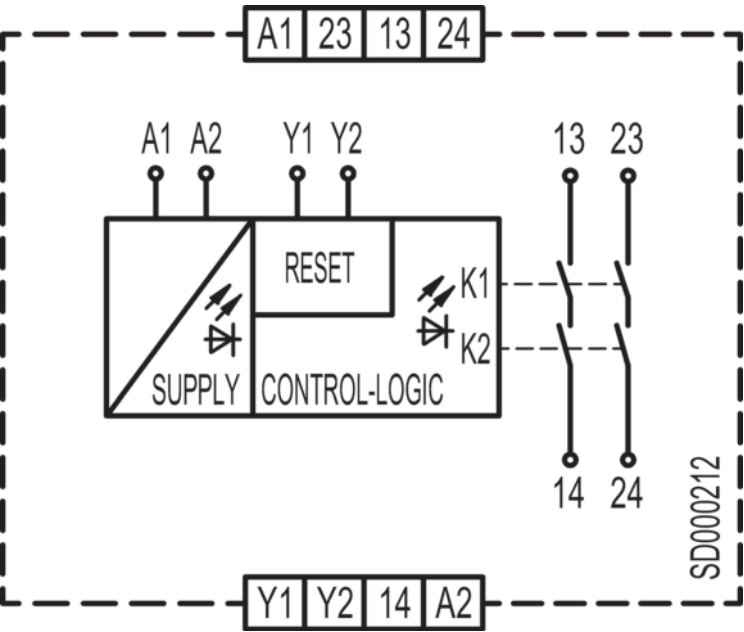

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.