

## 技術データシート

### Yディストリビュータ

製品番号: 50135996

YV U-SDD-25-83-83-X04

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

コネクタ

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタ数   | 3 個数  |
| コネクタ 1  |       |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M8    |
| タイプ     | メス    |
| 極数      | 3 -極  |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |
| コネクタ 2  |       |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M8    |
| タイプ     | メス    |
| 極数      | 3 -極  |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |
| コネクタ 3  |       |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 5 -極  |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |
| 伝導特性    |       |
| シールド    | いいえ   |

機械の仕様

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 外形                 | 角型                |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 33.5 mm x 15.8 mm |
| レンチサイズ             | 13 mm             |
| 長さ                 | 40.4 mm           |
| 素材                 | PUR               |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |
|----------|---------------|

認証


|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 67 |
|------|-------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440104 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440111 |
| ECLASS 11.0  | 27440111 |
| ECLASS 12.0  | 27440111 |
| ECLASS 13.0  | 27440111 |
| ECLASS 14.0  | 27440111 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002925 |
| ETIM 7.0     | EC002925 |
| ETIM 8.0     | EC003558 |
| ETIM 9.0     | EC003558 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

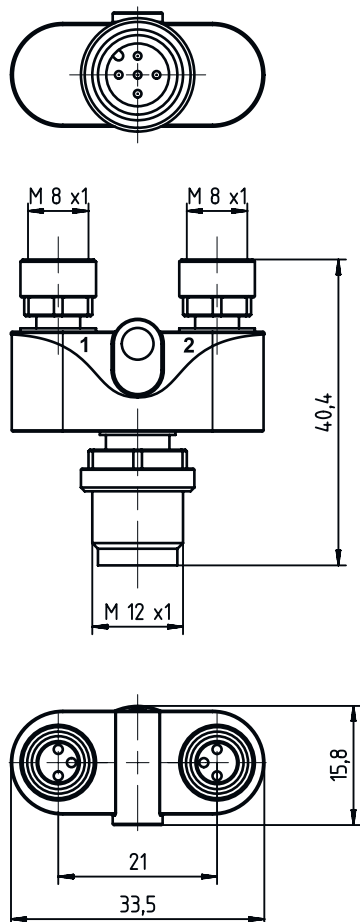

## 電気的接続

## コネクタ 1

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M8    |
| タイプ     | メス    |
| 極数      | 3-極   |
| コーディング  | Aコード  |
| モデル     | 軸方向   |

## コネクタ 2


|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M8    |
| タイプ     | メス    |
| 極数      | 3-極   |
| コーディング  | Aコード  |
| モデル     | 軸方向   |

電氣的接続

コネクタ 3

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 5-極   |
| コーディング  | Aコード  |
| モデル     | 軸方向   |

回線図

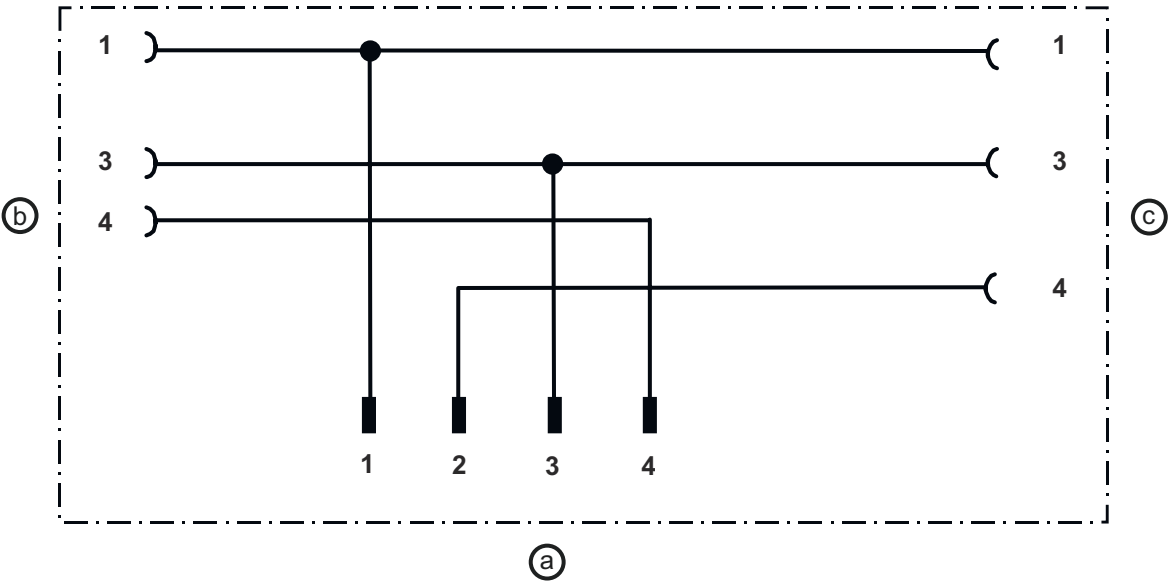

- a コネクタ 3、プラグ M12
- b コネクタ 1、ソケット M8
- c コネクタ 2、ソケット M8

アクセサリ

一般

|  | 製品番号     | 名称            | 製品 | 説明                                                                                       |
|--|----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 工具 | 種類: トルクレンチ<br>レンチサイズ: 13 mm<br>トルク: 0.6 N·m<br>素材: プラスチック, ステンレス<br>周囲温度: -40 ... 120 °C |

注意

利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。