

Teknik veri sayfası

Distribütör

Ürün no.: 50130604

MD 7XXP-11-82IO5-K050



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım 10 A

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Kablo
İşlev Kontrola bağlantı
Kablo uzunluğu 5.000 mm

Kablo özellikleri

İletken sayısı 19 Adet
İletken enine kesiti 16 x 0,34 mm²
3 x 0,75 mm²
AWG 22

Renk kılıf gri
Korumalı Hayır
Silikonsuz Hayır
Kablo tasarımı Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış) 10 mm
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR / PVC
İletken izolasyonu PVC
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikrobiyal dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet
Vida dışı büyüklüğü M12
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Tip dışı
Malzeme Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU
Kontakların malzemesi Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı 4 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik
Ebatlar (G x Y x U) 50 mm x 32 mm x 140 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 1.060 g
Vida sıkma torku 1 N·m
Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 12 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 70 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290
eCl@ss 5.1.4 27279201
eCl@ss 8.0 27279219
eCl@ss 9.0 27440108
eCl@ss 10.0 27440108
eCl@ss 11.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

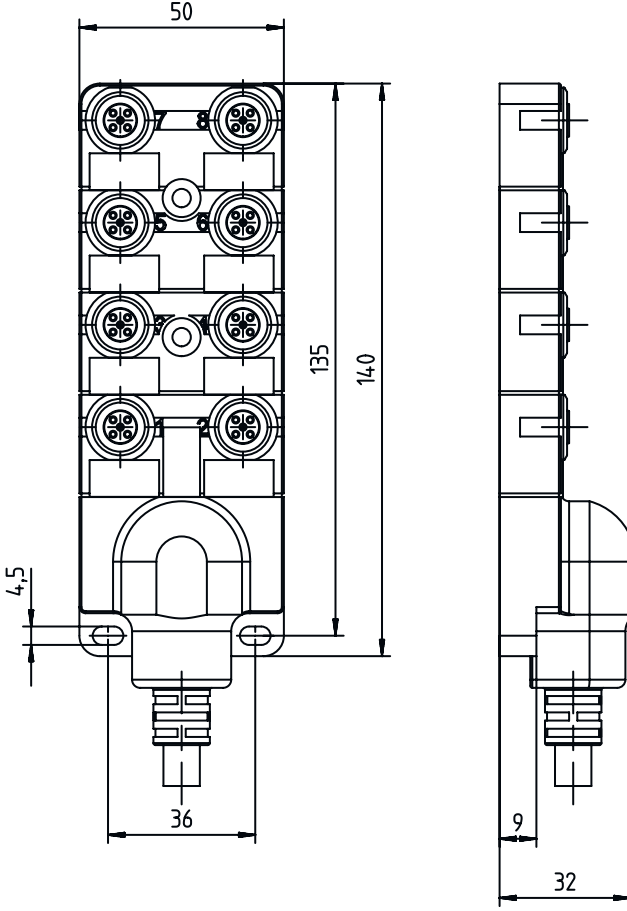

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Kablo
İletken rengi	İletken tahsisi
kahverengi	+
Mavi	-
gri / pembe	Soket yeri 1 / kontak 2
beyaz	Soket yeri 1 / kontak 4
Kırmızı / Mavi	Soket yeri 2 / kontak 2
Yeşil	Soket yeri 2 / kontak 4
beyaz / Yeşil	Soket yeri 3 / kontak 2
Sarı	Soket yeri 3 / kontak 4
kahverengi / Yeşil	Soket yeri 4 / kontak 2
gri	Soket yeri 4 / kontak 4
beyaz / Sarı	Soket yeri 5 / kontak 2
pembe	Soket yeri 5 / kontak 4
kahverengi / Sarı	Soket yeri 6 / kontak 2

Elektrik bağlantısı


İletken rengi

İletken tahsisi


Kırmızı	Soket yeri 6 / kontak 4
beyaz / gri	Soket yeri 7 / kontak 2
siyah	Soket yeri 7 / kontak 4
gri / kahverengi	Soket yeri 8 / kontak 2
mor	Soket yeri 8 / kontak 4
Sarı / Yeşil	PE

Pin Pin tahsisi

1	+
2	Sinyal 2 (NC)
3	-
4	Sinyal 1 (NO)
5	PE



Devre şeması

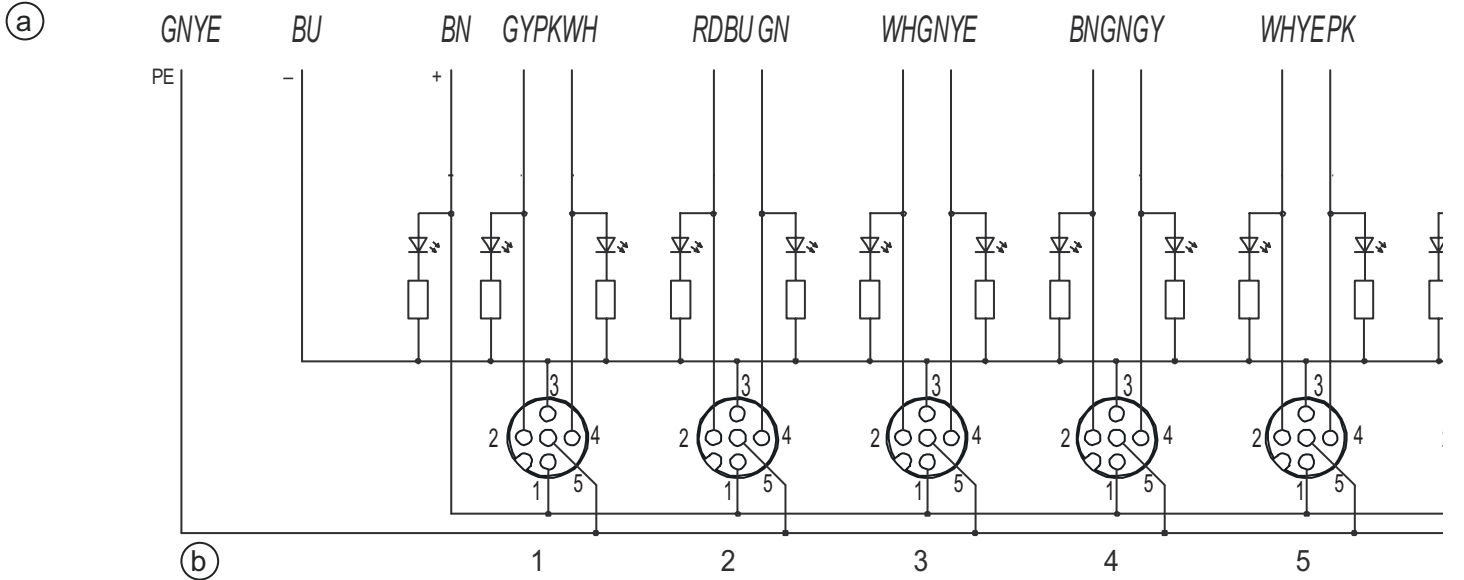

a Kablo

b Soket yuvası

UYARI M12 kovani 4 kutuplu: Kontak 2 bağlı değil

Kumanda ve gösterge

LED	Gösterge	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134480	CAP M12K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M12 Malzeme: Plastik

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.