


es 02-2014/08 50118537




- Protección mecánica, universal
- Fijación en barra redonda Ø 10mm, Ø 12mm o Ø 14mm
- Montaje posterior sencillo sobre el sensor instalado
- Ejecución metálica estable

**Dibujo acotado**

**BTP 200M...**

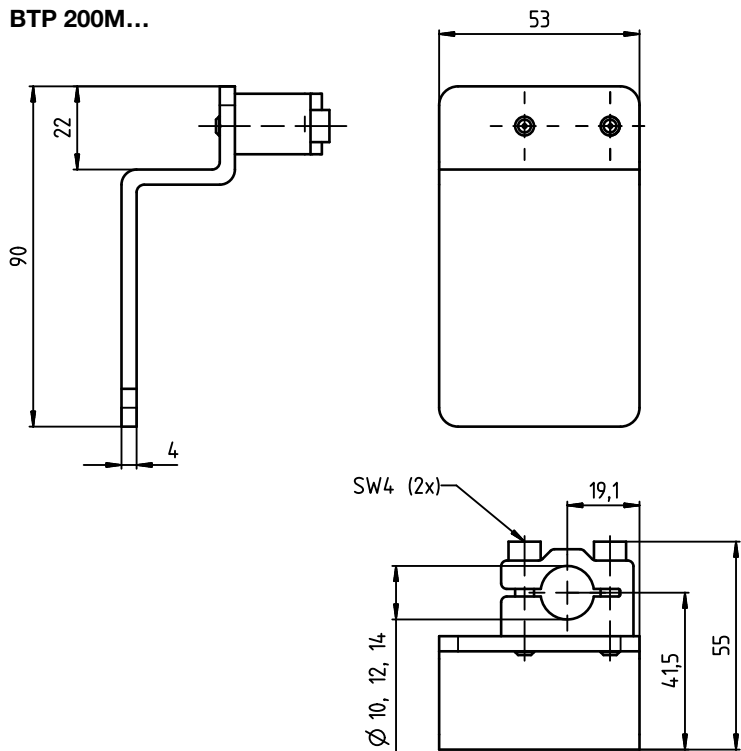

**BTP 300M...**

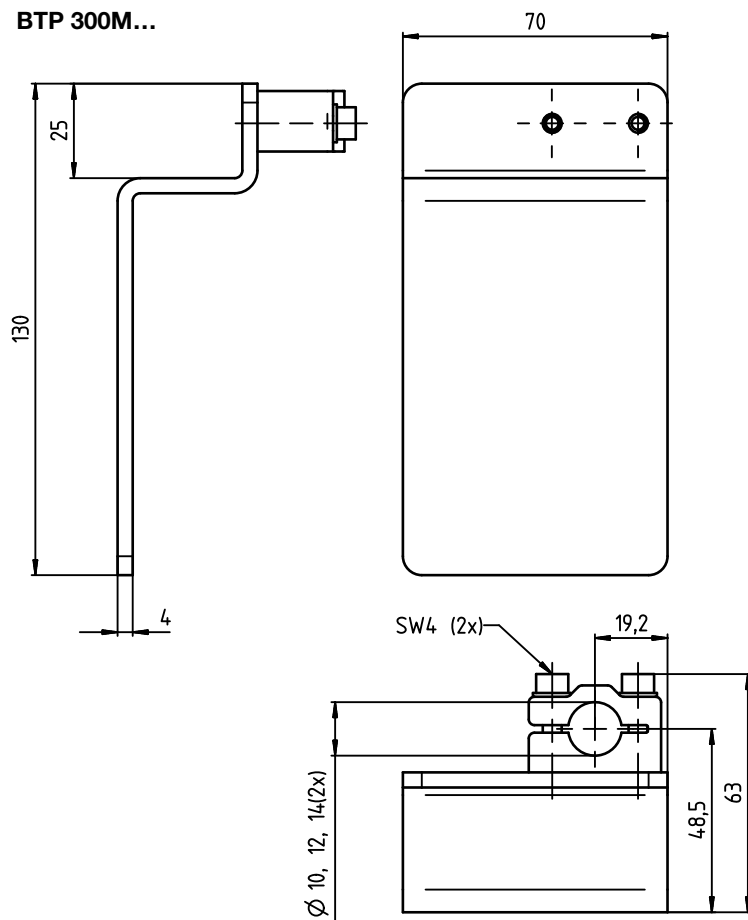

**Par de apriete de los bornes de tornillo M5 < 2,8Nm!**

Derechos a modificación reservados • DS\_AccessoryBTP\_es\_50118537.fm

## Datos técnicos

### Datos generales

	BTP 200M...	BTP 300M...
Montaje	en barra redonda Ø 10mm en barra redonda Ø 12mm en barra redonda Ø 14mm	
Adecuado para sensores	serie 3B serie 5 serie 18 serie 25B serie 28 serie 55	Serie 8 Serie 9 Serie 46B
Instalación junto con	BTU 200M-D...	BTU 300M-D...

### Datos mecánicos

Material	pieza de sujeción: aluminio fundido a presión soporte del sensor: acero, galvanizado
Par de apriete <sup>1)</sup>	tornillos de sujeción M5 (SW 4): máx. 2,8Nm
1) Tornillo enroscado con arandela	

## Montaje

- Elegir el lugar de montaje en la barra redonda y sujetar la pieza de fijación.

## Indicaciones de pedido

Sensor serie	Barra redonda	Denominación	Núm. art.
3B, 5, 18, 25B, 28, 55	Ø 10mm	BTP 200M-D10	50117830
	Ø 12mm	BTP 200M-D12	50117829
	Ø 14mm	BTP 200M-D14	50117828
8, 9, 46B	Ø 10mm	BTP 300M-D10	50117827
	Ø 12mm	BTP 300M-D12	50117826
	Ø 14mm	BTP 300M-D14	50117825

## Notas

### ¡Atención al uso conforme!

- ☞ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ☞ Emplee el producto para el uso conforme definido.