


fr_02-2014/08 50118537




- Protection mécanique universelle
- Fixation sur barres rondes de Ø 10mm, Ø 12mm ou Ø 14mm
- Montage facile, même ultérieurement, au-dessus du capteur installé
- Modèle métallique stable

Encombrement

BTP 200M...

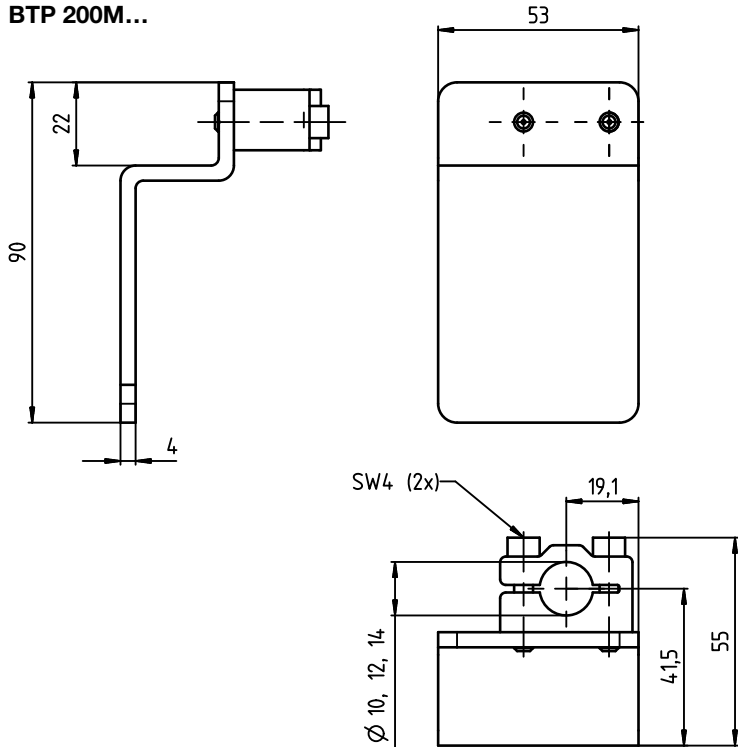

BTP 300M...

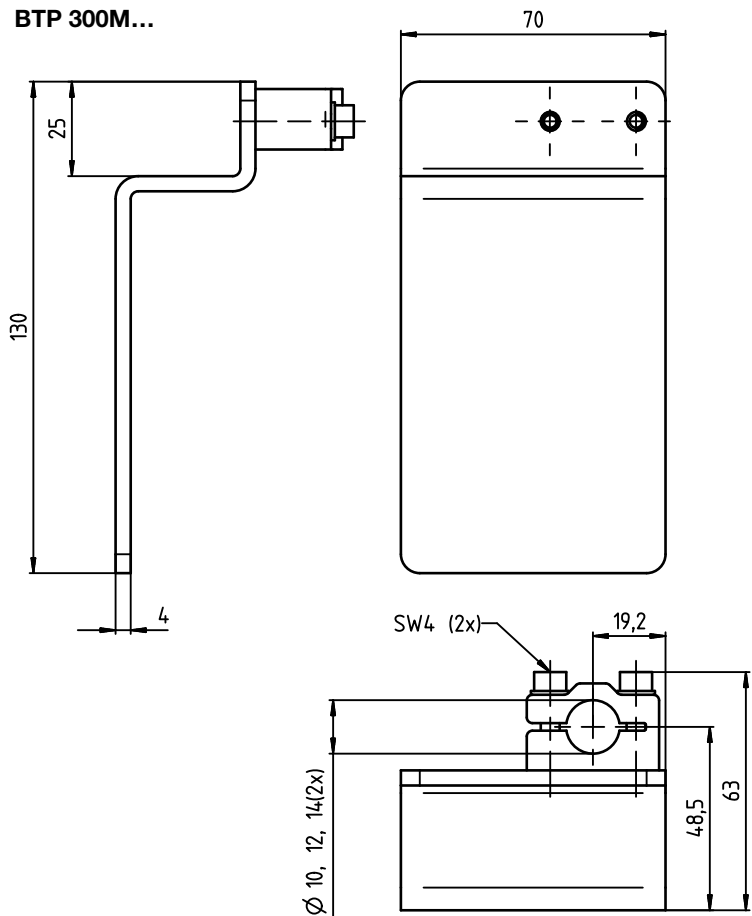

Couple de serrage des vis de blocage M5 < 2,8Nm !

Sous réserve de modifications • DS_AccessoryBTP_fr_50118537.fm

Caractéristiques techniques

	BTP 200M...	BTP 300M...
Caractéristiques générales		
Montage	sur barre ronde de Ø 10mm sur barre ronde de Ø 12mm sur barre ronde de Ø 14mm	
Adapté aux capteurs	série 3B série 5 série 18 série 25B série 28 série 55	série 8 série 9 série 46B
Installation avec	BTU 200M-D...	BTU 300M-D...
Données mécaniques		
Matériau	pièce de serrage : aluminium moulé sous pression support du capteur : acier zingué	
Couple de serrage ¹⁾	vis de blocage M5 (SW 4) : 2,8Nm max.	
1) Vis montée sur rondelle		

Montage

- Choisir l'emplacement de montage sur la barre ronde et bloquer la pièce de fixation.

Pour commander

Capteur des séries	Barre ronde	Désignation	Article n°
3B, 5, 18, 25B, 28, 55	Ø 10mm	BTP 200M-D10	50117830
	Ø 12mm	BTP 200M-D12	50117829
	Ø 14mm	BTP 200M-D14	50117828
8, 9, 46B	Ø 10mm	BTP 300M-D10	50117827
	Ø 12mm	BTP 300M-D12	50117826
	Ø 14mm	BTP 300M-D14	50117825

Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !

- ↪ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ↪ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.