


**BTP 200M..., BTP 300M...**


**Coperchio di protezione meccanico**

**Disegno quotato**

**BTP 200M...**

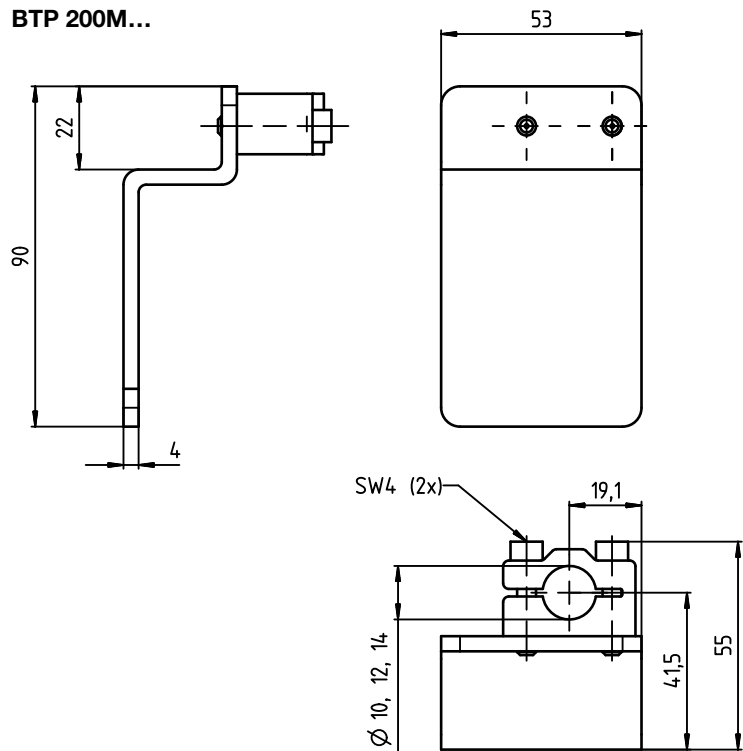

**BTP 300M...**

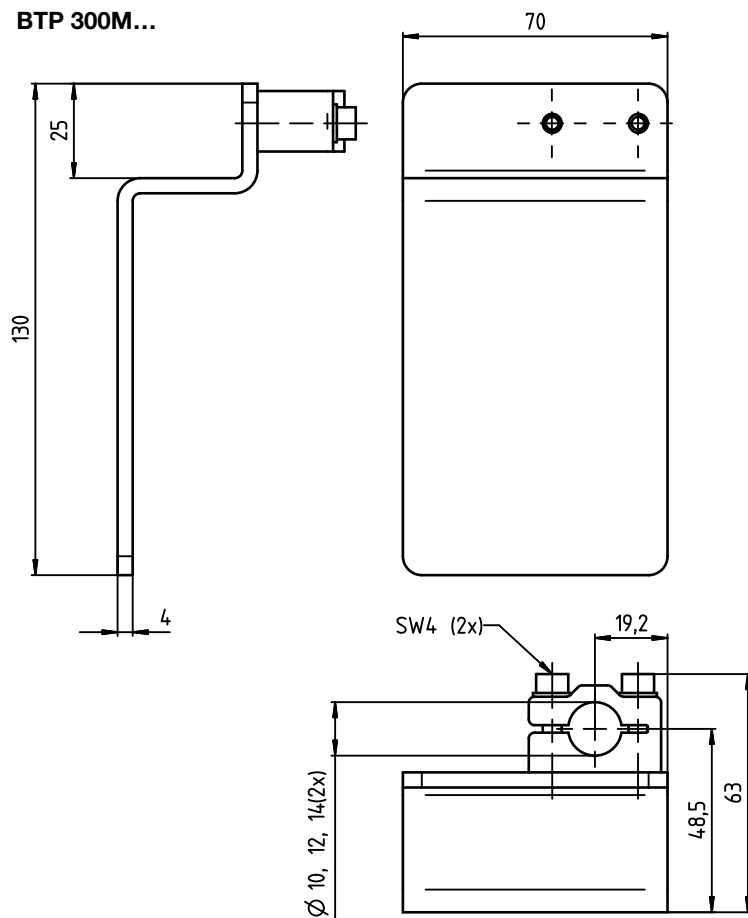

**Coppia di serraggio delle viti di arresto M5 < 2,8Nm!**

it 02-2014/08 50118537



- Protezione meccanica, universale
- Fissaggio su barre a sezione circolare Ø 10mm, Ø 12mm o Ø 14mm
- Montaggio semplice, anche a posteriori, sul sensore installato
- Versione stabile in metallo

Con riserva di modifiche • DS\_AccessoryBTP\_it\_50118537.fm

## Dati tecnici

### Dati generali

	BTP 200M...	BTP 300M...
Montaggio	Su barra a sezione circolare Ø 10mm Su barra a sezione circolare Ø 12mm Su barra a sezione circolare Ø 14mm	
Adatto a sensori	Serie 3B Serie 5 Serie 18 Serie 25B Serie 28 Serie 55	Serie 8 Serie 9 Serie 46B
Installazione insieme a	BTU 200M-D...	BTU 300M-D...

### Dati meccanici

Materiale	Elemento di bloccaggio: alluminio pressofuso Supporto del sensore: acciaio, zincato	
Coppia di serraggio <sup>1)</sup>	Viti di arresto M5 (SW 4): max. 2,8Nm	
1) Vite montata con rondella		

## Montaggio

- Selezionare il luogo di montaggio sulla barra a sezione circolare e serrare l'elemento di fissaggio.

## Per ordinare gli articoli

Sensore serie	Barra a sezione circolare	Designazione	Codice articolo
3B, 5, 18, 25B, 28, 55	Ø 10mm	BTP 200M-D10	50117830
	Ø 12mm	BTP 200M-D12	50117829
	Ø 14mm	BTP 200M-D14	50117828
8, 9, 46B	Ø 10mm	BTP 300M-D10	50117827
	Ø 12mm	BTP 300M-D12	50117826
	Ø 14mm	BTP 300M-D14	50117825

## Note

### Rispettare l'uso conforme!

- ☞ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ☞ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.