

## Folha de dados técnicos

### Distribuidor em Y

N.º do art.: 50135996

YV U-SDD-25-83-83-X04

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

## Conexão

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Número de conexões               | 3 Unid.          |
| <b>Conexão 1</b>                 |                  |
| Tipo de conexão                  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca                 | M8               |
| Tipo                             | female           |
| Número de polos                  | 3 polos          |
| Codificação                      | Código A         |
| Versão                           | Axial            |
| <b>Conexão 2</b>                 |                  |
| Tipo de conexão                  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca                 | M8               |
| Tipo                             | female           |
| Número de polos                  | 3 polos          |
| Codificação                      | Código A         |
| Versão                           | Axial            |
| <b>Conexão 3</b>                 |                  |
| Tipo de conexão                  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca                 | M12              |
| Tipo                             | male             |
| Número de polos                  | 5 polos          |
| Codificação                      | Código A         |
| Versão                           | Axial            |
| <b>Características dos cabos</b> |                  |
| Blindado                         | Não              |

## Dados mecânicos

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Execução              | Cúbico                      |
| Dimensões (L x A x C) | 33,5 mm x 15,8 mm x 40,4 mm |
| Tamanho               | 13 mm                       |
| Peso líquido          | 16 g                        |
| Material              | PUR                         |

## Dados do ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 85 °C |
|--------------------------------|---------------|

## Certificações


|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 67 |
|------------------|-------|

## Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27440104 |
| ECLASS 9.0                | 27069190 |
| ECLASS 10.0               | 27440111 |
| ECLASS 11.0               | 27440111 |
| ECLASS 12.0               | 27440111 |
| ECLASS 13.0               | 27440111 |
| ECLASS 14.0               | 27440111 |
| ECLASS 15.0               | 27440111 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC002925 |
| ETIM 7.0                  | EC002925 |
| ETIM 8.0                  | EC003558 |
| ETIM 9.0                  | EC003558 |
| ETIM 10.0                 | EC003558 |


## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

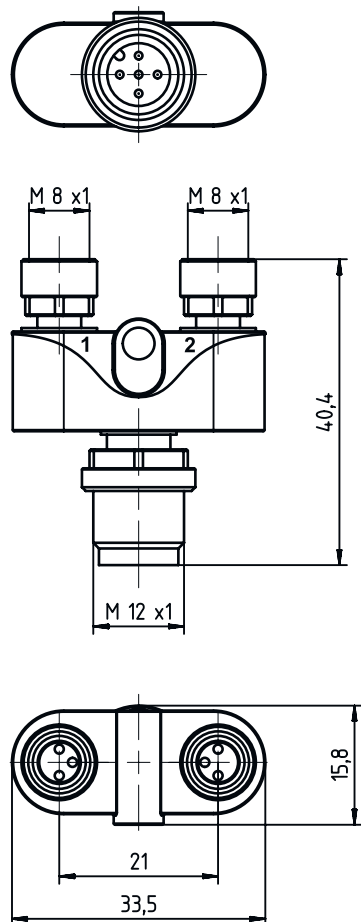

Desenhos dimensionais

Diagrama de conexão

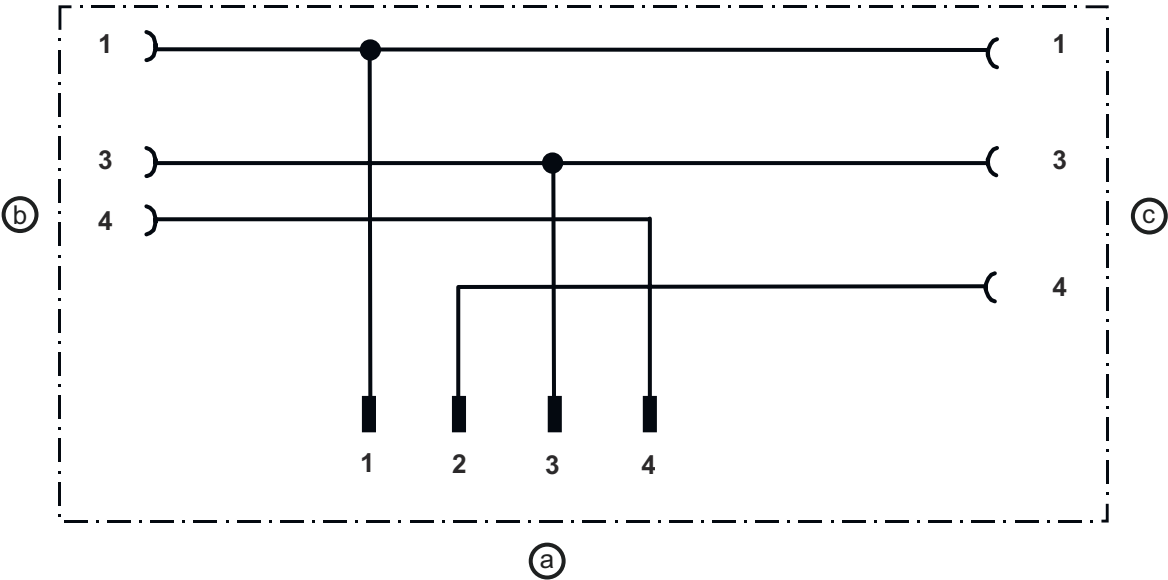

- a Conexão 3, conector M12
- b Conexão 1, conector fêmea M8
- c Conexão 2, conector fêmea M8

Conexão elétrica

Conexão 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8               |
| Tipo             | female           |
| Número de polos  | 3 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

Conexão 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8               |
| Tipo             | female           |
| Número de polos  | 3 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

Conexão 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | male             |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificação      | Código A         |
| Versão           | Axial            |

## Acessórios

### Generalidades

|                                                                                  | N.º do art. | Designação    | Artigo     | Descrição                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266    | TT-Set 0,6-13 | Ferramenta | Tipo: Chave de torque<br>Tamanho: 13 mm<br>Torque: 0,6 N·m<br>Material: Plástico, Aço inox<br>Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C |

#### Nota



🔗 Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.