


HRTR 55 «S»

Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo

es 05-2017/11 50107827-01




Dibujo acotado

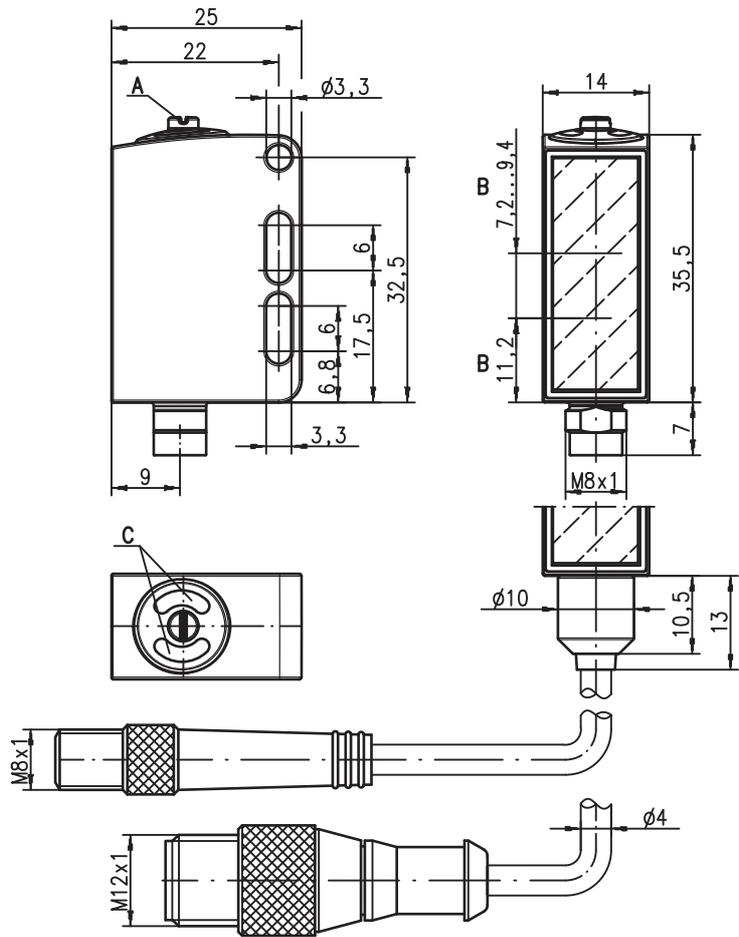


- A** Tornillo de ajuste
- B** Eje óptico
- C** Diodos indicadores

Conexión eléctrica

Conexión por enchufe, de 4 polos (con/sin cable)

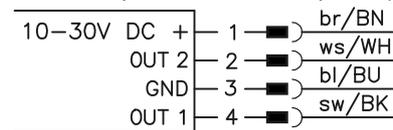

Conexión por enchufe, de 3 polos



5 ... 200mm
100mm con
error negro-blanco < 10%



- Fotocélula autorreflexiva con luz roja visible y supresión de fondo ajustable
- Carcasa de acero inoxidable 316L con diseño higiénico
- La construcción cerrada de la óptica impide las transmisiones bacteriales
- Sometido a ensayos ECOLAB y CleanProof+
- Identificación de aparatos sin papel
- Pantalla frontal plástica resistente a los rasguños y hermética a la difusión
- Ajuste exacto del alcance del sensor por husillo de 8 vías
- Muy buen comportamiento blanco-negro y conmutación segura incluso con objetos brillantes y con estructuras cromáticas
- Punto de luz pequeño y homogéneo para detectar piezas pequeñas
- A²LS - supresión activa de luz externa
- Salidas push-pull (contrafase)
- Alta frecuencia de conmutación para la detección de procesos rápidos

Accesorios:

(disponible por separado)

- Cables con conector M8 o M12 (KD ...)
- Cables para «Food and Beverage»
- Piezas de fijación

Derechos a modificación reservados • DS_HRTR55S_es_50107827_01.fm

Datos técnicos

Datos ópticos

Alcance de palpado límite típ. ¹⁾	5 ... 200mm
Alcance de palpado de operación ²⁾	vea tablas
Rango de ajuste	15 ... 200mm
Punto de luz	aprox. Ø 4mm a 100mm
Fuente de luz ³⁾	LED (luz modulada)
Longitud de onda	660nm (luz roja visible)

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación	1000Hz
Tiempo de respuesta	0,5ms
Tiempo de inicialización	≤ 300ms (según IEC 60947-5-2)

Datos eléctricos

Alimentación U_B ⁴⁾	10 ... 30VCC (incl. ondulación residual)
Ondulación residual	≤ 15% de U_B
Corriente en vacío	≤ 15mA
Salida de conmutación	.../66 ⁵⁾ 2 salidas push-pull (contrafase)
	pin 2: PNP con. en oscuridad, NPN con. en claridad
	pin 4: PNP con. en claridad, NPN con. en oscuridad
	1 salida push-pull (contrafase)
	pin 4: PNP con. en claridad, NPN con. en oscuridad
	comutación en claridad/oscuridad
	≥ ($U_B - 2V$) / ≤ 2V
	máx. 100mA
	ajustable con husillo de 8 vías

Función	
Tensión de señal high/low	
Corriente de salida	
Alcance de palpado	

Indicadores

LED verde	disponible
LED amarillo	objeto captado - reflexión

Datos mecánicos

Carcasa	acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Concepto de carcasa	diseño WASH-DOWN
Rugosidad de carcasa ⁶⁾	$Ra \leq 2,5$
Conector circular	acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Cubierta de óptica	revest. plástico (PMMA), resist. a rasguños y herm. a la difusión
	plástico (TPV-PE), hermético a la difusión
	con conector M8: 40g
	con cable 200mm y conector M12: 60g
	con cable 5000mm: 110g
	conector M8, de 4 polos
	cable 0,2m con conector M12, de 4 polos
	cable 5m, 4 x 0,20mm ²

Mando	
Peso	

Tipo de conexión

Datos ambientales

Temp. ambiental (operación/almacén) ⁷⁾	-30°C ... +70°C / -30°C ... +70°C
Circuito de protección ⁸⁾	2, 3
Clase de protección VDE ⁹⁾	III
Índice de protección	IP 67, IP 69K ¹⁰⁾
Test medioambiental según	ECOLAB, CleanProof+
Fuente de luz	grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2
Certificaciones	UL 508, C22.2 No.14-13 ⁴⁾ ⁷⁾ ¹¹⁾
Tolerancia química	probado según ECOLAB y CleanProof+ (ver notas)

- 1) Alcance característico de palpado límite: máx. alcance de palpado alcanzable para objetos claros (blanco 90%)
- 2) Alcance de palpado de operación: alcance de palpado recomendado para objetos de diferente remisión
- 3) Vida media de servicio 100.000h con temperatura ambiental 25°C
- 4) En aplicaciones UL: sólo para el empleo en circuitos de corriente «Class 2» según NEC
- 5) Las salidas push-pull (contrafase) no pueden ser conectadas en paralelo
- 6) Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
- 7) Certificado por UL en rango de temperaturas de -30°C hasta +55°C, temperaturas de servicio de +70°C admisibles sólo brevemente (≤ 15 min.)
- 8) 2=protección contra polarización inversa, 3=protección contra cortocircuito para todas las salidas de transistor
- 9) Tensión de medición 50V
- 10) Solamente en combinación con un conector M12
- 11) These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.24A min, in the field installation




Tablas

1	5	200
2	10	150
3	15	120


1	blanco 90%
2	gris 18%
3	negro 6%

Alcance de palpado de operación [mm]

Diagramas



- A blanco 90%
- B gris 18%
- C negro 6%



Notas

¡Atención al uso conforme!

- ☞ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ☞ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ☞ Emplee el producto para el uso conforme definido.

- Encontrará los productos químicos probados al principio de la descripción del producto.

UL REQUIREMENTS

Enclosure Type Rating: Type 1

For Use in NFPA 79 Applications only.

Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.

CAUTION – the use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

ATTENTION ! Si d'autres dispositifs d'alignement que ceux préconisés ici sont utilisés ou s'il est procédé autrement qu'indiqué, cela peut entraîner une exposition à des rayonnements et un danger pour les personnes.

Indicaciones de pedido

Tabla de selección		Denominación de pedido →	HRTR 55/66-S-S8 Núm. art. 50107493	HRTR 55/6-S-S8.3 Núm. art. 50107494	HRTR 55/66-S-200-S12 Núm. art. 50107495	HRTR 55/66-S-5000 Núm. art. 50114069
Equipamiento ↓						
Salida de conmutación	2 salidas push-pull (contrafase)		●		●	●
	1 salida push-pull (contrafase)			●		
Función de conmutación	1 salida de conmutación en claridad PNP y en oscuridad NPN		●	●	●	●
	1 salida de conmutación en oscuridad PNP y en claridad NPN		●		●	●
Conexión	conector redondo M 8, metal, de 4 polos		●			
	conector redondo M 8, metal, de 3 polos			●		
	cable 200mm con conector M12, de 4 polos				●	
	cable 5000mm, 4 conductores					●
Indicadores	LED verde: disponible		●	●	●	●
	LED amarillo: salida de conmutación		●	●	●	●

Indicaciones para la aplicación


- En superficies brillantes (p.ej. metales) el haz luminoso no debe incidir perpendicularmente en la superficie del objeto. Una ligera inclinación basta para evitar reflejos directos no deseados; es posible que esto reduzca el alcance de palpado.
- Los objetos deben aproximarse sólo lateralmente por la derecha o la izquierda. Debe evitarse la aproximación de objetos por el lado de los conectores y por el de manejo.
- Por encima del alcance de palpado de operación el sensor opera como una fotocélula autorreflexiva energética. Los objetos claros pueden ser reconocidos con fiabilidad hasta el alcance de palpado límite.
- En los sensores se han aplicado medidas eficaces para evitar en el máximo grado posible las perturbaciones recíprocas en caso de montajes opuestos. Sin embargo, es indispensable evitar el montaje opuesto de varios sensores del mismo tipo.

