
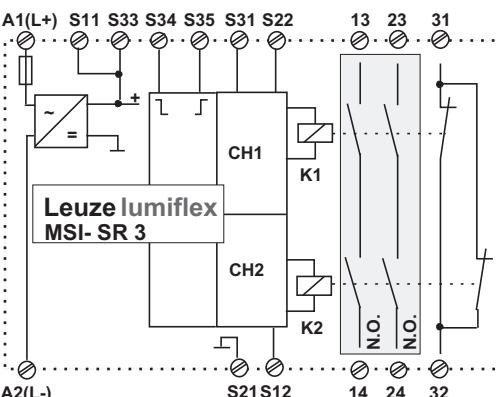


## MSI-SR3

603002 - 2009/02  
Subject to change without prior notice

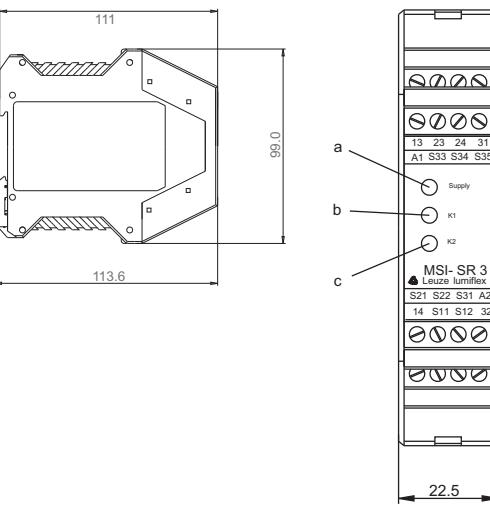

Leuze electronic GmbH + Co. KG  
Liebigstraße 4  
82256 Fuerstenfeldbruck / Germany  
Phone +49 8141 5350-0  
Telefax +49 8141 5350-190  
info@leuze.de  
www.leuze.com

### MSI-SR3 Emergency-Stop Relay, Protective Door Monitor, Safety Mats/ Safety Edges Monitoring Device in accordance with IEC-, EN 60204-1 Stop Category 0, depending on wiring up to cat. 4 (EN 954-1)

#### Connecting and Operating Instructions About these Connecting and Operating Instructions

These operating instructions contain information regarding proper equipment use. It is included in the scope of delivery. Safety precautions and warnings are designated by the symbol "⚠". Leuze electronic GmbH + Co. KG is not liable for damage resulting from improper use of its equipment. Familiarity with these instructions constitutes part of the knowledge required for proper use.

#### 1. System Overview and Range of Applications

- a = Supply voltage on (LED green)
- b = Relay K1 activated
- c = Relay K2 activated
- 1- or 2-channel Emergency-Stop wiring
- Cross circuit recognition
- Monitoring of external contactors (EDM) in the push-button circuit
- Monitored start button
- Automatic or manual start
- 2 release circuits, 1 normal closed contact as signal circuit
- LED displays for Power, K1 and K2
- Operating voltage 24 V AC/DC
- Housing width 22.5 mm

#### Range of Applications

- Single-channel emergency stop wiring according to EN 954-1 to cat. 2
- Two-channel protective door monitoring in accordance with EN 954-1 to cat. 4
- Two-channel Emergency-Stop switching with cross circuit recognition
- Monitoring of four-wire safety mats (with potential-free normally-open contacts)
- Monitoring of two-wire safety mats/safety edges (with potential-free normally-open contacts)

#### 2. Safety Precautions ⚠

- Improper or inappropriate use can result in danger to the life and limbs of the machine operator or in damage to property.
- The relevant regulations are valid for the use of MSI Emergency-Stop relays. The category of Emergency-Stop function must be determined under consideration of the risk evaluation of the machinery. The responsible local authorities are available to answer questions related to safety issues.
- MSI-SR3 is suited only for uncontrolled shut-down (IEC 60204-1 Stop category 0).
- The mechanical and electrical installation is to be performed by trained specialists
- The voltage supply to the system must be switched off before and during the installation.
- Contact mechanisms with positive guided contacts must be implemented for the contact multiplication of the release circuits.

#### 3. Function

##### Single-Channel Emergency-Stop Wiring with Manual Start (Connection diagram Fig. 3)

After the supply voltage the relays K1 and K2 pick up and lock when the start button is pressed. The release circuits 13-14 and 23-24 close and the signal circuit 31-32 opens. When the Emergency-Stop button is pressed, K1 and K2 go dead and drop out. The release circuits open, the signal circuit closes. With single-channel Emergency-Stop wiring, to category 2 in accordance with EN 954-1 is attained. Earth faults in the push-button circuit are detected.

##### Two-Channel Emergency-Stop Wiring with Manual Start (Connection diagram Fig. 4)

With two-channel Emergency-Stop wiring, to category 4 in accordance with EN 954-1 is attained. Cross circuits between the push-button contacts and earth faults in the push-button circuit are detected.

##### Protective Sliding Grid Monitoring with 2 Positive Guided Position Switches (Connection diagram Fig. 5)

After the supply voltage is applied to A1 and A2, and if the protective door is closed, the relays K1 and K2 pick up and lock. When the protective grid is opened, the relays K1 and K2 go dead and drop out. The MSI-SR3 remains in this state until the protective grid is closed again.

##### Monitoring of a Four-Wire Safety Mat with Manual Start (Connection diagram Fig. 8)

After the supply voltage is applied to A1 and A2, and if the safety mat is not actuated, the relays K1 and K2 pick up and lock when the start button is pressed. The release circuits 13-14 and 23-24 close and the signal circuit 31-32 opens. The actuation of the safety mat (resistance < 50 Ω) results in a conductive connection between the terminals S21/S22 and S11/S12. The cross circuit monitoring responds, K1 and K2 go dead and drop out. The release circuits open and the signal circuit closes. The wiring of four-wire safety strip mats is only suitable for category 3 applications as defined by EN 954-1.

Leuze electronic GmbH + Co. KG  
Liebigstraße 4  
D-82256 Fuerstenfeldbruck  
Telefon +49 (0) 8141 5350-0  
Telefax +49 (0) 8141 5350-190  
info@leuze.de  
www.leuze.com

### MSI-SR3 NOT-AUS Schaltgerät, Schutztürwächter, Schaltmatten/Schaltelementen Überwachungsgerät nach IEC-, EN 60204-1 Stopkategorie 0, je nach Beschaltung bis Kat. 4 (EN 954-1)

#### Anschluss- und Betriebsanleitung Über die Anschluss- und Betriebsanleitung

Diese Anleitung enthält Informationen über den bestimmungsgemäßen Einsatz und Bestandteile des Lieferumfangs. Sicherheits- und Warnhinweise sind mit dem Symbol "⚠" gekennzeichnet. Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen. Zur sachgerechten Verwendung gehört auch die Kenntnis dieser Anleitung.

#### 1. Systemüberblick und Einsatzmöglichkeiten

- a = Versorgungsspannung ein (LED grün)
- b = Relais K1 angezogen
- c = Relais K2 angezogen

- 1- oder 2-kanalige NOT-AUS-Beschaltung
- Querschlusserkennung
- Überwachung externer Schütze im Tasterkreis
- Überwachte Starttaste
- Automatischer oder manueller Start
- 2 Freigabestromkreise, 1 Öffner als Meldestromkreis
- LED Anzeigen Power, K1 und K2
- Betriebsspannung 24 V AC/DC
- Gehäusebreite 22,5 mm

#### Einsatzmöglichkeiten

- Einkanalige NOT-AUS-Beschaltung gemäß EN 954-1 bis Kategorie 2
- Zweikanalige Schutztürüberwachung gemäß EN 954-1 bis Kategorie 4
- Zweikanalige NOT-AUS-Schaltung mit Querschlusserkennung
- Überwachung von Vierdräht-Schaltmatten (mit potentialfreien Schließerkontakten)
- Überwachung von Zweidraht-Schaltmatten/Schaltelementen (mit potentialfreien Schließerfernern)

#### 2. Sicherheitshinweise ⚠

- Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren für Leben und Leben der Maschinenbedienperson oder Sachschäden entstehen.
- Für den Einsatz von MSI-NOT-AUS Relais gelten die einschlägigen Vorschriften. Die Kategorie der NOT-AUS-Funktion muss anhand der Risikobewertung der Maschine festgelegt werden. Die zuständigen örtlichen Behörden stehen für sicherheitstechnische Fragen zur Verfügung.
- MSI-SR3 ist nur für ungesteuertes Stillsetzen (IEC 60204-1 Stop Kategorie 0) geeignet.
- Die mechanische und elektrische Installation ist von geschultem Fachpersonal durchzuführen.
- Vor und während den Installationsarbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten.
- Zur Kontaktvervielfachung der Freigabekreise müssen Schaltglieder mit zwangsgesetzten Kontakten eingesetzt werden.

#### 3. Funktion

##### Einkanalige NOT-AUS-Beschaltung mit manuellem Start (Anschlussbild Abb. 3)

Nach Anlegen der Versorgungsspannung ziehen die Relais K1 und K2 durch Betätigen der Start-Taste an und halten sich selbst. Die Freigabestromkreise 13-14 und 23-24 schließen, der Meldestromkreis 31-32 öffnet. Durch das Betätigen der NOT-AUS-Taste öffnen die Freigabestromkreise, der Meldestromkreis schließt. Mit einkanaliger NOT-AUS-Beschaltung wird bis Kategorie 2 gemäß EN 954-1 erreicht. Erdschlüsse im Tasterkreis werden erkannt.

##### Zweikanalige NOT-AUS-Beschaltung mit manuellem Start (Anschlussbild Abb. 4)

Mit zweikanaliger NOT-AUS-Beschaltung wird bis Kategorie 4 gemäß EN 954-1 erreicht. Querschlüsse zwischen den Tasterkontakte und Erdschlüsse im Tasterkreis werden erkannt.

##### Schiebeschutzgitterüberwachung mit 2 zwangsöffnenden Positionsschaltern (Anschlussbild Abb. 5)

Nach Anlegen der Versorgungsspannung an A1 und A2 und geschlossener Schutztür ziehen die Relais K1 und K2 an und halten sich selbst. Beim Öffnen des Schutzgitters werden die Relais K1 und K2 stromlos und fallen ab. Das MSI-SR3 verbleibt in diesem Zustand bis das Schutzgitter wieder geschlossen wird.

##### Überwachung einer Vierdraht-Schaltmatte mit manuellem Start (Anschlussbild Abb. 8)

Nach Anlegen der Versorgungsspannung an A1 und A2 und nicht betätigter Schaltmatte ziehen die Relais K1 und K2 durch Betätigen der Start-Taste an und halten sich selbst. Die Freigabestromkreise 13-14 und 23-24 schließen, der Meldestromkreis 31-32 öffnet. Durch das Betätigen der Schaltmatte (Widerstand < 50 Ω) entsteht eine Verbindung zwischen den Klemmen S21/S22 und S11/S12. Die Querschlussüberwachung spricht an, K1 und K2 werden stromlos und fallen ab. Die Freigabestromkreise öffnen, der Meldestromkreis schließt. Die Beschaltung mit Vierdraht-Schaltmatten eignet sich nur für Anwendungen der Kategorie 3 gemäß EN 954-1.

Leuze electronic GmbH + Co. KG  
Liebigstraße 4  
82256 Fuerstenfeldbruck / Allemagne  
Téléphone +49 8141 5350-0  
Fax +49 8141 5350-190  
info@leuze.de  
www.leuze.com

### MSI-SR3 interface d'ARRET D'URGENCE, contrôleur de porte de sécurité, appareil de contrôle d'interrupteurs de sécurité selon CEI-, catégorie d'arrêt 0 selon EN 60204-1, en fonction du montage jusqu'à la cat. 4 (EN 954-1)

#### Notice de raccordement et de service A propos de la notice de raccordement et de service

La présente notice donne des informations sur l'utilisation adéquate et fait partie intégrante de la fourniture. Les indications concernant la sécurité et les précautions sont repérées par le symbole "⚠". La société Leuze electronic GmbH + Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme. Une utilisation conforme implique aussi de prendre connaissance de cette notice.

#### 1. Présentation du système et possibilités d'utilisation

- a = Sous tension d'alimentation (LED verte)
- b = Relais K1 armé
- c = Relais K2 armé
- Circuit d'arrêt d'urgence à 1 ou 2 canaux
- Détection de court-circuit transversal
- Contrôle de contacteurs extérieurs dans le circuit de commande
- Touche de démarrage contrôlée
- Démarrage automatique ou manuel
- 2 contacts de validation, 1 contact repos en tant que contact de signalisation
- LED d'indication de la puissance, K1 et K2
- Tension de service 24 V CA/CC
- Largeur de boîtier 22,5 mm

#### Possibilités d'utilisation

- Raccordement d'arrêt d'urgence à une voie, selon EN 954-1 la cat. 2
- Contrôle bicanal de la porte de sécurité selon EN 954-1 la cat. 4
- Circuit d'arrêt d'urgence bicanal avec détection de court-circuit transversal
- Contrôle d'interrupteurs de sécurité à quatre fils (avec contacts travail libres de potentiel)
- Contrôle d'interrupteurs de sécurité à deux fils (avec contacts travail libres de potentiel)

#### 2. Instructions de sécurité ⚠

- Une utilisation non conforme ou non adaptée à l'usage prévu présente des risques d'accident, de mort de l'opérateur de la machine ou de dommages matériels.
- L'utilisation des relais d'arrêt d'urgence MSI est soumise aux prescriptions en vigueur. La catégorie de la fonction d'arrêt d'urgence doit être définie en évaluant les risques de la machine. Les autorités locales compétentes sont à disposition pour toutes questions techniques de sécurité.
- MSI-SR3 convient seulement pour l'immobilisation non commandée (CEI 60204, catégorie d'arrêt 0).
- L'installation mécanique et électrique doit être exécutée par des techniciens ayant la formation nécessaire.
- L'installation doit être mise hors tension avant et pendant les travaux de mise en place.
- Des relais avec contacts guidés doivent être utilisés pour multiplier les contacts des circuits de validation.

#### 3. Fonctionnement

##### Circuit d'arrêt d'urgence monocanal à démarrage manuel (schéma de connexion fig. 3).

Après mise sous tension d'alimentation sur A1 et A2 et non actionnement de la touche d'arrêt d'urgence, les relais K1 et K2 s'arment lorsque la touche de démarrage est actionnée et s'auto-maintiennent. Les contacts de validation 13-14 et 23-24 se ferment, le contact de signalisation 31-32 s'ouvre. Dès que la touche d'arrêt d'urgence est actionnée, K1 et K2 sont mis hors tension et rebondissent. Les contacts s'ouvrent, le contact de signalisation se ferme. Le circuit d'arrêt d'urgence monocanal permet d'atteindre la catégorie 2 selon EN 954-1. Les contacts à la terre dans le circuit de commande sont détectés.

##### Circuit d'arrêt d'urgence bicanal à démarrage manuel (schéma de connexion fig. 4).

Le circuit d'arrêt d'urgence bicanal permet d'atteindre la catégorie 4 selon EN 954-1. Les courts-circuits transversaux entre les contacts des boutons de commande et les contacts à la terre sont détectés.

##### Contrôle de la grille de sécurité coulissante avec 2 commutateurs de position à ouverture forcée (schéma de connexion fig. 5).

Après mise sous tension d'alimentation sur A1 et A2 et fermeture de la porte de sécurité, les relais K1 et K2 s'arment et s'auto-maintiennent d'eux-mêmes. À l'ouverture de la grille de sécurité, les relais K1 et K2 sont mis hors tension et rebondissent. MSI-SR3 reste dans cet état jusqu'à ce que la grille de sécurité soit à nouveau fermée.

##### Contrôle d'un interrupteur de sécurité à quatre fils en cas de démarrage manuel (schéma de connexion fig. 8)

Après mise sous tension d'alimentation sur A1 et A2 et interrupteur de sécurité non actionné, les relais K1 et K2 s'arment dès l'actionnement de la touche de démarrage et s'auto-maintiennent. Les contacts de validation 13-14 et 23-24 se ferment, le contact de signalisation 31-32 s'ouvre. Dès l'actionnement de l'interrupteur de sécurité (< 50 Ω) et actionné, il s'établit une liaison conductrice entre les broches S21/S22 et S11/S12. La commande de court-circuit transversal réagit, K1 et K2 sont mis hors tension et rebondissent. Les contacts de validation s'ouvrent et le contact de signalisation se ferme. Le câblage avec des tapis de sécurité à quatre fils ne convient qu'aux applications de catégorie 3 selon EN 954-1.

