

Fiche technique

Lentille additionnelle

Art. n°: 50117783

KL-M03-1

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Accessoires



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Focalisation du spot lumineux
-----------	-------------------------------

Données optiques

Taille du spot lumineux [à la distance au capteur]	2 mm
--	------

Distance focale	8 mm
-----------------	------

Données mécaniques

Poids net	3 g
-----------	-----

Type de fixation	À visser
------------------	----------

Classification

Numéro de tarif douanier	90022000
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279205
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279205
------------	----------

ECLASS 9.0	27273602
------------	----------

ECLASS 10.0	27273603
-------------	----------

ECLASS 11.0	27273603
-------------	----------

ECLASS 12.0	27273603
-------------	----------

ECLASS 13.0	27273603
-------------	----------

ECLASS 14.0	27273603
-------------	----------

ECLASS 15.0	27273603
-------------	----------

ECLASS 16.0	27273603
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------

ETIM 8.0	EC003015
----------	----------



ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

UNSPSC 26.08	31241501
--------------	----------

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

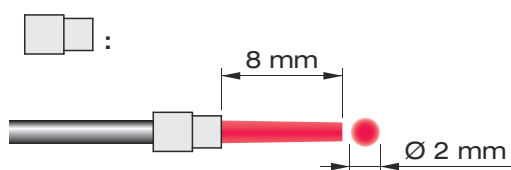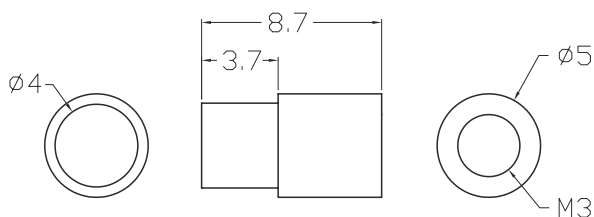

Accessoires

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50117758	KFX-ETA-320	Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur	Domaine d'application: Détection très précise d'objets Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre simple Diamètre extérieur: 1,25 mm Longueur de la fibre: 2.000 mm Matériau gaine de la fibre: PE Pose: Standard
	50117759	KFX-ETC-320	Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur	Domaine d'application: Applications générales Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre multiple, Disposition coaxiale des fibres Diamètre extérieur: 1,25 mm Longueur de la fibre: 2.000 mm Matériau gaine de la fibre: PE Pose: Standard
	50117760	KFX-ETD-320	Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur	Domaine d'application: Détection précise d'objets Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre simple Diamètre extérieur: 1,25 mm Longueur de la fibre: 2.000 mm Matériau gaine de la fibre: PE Pose: Standard

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.