

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50133876

KDS S-M12-5A-M12-5W-V1-010

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması

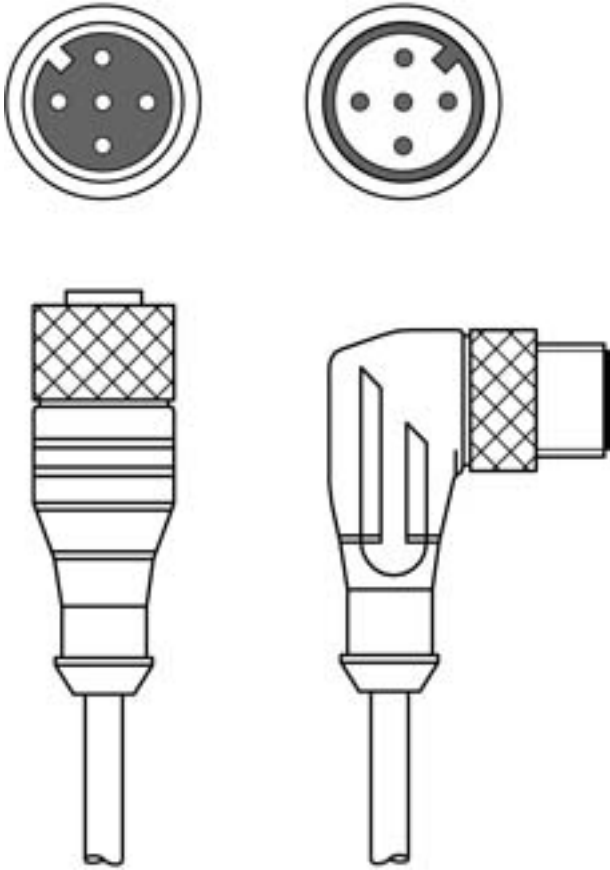

Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|----------|----------------------------|
| Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
|----------|----------------------------|

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |

Bağlantı 2

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | açılı |

Kablo özellikleri

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı | 5 Adet |
| İletken enine kesiti | 0,34 mm ² |
| AWG | 22 |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Silikonsuz | Evet |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
| Kablo çapı (dış) | 5,6 mm |
| Kablo uzunluğu | 1.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| İletken izolasyonu | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
| Dış kaplamanın özellikleri | FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir |

Mekanik bilgiler

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Anahtar genişliği | 13 mm |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme | -5 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -30 ... 80 °C |

Sertifikalar

| | |
|------------------|---------|
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| | IP 67 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| UL-File-Nummer | E366145 |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |

Bağlantı 2

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | açılı |

Devre şeması

