

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 548100

CB-M12-25000S-4GF/GM

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

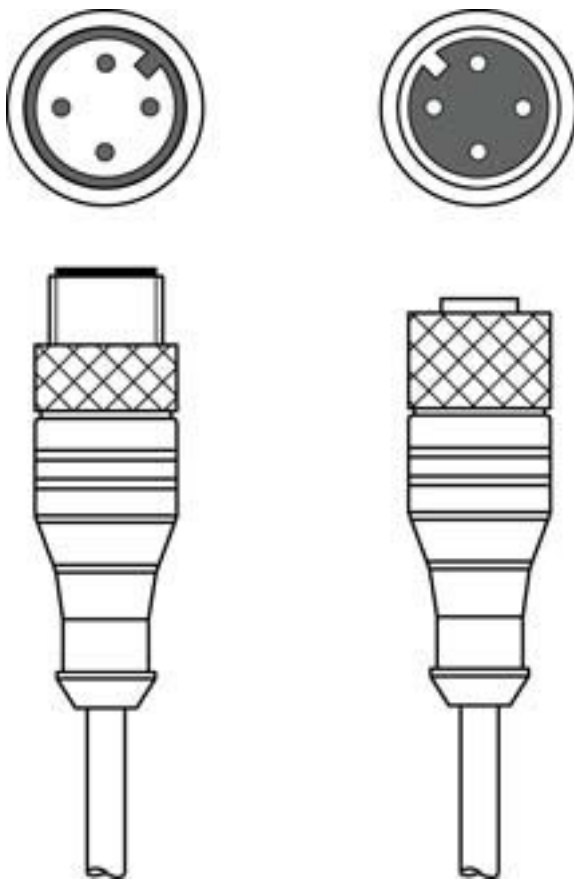

La figura puede variar



## Datos técnicos

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material del cuerpo	TPU
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Corriente de servicio por contacto	4 A

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	TPU
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Corriente de servicio por contacto	4 A

### Propiedades de cable

Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Longitud de cable	25.000 mm
Material de cubierta	PUR

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material del cuerpo	TPU
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Corriente de servicio por contacto	4 A

### Conexión 2

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	TPU
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Corriente de servicio por contacto	4 A