

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50136637

KD U-M23-JA-P1-200

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

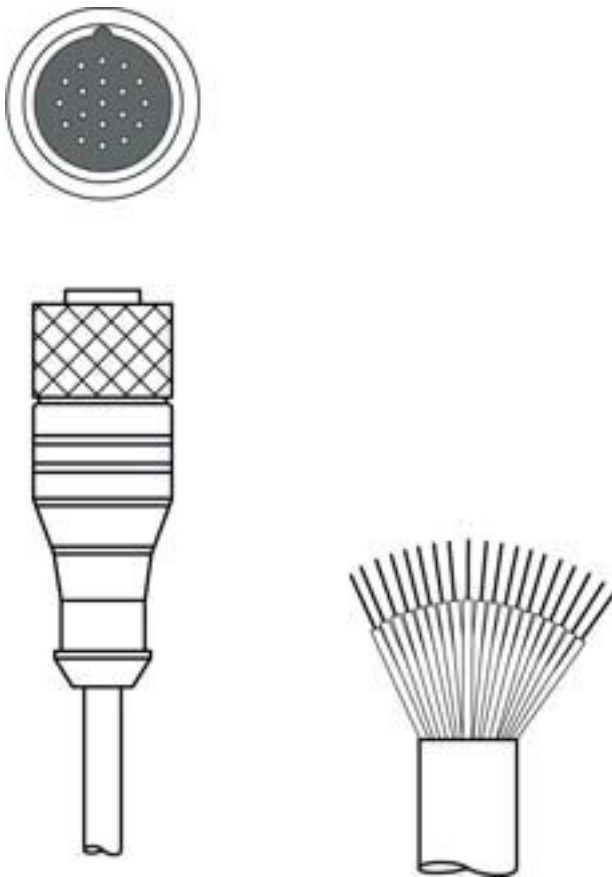

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|--------|----------|
| 어플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
|--------|----------|

전기 데이터

성능 데이터

| | |
|-------|---------------|
| 작동 전압 | 최대 120V AC/DC |
|-------|---------------|

연결

연결 1

| | |
|-------------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M23 |
| 유형 | 암 |
| 손잡이 재료 | TPU |
| 핀 개수 | 19 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 잠금 장치 | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

연결 2

| | |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|

케이블 특성

| | |
|------------|---|
| 와이어 개수 | 19 개수 |
| 와이어 단면 | 0.5 mm ² |
| 와이어 단면 | 16 x 0.5mm ² |
| | 3 x 1mm ² |
| AWG | 21 |
| 덮개 색상 | 흑색 |
| 차폐됨 | 아니요 |
| 실리콘 불포함 | 예 |
| 케이블 모델 | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음) |
| 케이블 직경(외경) | 11.6 mm |
| 케이블 길이 | 20,000 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 와이어 절연 | PP |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요 |
| 바깥 피복 특성 | 실리콘 없음, 할로겐 없음, 무광택, 낮은 접착력, 내마모성, 가공하기 쉬움 |
| 바깥 피복 항구성 | 가수분해 내성과 미생물 내성, IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2에 따른 우수한 내유성과 내약품성 내연성 |

전기 연결

연결 1

| | |
|-------------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M23 |
| 유형 | 암 |
| 손잡이 재료 | TPU |
| 핀 개수 | 19 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 잠금 장치 | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

기술 데이터

| | |
|------------------|----------------|
| 급힘 주기 | 2,000,000 개수 |
| 유동적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
| 고정적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 5 x 케이블 직경 |

조작 및 표시

환경 데이터

| | |
|--------------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도, 유동적 배열 | -25 ... 80 °C |
| 작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -50 ... 80 °C |

인증


| | |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 67 |
| | IP 65 |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

전기 연결

| 핀 | 와이어 색상 |
|----|---------|
| 1 | 자주색 |
| 2 | 적색 |
| 3 | 회색 |
| 4 | 적색 / 청색 |
| 5 | 녹색 |
| 6 | 청색 |
| 7 | 분홍 / 회색 |
| 8 | 녹색 / 흰색 |
| 9 | 황색 / 흰색 |
| 10 | 회색 / 흰색 |
| 11 | 흑색 |
| 12 | 녹색 / 황색 |
| 13 | 갈색 / 황색 |
| 14 | 갈색 / 녹색 |
| 15 | 흰색 |
| 16 | 황색 |
| 17 | 분홍 |
| 18 | 갈색 / 회색 |
| 19 | 갈색 |



연결 2

| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|
|--------|-----------|