

Teknik veri sayfası

Işıklı/akustik gösterge

Ürün no.: 50130531

P45-V1-B-DS-R-BZ-098



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar



Teknik veriler

Temel veriler

Sinyal verme türü	optik ve akustik
-------------------	------------------

Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
------------------------	-------------

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, AC/DC
Akım tüketimi, maks.	58 mA

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
---------------	----------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ebatlar (Ø x U)	45 mm x 83 mm
Takılı halde uzunluk	48 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	65 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Ø 22,5 mm deliklerde
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye aydınlatması	tam
Sinyal resmi	Sürekli ışık veya flaşör
Bilye rengi	Kırmızı
Işınlama açısı	360°

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US

Akustik veriler


Ses türü	Sürekli ton veya puls tonu
Ses frekansı	yakl. 3500 Hz
Ses basıncı	85 ... 98 dB
Ton sayısı	3

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371290
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

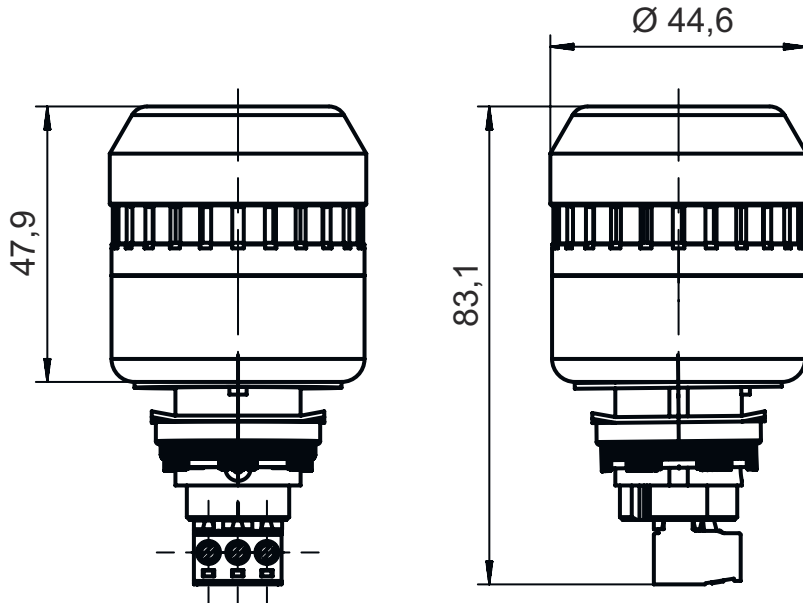

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Sökülebilir vidalı terminaller

Uyarılar

	Kullanım amacına dikkat edin!
	- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir. - Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. - Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

	UL uygulamalarında:
	UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.