

## 기술 데이터 시트


### 연결 케이블

품목 번호: 50104527

K-D M8W-4P-5m-PVC

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

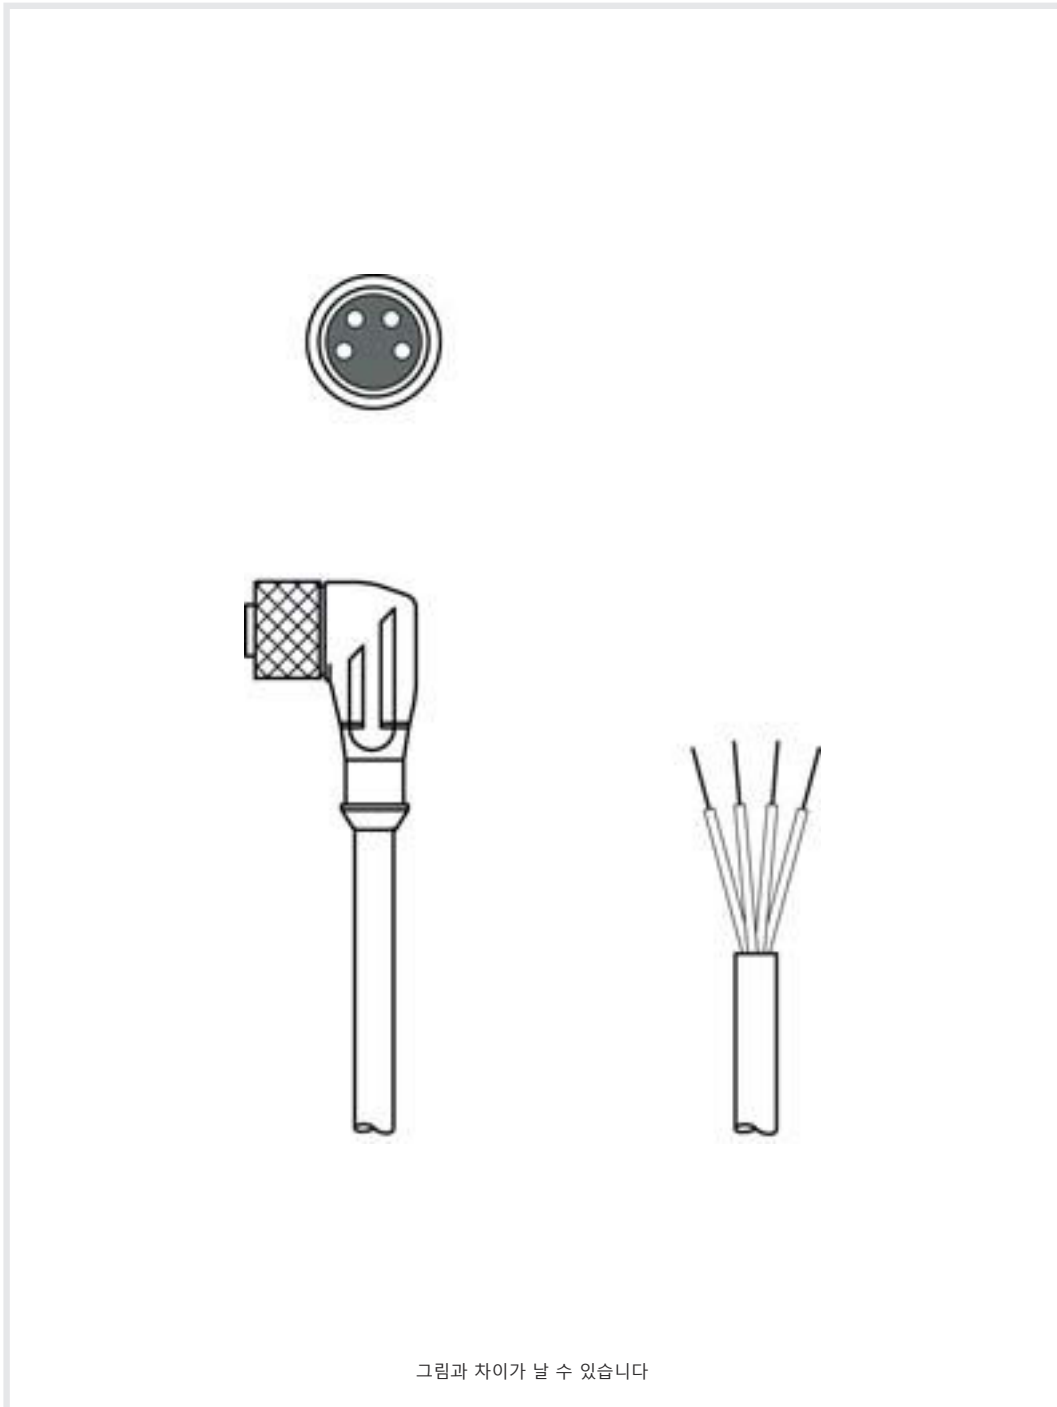

## 기술 데이터

### 전기 데이터

#### 성능 데이터

작동 전압 50V AC / 60V DC

### 연결

#### 연결 1

|        |   |
|--------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M8  |
| 유형     | 암   |
| 손잡이 재료 | PUR   |
| 핀 개수   | 4 핀   |
| 모델     | 굴절형   |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

#### 연결 2

연결부 종류 열려 있는 끝부분

#### 케이블 특성

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 와이어 개수     | 4 개수                 |
| 와이어 단면     | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 덮개 색상      | 흑색                   |
| 차폐됨        | 아니오                  |
| 실리콘 불포함    | 예                    |
| 케이블 모델     | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음)    |
| 케이블 직경(외경) | 5.2 mm               |
| 케이블 길이     | 5,000 mm             |
| 덮개 재료      | PVC                  |

### 기술 데이터

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 유동적 배열 굽곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
| 고정적 배열 굽곡 반경, 최소 | 최소 5 x 케이블 직경  |

### 환경 데이터

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도, 유동적 배열 | -5 ... 80 °C  |
| 작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -30 ... 80 °C |

### 인증

|    |               |
|----|---------------|
| 인증 | c UL US<br>UL |
|----|---------------|

### 분류

|            |          |
|------------|----------|
| HS 번호      | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## 전기 연결


### 연결 1

|        |   |
|--------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M8  |
| 유형     | 암   |
| 손잡이 재료 | PUR   |
| 핀 개수   | 4 핀   |
| 모델     | 굴절형   |
| 잠금 장치  | 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

### 핀

|   |    |
|---|----|
| 1 | 갈색 |
| 2 | 흰색 |
| 3 | 청색 |
| 4 | 흑색 |

### 와이어 색상



### 연결 2

연결부 종류 열려 있는 끝부분