



IS 180 PP/...

Induktive Sensoren




50mm nicht bündig



Detaillierte
Datenblätter:
www.leuze.com



Maßzeichnung

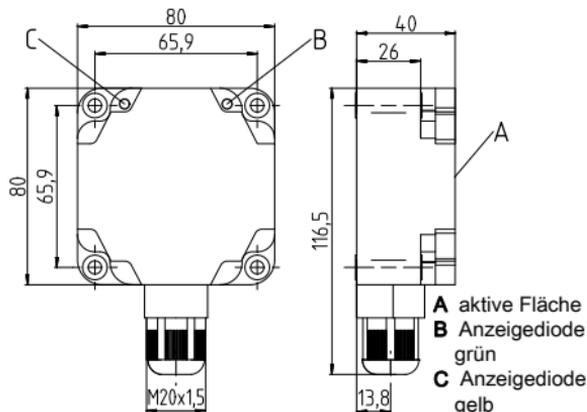

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen

10-30V DC+	1	BR/BN
OUT NC	2	WS/WH
GND	3	BL/BU
OUT NO	4	SW/BK

Technische Daten



Betriebsspannung U_B	10 ... 30VDC
Ausgangsstrom I_L	$\leq 200\text{mA}$
Schaltausgang/Funktion	siehe Typenübersicht
Schaltfrequenz f	100Hz
LED gelb	Schaltzustand
Normmessplatte	150 x 150mm ² , Fe360

Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

- Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

IS 180 PP/...
Induktive Sensoren
Montage

nicht bündiger Einbau

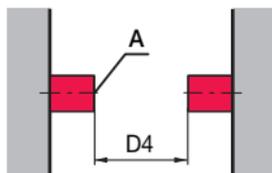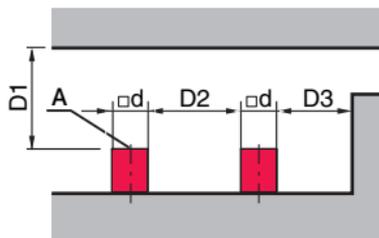
A aktive Fläche

Typenübersicht

Typ	Teile-Nr.	REICHWEITE/ EINBAU		ELEKTRISCHER ANSCHLUSS			AUSGANG			MONTAGE- ABSTÄNDE					
		Typ. Reichweite S_n [mm]	bündig	nicht bündig	Leitung 2000mm	Schraubklemmen	M8, 3-polig	M12, 4-polig	2 x PNP	2 x NPN	Schließer (NO) + Öffner (NC)	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]
IS 180PP/22-50N-TB.4	50133405	50		•		•			•	•	•	≥150	>160	>100	>300
IS 180PP/44-50N-TB.4	50132770	50		•		•			•	•	•	≥150	>160	>100	>300