

## 기술 데이터 시트 고정식 바코드 리더 품목 번호: 50127451 CR100M0/R2

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

CE RS232

# 기술 데이터

**Leuze**

## 기본 데이터

시리즈	CR100
칩	CCD

## 기능

기능	I/O LED 표시등 다중 판독 / 멀티스캔 리딩 게이트 제어 조정 모드 출력 형식 선택 가능
----	---

## 판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브 Codabar EAN 128 EAN 부록 EAN/UPC 코드 128 코드 39 코드 93
스캔 속도, 일반	700 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수	63 개수

## 광학 데이터

판독 거리	15 ... 67 mm
광원	LED, 적색
파장 길이	660 nm
송신 신호 형태	연속적
사용 가능한 개방각(판독 영역 개방)	71 °
모듈 크기	0.15 ... 0.5 mm
판독 기술	편향 미러가 있는 라인 스캐너
스캔 속도	700 scans/s
빔 편광	프리즘 이용
광빔 방출	편향 미러가 있는 측면(12° +/- 2°)

## 전기 데이터

보호 회로	극점 보호
<b>성능 데이터</b>	
공급전압 점검 U <sub>B</sub>	4.9 ... 5.4 V, DC
소비 전류, 최대	250 mA
<b>입력부</b>	
디지털 스위칭 입력부 개수	1 개수
<b>스위칭 입력부</b>	
전압 형식	DC
스위칭 전압	5V DC
<b>출력</b>	
디지털 스위칭 출력	1 개수
<b>스위칭 출력</b>	
전압 형식	DC
스위칭 전류, 최대	20 mA
스위칭 전압	5 ~ 30V DC, 20mA
<b>스위칭 출력 1</b>	
스위칭 소자	트랜지스터, NPN
스위칭 원리	0V 스위칭

## 인터페이스

종류	RS 232
RS 232	
기능	진행
전송 속도	4,800 ... 57,600 Bd
데이터 형식	고정식
시작 비트	1
데이터 비트	7.8
정지 비트	1.2
패리티	없음
전송 프로토콜	조절 가능
데이터 엔코딩	ASCII HEX

## 서비스 인터페이스

종류	RS 232
RS 232	
기능	서비스

## 연결

연결	1 개수
<b>연결 1</b>	
기능	데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호
연결부 종류	케이블
케이블 길이	2,000 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	6 선
와이어 단면	0.081 mm <sup>2</sup>
<b>케이블 특성</b>	
AWG	28

## 기술 데이터

디자인	큐ubic형
치수(너비 x 높이 x 길이)	55 mm x 52 mm x 20 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	금속판이 성형됨
렌즈 커버 재료	플라스틱
순중량	200 g
하우징 색상	은색 적색
고정 방식	나사가 있는 측면 마운팅 뒷면 고정

## 조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	1 개수

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도	-25 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	90 %

# 기술 데이터

## 인증


보호 등급	IP 40
보호 등급	III
인증	CUR us
규정에 따른 EMV 테스트 방식	EN 55022
	EN 55024
	EN 61000-4-2, -3, -4, -6

## 분류

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

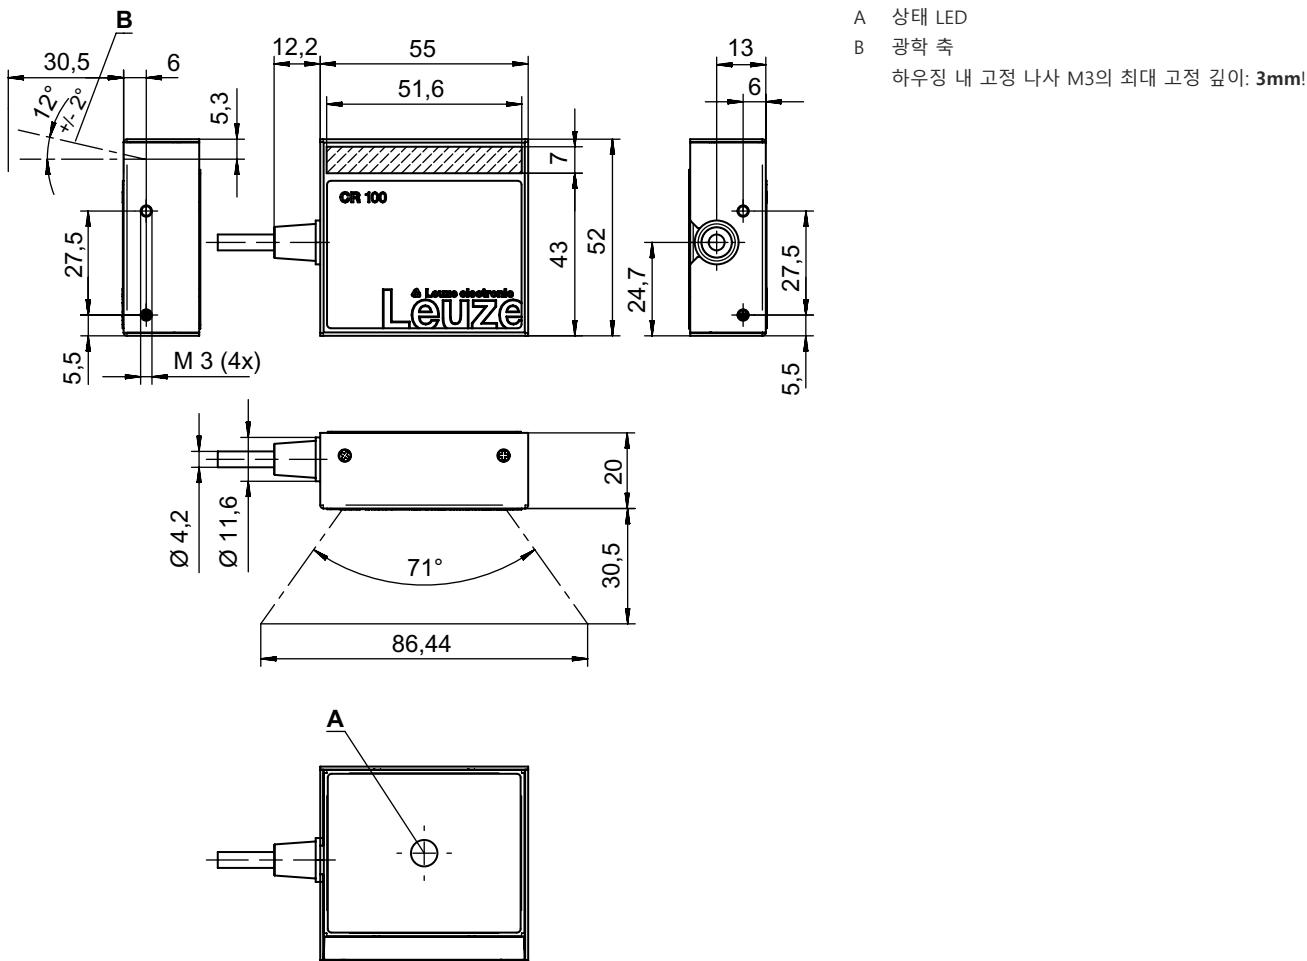

## 전기 연결

### 연결 1

기능	데이터 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 케이블
연결부 종류	
케이블 길이	2,000 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	6 선
와이어 단면	0.081 mm <sup>2</sup>

## 전기 연결


### 와이어 색상

### 와이어 배치

적색	V+
자주색	GND
흑색	SW OUT
주황색	SW IN
흰색	RS 232 RxD
녹색	RS 232 TxD

## 다이어그램

### 판독 필드

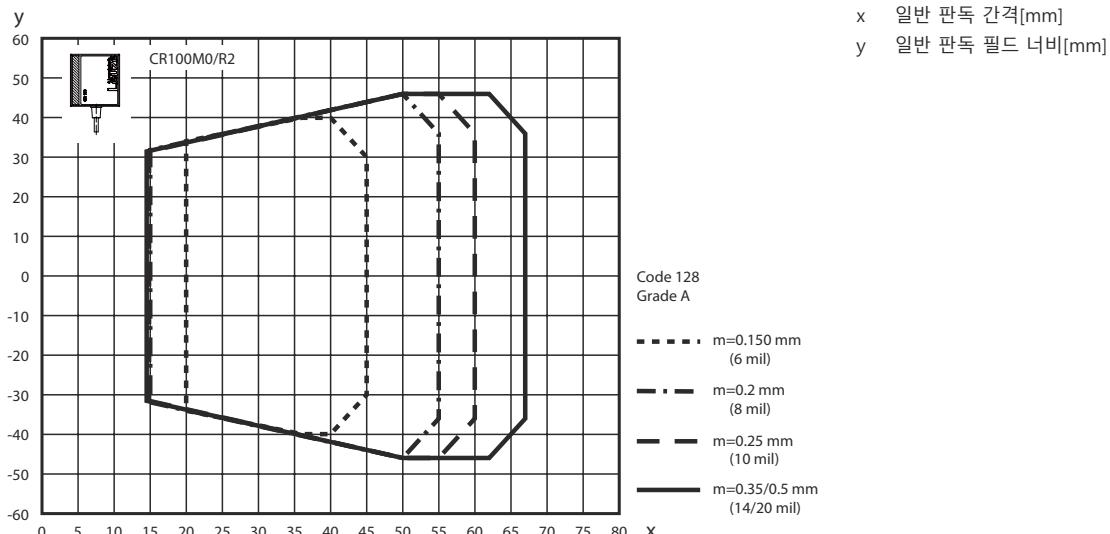

## 조작 및 표시

### LED

### 디스플레이

### 의미

1	주황색, 깜박임 주황색, 연속 점등 녹색, 연속 점등 적색, 연속 점등	초기화 리딩 게이트 활성화 판독 완료 판독 결과 없음
---	--	--

## 참고

<b>⚠️ 용도에 맞게 사용해야 합니다!</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</li> <li>자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</li> <li>용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</li> </ul>

## 액세서리

Leuze

## 초기 시동/진단

품목 번호	명칭	품목	설명
	50128204	MA-CR	모듈 설명: 실험실용 및 테스트용 어댑터 회로 기판 인터페이스 종류: RS 232

## 참고

	↳ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.
--	---