

Folha de dados técnicos

Leitor de códigos 2D fixo

N.º do art.: 50136773

DCR55M2/UB-1800-S6



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas
- Notas



Dados técnicos

Dados básicos	
Série	DCR 55
Chip	CMOS (Rolling Shutter)

Funções	
Funções do software	Leitura de códigos 1D
	Leitura de códigos 2D

Dados de leitura	
Tipo de código legível	2/5 Hong Kong
	2/5 Interleaved
	2/5 NEC
	2/5 Straight
	Australian Post
	Aztec
	BC412
	Canada Post
	Codabar
	Codablock F
	Code 11
	Code 128
	Code 32
	Code 39
	Code 49
	Code 93
	Código QR
	Data Matrix Code
	EAN/UPC
	GS1 Databar
	HanXin
	Intelligent Mail
	Japan Post
	KIX Code
	Korea Post

Dados óticos	
Distância de leitura	30 ... 425 mm
Grupo de LEDs	Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Resolução da câmara horizontal	1.280 px
Resolução da câmara vertical	960 px
Tamanho do módulo	0,127 ... 0,528 mm

Dados elétricos	
Dados de desempenho	
Tensão de alimentação U _B	4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo de corrente, máx.	425 mA

Interface	
Tipo	USB
USB	
Função	Processo
Especificação	USB 2.0
Modo de operação	Emulação de porta COM
	Emulação de teclado

Conexão	
Número de conexões	1 Unid.

Conexão 1	
Função	Alimentação de tensão
	Interface de dados
Tipo de conexão	Cabo com conector USB
Comprimento do cabo	1.800 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto

Dados mecânicos	
Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica	Plástico
Peso líquido	89 g
Cor da carcaça	Prata
	Vermelho
Tipo de fixação	Rosca de fixação

Operação e indicação	
Tipo de indicação	LED
Tipo de configuração/parametrização	Software


Dados do ambiente	
Temperatura ambiente, operação	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10 ... 90 %

Certificações	
Grau de proteção	IP 54
Certificações	c UL US
	FCC
	RoHS
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma	EN 61326-1

Classificação	
Número da pauta aduaneira	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

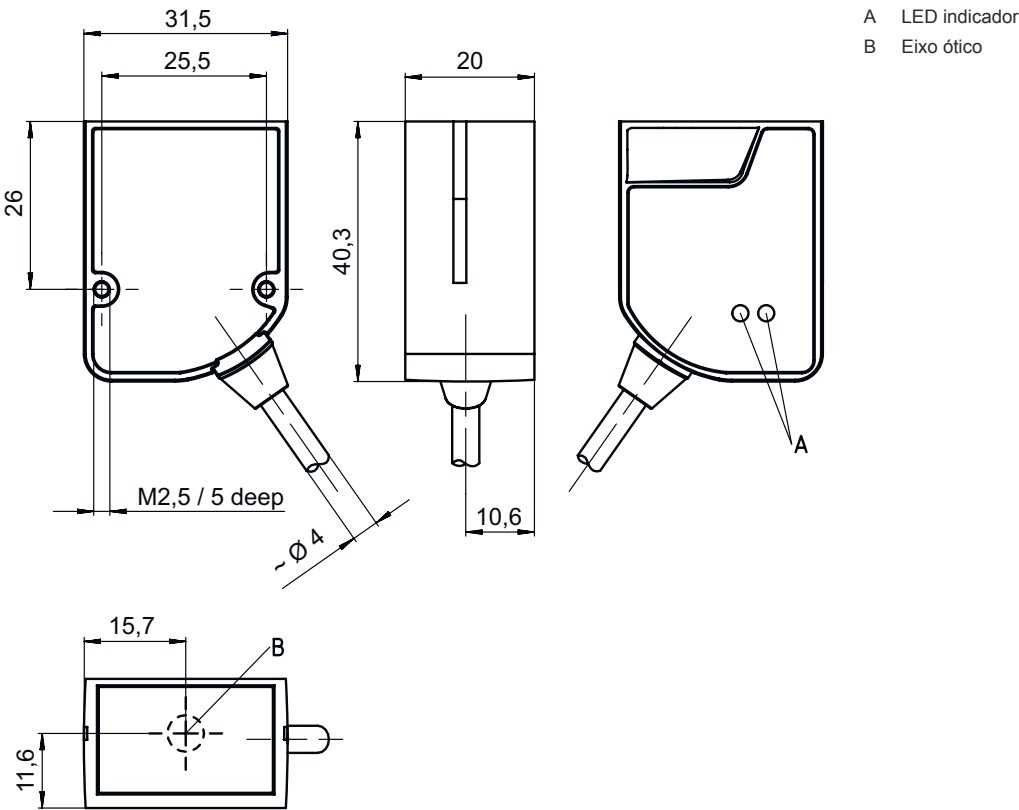


Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de dados
Tipo de conexão	Cabo com conector USB
Comprimento do cabo	1.800 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

Pino	Ocupação de pinos
1	V+
2	DATA-
3	DATA+
4	GND




Diagramas

Distâncias de leitura

A	B	
Code 39 / 0,190mm (7,5mil)	50 (2,0)	245 (9,6)
GS1 Databar / 0,267mm (10,5mil)	35 (1,4)	225 (8,9)
UPC / 0,330mm (13mil)	40 (1,5)	370 (14,6)
PDF417 / 0,147mm (5,8mil)	85 (3,3)	155 (6,1)
PDF417 / 0,170mm (6,7mil)	65 (2,6)	175 (6,9)
Data Matrix / 0,127mm (5mil)	75 (3,0)	90 (3,5)
Data Matrix / 0,160mm (6,3mil)	70 (2,8)	135 (5,3)
Data Matrix / 0,254mm (10mil)	50 (2,0)	205 (8,1)
Data Matrix / 0,528mm (20,8mil)	30 (1,2)	425 (16,7)

A Tipo de código / resolução mm
B Distância de leitura [mm] ([polegadas])

Campo de leitura

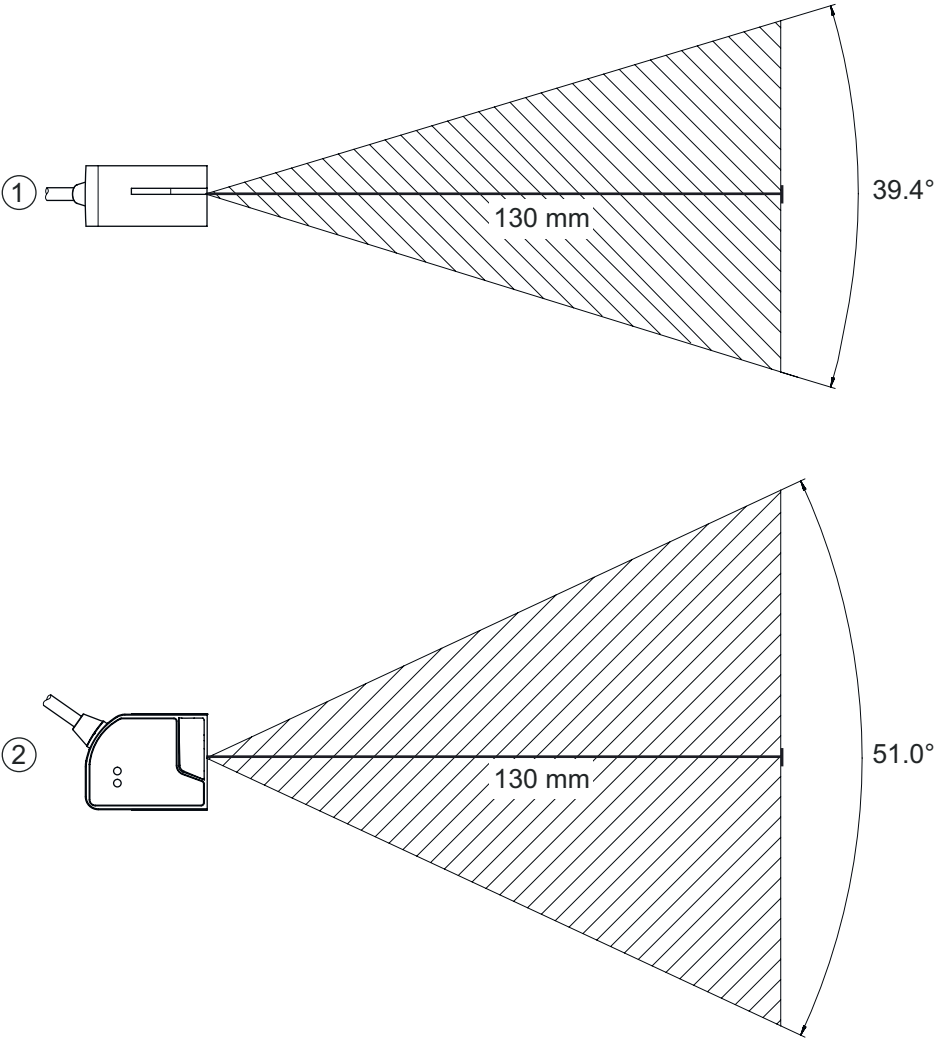

1 Campo de leitura, lateral
2 Campo de leitura, vista de cima

Notas



Respeitar a utilização prevista!



- ⚠ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ⚠ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ⚠ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.