

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50136189

KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-100

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması

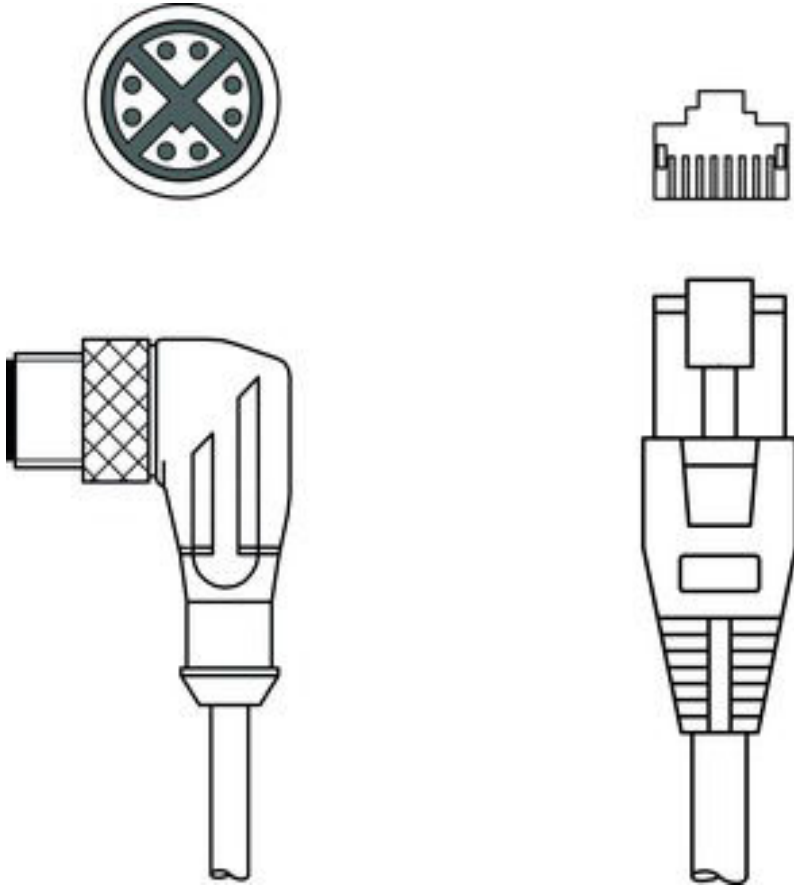

Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Uygulama             | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Arayüz için uygundur | Ethernet                               |

## Elektrik verileri

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Güç verileri    |                   |
| Çalışma voltajı | Maks. 125 V AC/DC |

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Kodlama X kodlu

Versiyon açılı

Yuvarlak konektör, LED Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45

Tip erkek

Kutup sayısı 8 kutuplu

Versiyon eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 8 Adet

İletken enine kesiti 0,14 mm<sup>2</sup>

AWG 26

Renk kılıf Yeşil

Korumalı Evet

Silikonsuz Evet

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu

Kablo çapı (dış) 6,4 mm

Kablo uzunluğu 10.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PE

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir

Dış kaplamanın dayanıklılığı VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca aleve karşı dayanım

## Mekanik bilgiler

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Anahtar genişliği                        | 13 mm                |
| Net ağırlık                              | 105 g                |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -5 ... 70 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 80 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 67, RJ45 için IP 20

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ECLASS 16.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |
| UNSPSC 26.08          | 26121604 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü    | M12               |
| Tip                    | erkek             |
| Kutup sayısı           | 8 kutuplu         |
| Kodlama                | X kodlu           |
| Versiyon               | açılı             |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır             |


## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bağlantı türü | RJ45      |
| Tip           | erkek     |
| Kutup sayısı  | 8 kutuplu |
| Versiyon      | eksenel   |

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

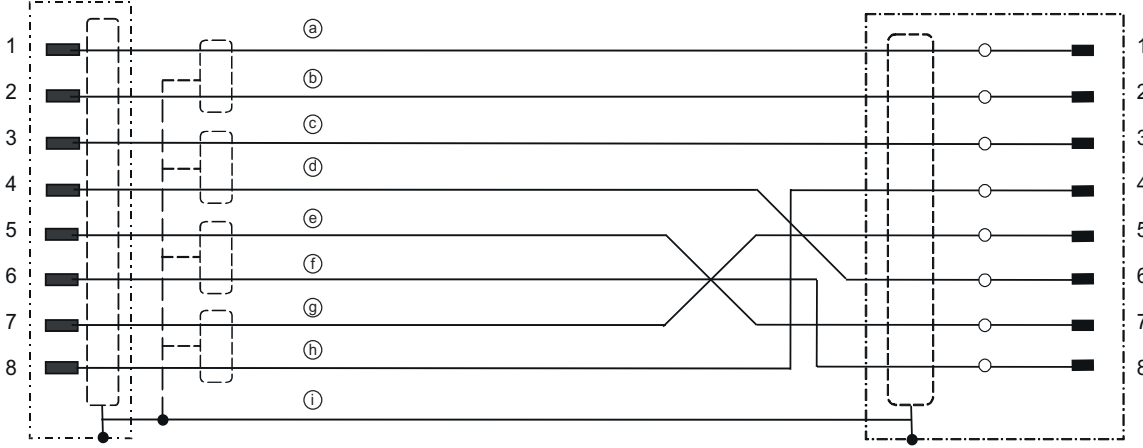

- |   |                            |   |                               |   |                         |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| a | Kablo kesiti beyaz/turuncu | d | Esnek kablo yeşil             | g | Kablo kesiti beyaz/mavi |
| b | Esnek kablo turuncu        | e | Kablo kesiti beyaz/kahverengi | h | Esnek kablo mavi        |
| c | Kablo kesiti beyaz/yeşil   | f | Esnek kablo kahverengi        | i | Blendaj                 |