

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 150684

CB-M12-15000-3GF/GM

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图

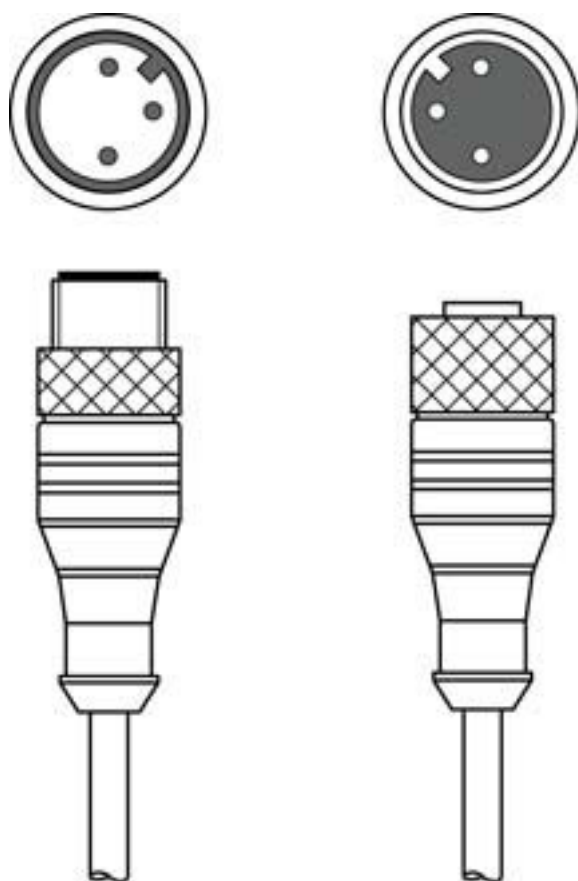

图片可能不同



技术参数

基础数据

|    |        |
|----|--------|
| 应用 | 耐油/润滑剂 |
|----|--------|

连接

|             |           |
|-------------|-----------|
| 连接1         |           |
| 类型          | 接头        |
| 螺纹规格        | M12       |
| 类型          | 插座        |
| 柄体材料        | TPU       |
| 引脚数         | 3 个引脚     |
| 规格          | 直形        |
| 圆接头, LED    | 否         |
| 每个触点的工作电流   | 4 A       |
| 锁           | 螺旋接头      |
| 连接2         |           |
| 类型          | 接头        |
| 螺纹规格        | M12       |
| 类型          | 插头        |
| 柄体材料        | TPU       |
| 引脚数         | 3 个引脚     |
| 规格          | 直形        |
| 每个触点的工作电流   | 4 A       |
| 电缆性质        |           |
| 导线数量        | 3 个       |
| 核心截面        | 0.34 mm²  |
| 护套颜色        | 黑色        |
| 有屏蔽         | 否         |
| 电缆设计        | 互连电缆      |
| 导线直径 ( 外部 ) | 4.3 mm    |
| 电缆长度        | 15,000 mm |
| 导线材料        | 铜         |
| 护套材料        | PUR       |
| 拖链适用性       | 否         |

环境数据

|               |               |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 固定式 | -25 ... 80 °C |
|---------------|---------------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |

电气连接

连接1

|           |       |
|-----------|-------|
| 类型        | 接头    |
| 螺纹规格      | M12   |
| 类型        | 插座    |
| 柄体材料      | TPU   |
| 引脚数       | 3 个引脚 |
| 规格        | 直形    |
| 圆接头, LED  | 否     |
| 每个触点的工作电流 | 4 A   |
| 锁         | 螺旋接头  |

连接2

|           |       |
|-----------|-------|
| 类型        | 接头    |
| 螺纹规格      | M12   |
| 类型        | 插头    |
| 柄体材料      | TPU   |
| 引脚数       | 3 个引脚 |
| 规格        | 直形    |
| 每个触点的工作电流 | 4 A   |

接线图

接线图

