

技術データシート

エンコーダ シリーズ情報

製品番号: 90000380

EI30-P 058 SF

目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

エンコーダ_シリーズ	EI 058 SF
エンコーダ_基本原理	インクリメンタル
エンコーダ_動作原理	光学的に補間された
エンコーダ_フランジ直径	Ø 58mm
エンコーダ_フランジタイプ	ねじ
エンコーダ_中実シャフト/中空シャフト	中空シャフト
エンコーダ_シャフト直径	Ø 10 mm
エンコーダ_供給電圧	10 ... 30 V DC
	4.75 ... 5.5 V DC
	5 ... 30V DC
エンコーダ_出カスイッチ	1 Vss Sin/Cos
	HTL
	HTL、inv.
	TTL
	TTL、RS422 互換性、inv.
エンコーダ_インパルス数	10000 I/U
	10240 I/U
	12000 I/U
	12500 I/U
	1440 I/U
	15000 I/U
	16384 I/U
	20000 I/U
	20480 I/U
	25000 I/U
	2880 I/U
	3000 I/U
	3600 I/U
	4000 I/U
	5760 I/U
	6000 I/U
	7200 I/U
	7500 I/U
	8000 I/U
	9182 I/U

仕様書

Encoder EI30 P 058 SF

Resolution

Pulses per revolution PPR	up to 25000 PPR
---------------------------	-----------------

Mechanical Data

Flange	clamping flange
Flange material	stainless steel, V4A
Housing material	stainless steel, V4A
Flange diameter	Ø 58 mm [Ø 2.283"]

Shaft(s)

Shaft material	stainless steel, V4A
Starting torque	approx. 1 Ncm [1.416 in-ozf] at ambient temperature

Shaft	Ø 10 mm [Ø 0.394"]
Shaft length	L: 18 mm [0.709"]
Max. Permissible shaft loading radial	100 N [10.197 kp]
Max. Permissible shaft loading axial	100 N [10.197 kp]

Bearings

Bearings type	2 precision ball bearings
Nominal service life	1 x 10 ⁹ revs. at 100 % rated shaft load 1 x 10 ¹⁰ revs. at 40 % rated shaft load 1 x 10 ¹¹ revs. at 20 % rated shaft load
Max. operating speed	3600 rpm

Machinery Directive: basic data safety integrity level

MTTF _d	200 a
Mission time (TM)	25 a
Nominal service life (L10h)	1 x 10 ¹¹ revs. at 20 % rated shaft load and 3600 rpm
Diagnostic coverage (DC)	0 %

Electrical Data

Power supply/Current consumption	4,75 VDC up to 5,5 VDC: typ. 70 mA (100 mA only C3, D3)
Power supply/Current consumption	5 VDC up to 30 VDC: typ. 70 mA
Power supply/Current consumption	10 VDC up to 30 VDC: typ. 70 mA (100 mA only C2, C4, D4)
Operating principle	optical
Output circuit	TTL TTL, RS422 compatible, inv. HTL HTL, inv. 1 Vpp sin/cos
Pulse frequency	TTL ≤ 5000 ppr: max. 200 kHz HTL ≤ 5000 ppr: max. 200 kHz TTL more than 1200 ppr: max. 2 MHz HTL more than 1200 ppr: max. 600 kHz 1 Vpp sin/cos: max. 100 kHz
Channels	B N and inverted signals
Load	max. 40 mA / channel @ 1 Vpp sin/cos: min. 120 Ohm
Circuit protection	circuit type C4, C6, D4, D6 only

Accuracy

Phase offset	90° ± max. 7.5 % of the period duration
pulse-/pause-ratio	≤5000 ppr: 50 % ± max. 7 % Output circuits C2, C3, C4, D3, D4: 50 % ± max. 10 %

Environmental data

ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
includes EMC:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Vibration: (DIN EN 60068-2-6)	50 m/s ² (10 Hz up to 2000 Hz)
Shock: (DIN EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (6 ms)
Electrical Safety:	according DIN VDE 0160

Duty information

Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany

General Data

Weight	approx. 600 g [21.164 oz]
Connections	cable outlet (TPE)
Protection rating (EN 60529)	IP67+IP69K all around. Resistance to salt mist (IEC 60068-2-11) after 672 hours.
Operating temperature	-20 °C up to +80 °C [-4 °F up to +176 °F] 1 Vpp: -10 °C up to +70 °C [+14 °F up to +158 °F]
Storage temperature	-20 °C up to +80 °C [-4 °F up to +176 °F]


	A-N, A-C	A-N, A-C	A-C
Circuit	C3, C4, C5, C6, C7	C1, C2, D3, D4, D5, D6, D7	D8
GND	WH	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN	BN
A	GN	GN	GN
B	YE	YE	GY
N	GY	GY	–
–	–	–	–
A inv.	–	RD	YE
B inv.	–	BU	PK
N inv.	–	VT	–
Shield	flex	flex	flex

仕様書

Encoder EI30 P 058 SF

Cable connection R-N, R-C, radial, with 2 m cable

Minimum distance of 1.5
to sealing lip

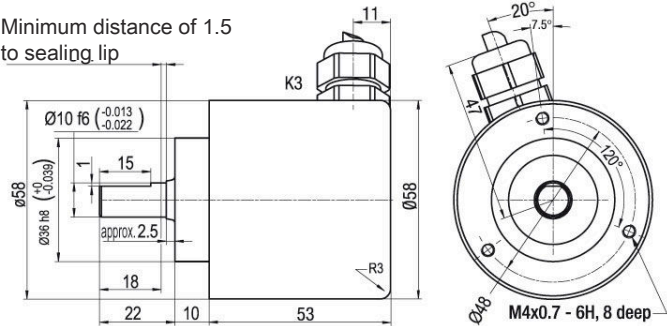

All dimensions in mm

Description		N inv. poss.
R-N	radial, shield not connected	•
R-C	radial, shield connected to encoder housing	•

Assignments

	R-N, R-C	R-N, R-C	R-C
Circuit	C3, C4, C5, C6, C7	C1, C2, D3, D4, D5, D6, D7	D8
GND	WH	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN	BN
A	GN	GN	GN
B	YE	YE	GY
N	GY	GY	-
-	-	-	-
A inv.	-	RD	YE
B inv.	-	BU	PK
N inv.	-	VT	-
Shield	flex	flex	flex

仕様書

Encoder EI30 P 058 SF

Options

Cable length	Order key
The encoder EI30 P 058 SF can be supplied with more than 2 m cable. The maximum cable length depends on the supply voltage and the frequency. Please extend the standard order code with a three figure number, specifying the cable length in decimetres. Example: 5 m cable = 050	XXX = Decimeter

仕様書

Encoder EI30 P 058 SF

Example Order No.	Type
EI30 P 058 SF	EI30 P 058 SF

Pulses per revolution PPR:

5000	2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 64, 72, 90, 100, 120, 125, 128, 150, 160, 180, 200, 216, 240, 250, 254, 256, 300, 314, 320, 360, 400, 500, 512, 571, 600, 720, 750, 768, 800, 900, 1000, 1024, 1200, 1250, 1270, 1440, 1500, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2880, 3000, 3600, 4000, 4096, 4685, 5000, 5760, 6000, 7200, 7500, 8000, 8192, 10000, 10240, 12000, 12500, 15000, 16384, 20000, 20480, 25000 1 Vpp Sin/Cos only 1024, 2048 Other PPRs on request
------	--

Channels:

N	B, N (SIN: B)
---	---------------

Output circuit

Resolution PPR	Power supply VDC	Output circuit	-	Order key
up to 2500	5 - 30	HTL (TTL at 5 VDC)	—	C7
	5 - 30	HTL, inv. (TTL/RS422 comp. at 5 VDC)	—	D7
up to 5000	4.75 - 5.5	TTL	—	C5
	4.75 - 5.5	TTL, RS422 comp., inverted	—	D5
	10 - 30	HTL	—	C6
	10 - 30	HTL inverted	—	D6
	10 - 30	TTL, RS422 comp., inverted	—	C1
	10 - 30	TTL, RS422 comp., inverted	—	D3
(higher frequency) 1200 up to 25000	4.75 - 5.5	TTL	—	C3
	4.75 - 5.5	TTL, RS422 comp., inverted	—	D3
	10 - 30	HTL	—	C4
	10 - 30	HTL inverted	—	D4
1024, 2048	4.75 - 5.5	TTL, RS422 comp., inverted	—	C2
	4.75 - 5.5	1 Vpp sin/cos	—	D8

Electrical connections

Description	N inv. poss.	Order key
Cable: length (2 m standard)		
A-N		

Options

Description	Order key
Without option	Empty
Cable length	XXX = Decimeter

Example Order No.:	EI30P058SF	10	5000	N	C6	A-N	EI30P058SF	Your encoder
--------------------	------------	----	------	---	----	-----	------------	--------------

製品キー

製品名：EABB CCCDDEE FFFFFFF GHJJKK LLMNNOPPP RR

A	回転エンコーダのタイプ I：インクリメンタル S：絶対的、シングルターン M：絶対、マルチターン
BB	シリーズ 10：入力 30：ベーシック 50：拡張済み 70：先進的
CCC	フランジ直径 024：24 mm 036：36 mm 058：58 mm 063：63 mm 067：67 mm 070：70 mm 080：80 mm 100: 100 mm 115：115 mm
DD	フランジタイプ BB：ブラインドホール付きの中空シャフト CC：(コンパクトな形態) CF：クランプフランジ (食品と飲料) CH：クランプフランジ (重荷重仕様) CL：クランプフランジ HI：中空シャフト (絶縁された) HO：中空シャフト HT：中空シャフト (特別なトルク支持) RC：丸形フランジ (36/40 クランプフランジ、58 6-mm-シャフト付き) RE：丸形フランジ (拡張穴) RN：丸形フランジ SC：ステータカップリング SF：ネジフランジ (53 クランプフランジ、58 食品と飲料水) SI：サーボフランジ (拡張シャフト負荷とIP保護) SQ：スクエアフランジ SR：ネジフランジ (36/40 クランプフランジ、58 耐食性) SY：シンクロ (インクリメンタル)、サーボ (36)、シンクロ (58) (絶対的) TM：タコ (115 1-mm-シャフト付き、58 モーターフィードバック) TS：タコ (10-mm-シャフト)
EE	シャフト-/穴の直径 06：6 mm 07：7 mm 08：8 mm 08：8 mm 10：10 mm 11：11 mm 12：12 mm 14: 14 mm 15：15 mm 06-72：中空-/ブラインドホール (6 ... 72 mm)
FFFFFF	信号/分解能 Axxxxx：A Bxxxxx：AB Nxxxxx：ABN P16384：プログラム可能 xx：シングルターン、1 ... 16 Bit xx：マルチターン、0 ... 43 Bit (00 シングルターンの場合)
G	直流電流切断 (絶対のみ) 0：なし 1：と一緒に
HH	電力供給 (絶対のみ) 0：10 ... 32 V DC/ 直流電流分離付き 1：4.75 ... 5.5 V DC 2：18 ... 30 V DC
J	動作原理 M：磁力の O：光学的 P：光学的に補間された

製品キー

KK	インターフェース 01 : RS485 07 : SSI バイナリ 08 : SSI Gray 35 : CANopen 38 : EtherCAT 48 : PROFINET 58 : EtherNet/IP
LL	電氣的接続 M08 : 丸形プラグ M8 M12 : 丸形プラグ M12 M16 : 丸形プラグ M16 M23 : 丸形プラグ M23 M12BC : バスキャッププラグ
M	ケーブルアウトレット A : 軸方向 R : 半径方向 T : 正接の
NN	極数 xx : 極数
O	シールド接続 (2-m-ケーブル) (オプション) C : 接続済み N : 不接続
PPP	ケーブル長さ xxx : ケーブル長 (dm)

注意

	利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト www.leuze.com にあります。
---	--

