

MA 150

Modulare Anschlusseinheit

de 01-2016/08 50134600



- Dezentrale Verteilung der Signale in der Maschine
- Anschlüsse für
 - Ident-Gerät
 - Externe Triggerlichtschranke
 - Externe Beleuchtung
 - RS232/422 Schnittstelle
 - Digitale I/Os
 - Spannungsversorgung
- Anschluss in M12 Technologie
- Mit LED-Anzeige für PWR/IOs
- Gehäuse Zink-Druckguss, matt vernickelt
- Befestigung: 3 x Durchgangsloch für M4

Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!

☞ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.

☞ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.


☞ Lesen Sie diesen Beipackzettel und die Original-Betriebsanleitung des Ident-Gerätes vor der Inbetriebnahme des Geräts.

- Die MA 150 kann mit beiliegendem Erdungsband mit Bezugspotential verbunden werden.

Bestellhinweise

Beschreibung	Artikel-Nr.
Modulare Anschlusseinheit MA 150	50130109
Zubehör	
Verbindungsleitung zum Ident-Gerät, M12, 12-polig, geschirmt	
Länge 2m	50130284
Länge 5m	50130285
Länge 10m	50130286

Maßzeichnung

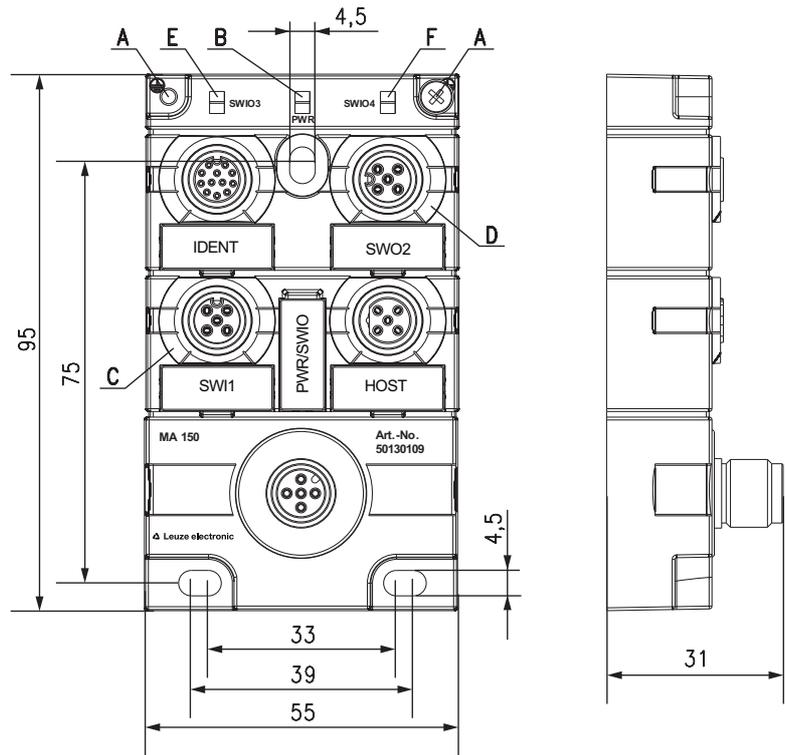

- A Erdungsband
- B LED grün: PWR
- C LED weiß: SWI1
- D LED weiß: SWO2
- E LED weiß: SWIO3
- F LED weiß: SWIO4

Technische Daten

Betriebsspannung U_B 18 ... 30VDC PELV, Class 2/SELV
 Stromaufnahme 150mA
 (ohne Stromaufnahme angeschlossener Geräte)


Anzeigen LED grün: Spannung
 LED weiß: Schaltkontakt

Schutzart IP 67 nach EN 60529, bei verschraubten Steckverbindern bzw. verschraubten Abdeckkappen

Umgebungstemperatur (Betrieb/Lager) -25°C ... +60°C/-40°C ... +80°C

Konformität CE, UL

Elektrischer Anschluss

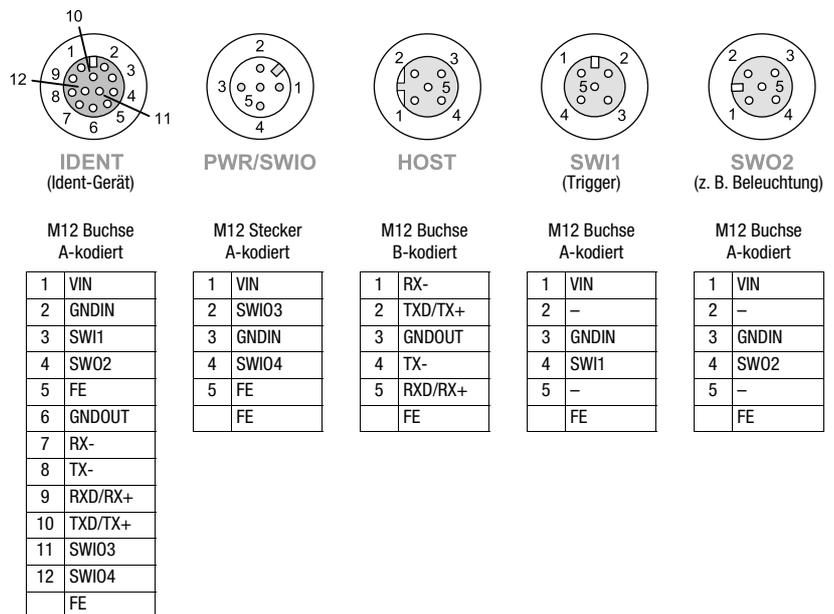

Änderungen vorbehalten • PAL_MA150_de_50134600.fm