


# Folha de dados técnicos Cabo de ligação

N.º do art.: 50104025

KB 031-2000-01

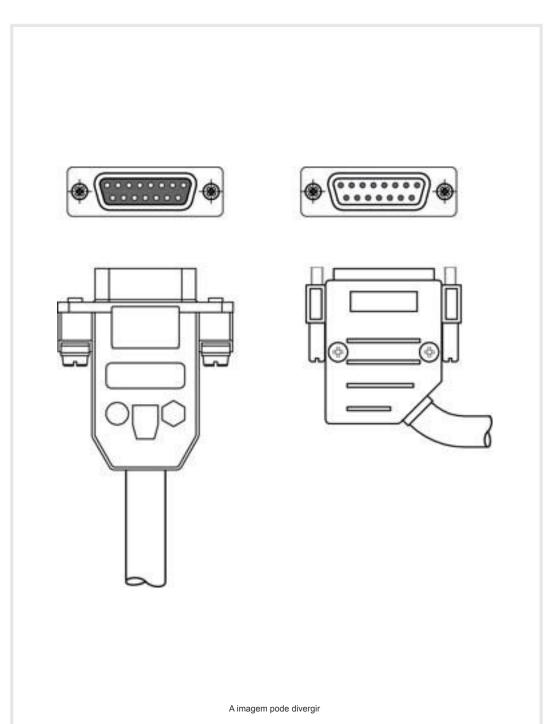

# Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica





# **Dados técnicos**



## Dados básicos

Tensão de operação

Dados elétricos	
Dados de desempenho	

## C

Conexão	
Conexão 1	
Tipo de conexão	Sub-D
Conector redondo, LED	Não
Tipo	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial
Conexão 2	
Tipo de conexão	Sub-D
Características dos cabos	
Número de fios	15 Unid.
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	8,1 mm
Comprimento do cabo	2.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

30 V CA/CC

#### Dados mecânicos

Peso líquido 240 g

# Operação e indicação

## Classificação

Olassilicação	
Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

# Conexão elétrica

## Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Conector redondo, LED	Não
Тіро	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial

# Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	male
Número de polos	15 polos
Versão	Angular