

Fiche technique

Miroir de renvoi

Art. n°: 529610

UM60-1050



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	UM
Type de colonnes et miroirs	Miroir de renvoi à l'arrière
Données mécaniques	
Dimensions (l x H x L)	25 mm x 68 mm x 1.120 mm
Poids net	2.020 g
Couleur du boîtier	Jaune, RAL 1021
Type de fixation	Montage en rainure
	Support tournant
Adapté pour capteur	Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Hauteur du champ de protection jusqu'à	1.050 mm
Longueur des miroirs	1.110 mm



Classification

Numéro de tarif douanier	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467


Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

Miroir

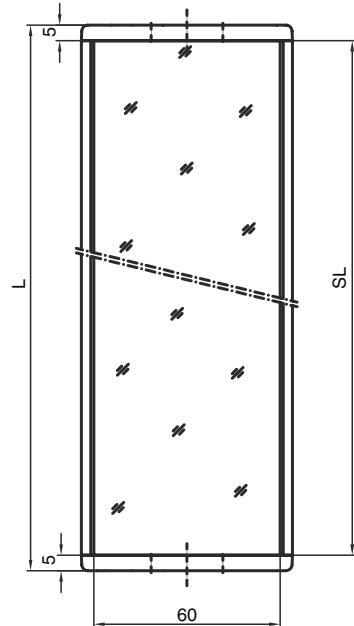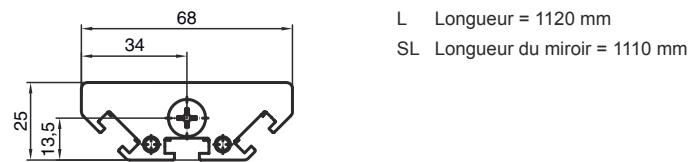


Distances de montage

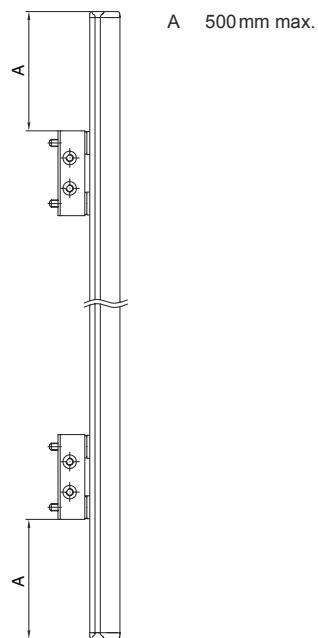

Encombrement

Leuze

Montage avec équerre standard BT-UM60

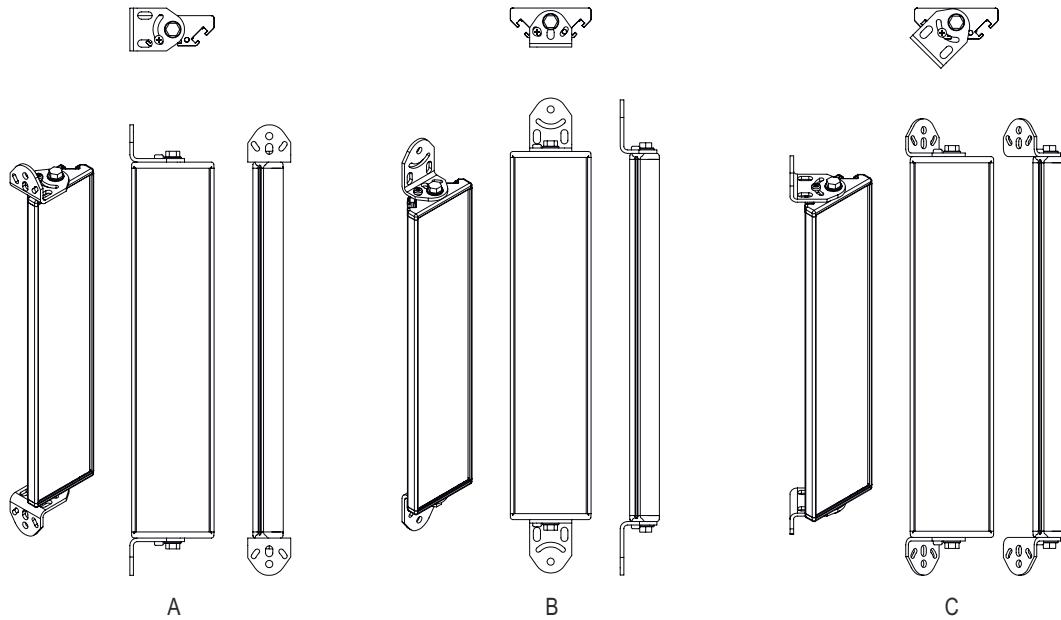


A Latéral

B Arrière

C Inclinaison réglable (0 - 90°)

Encombrement

Montage avec support pivotant BT-SSD

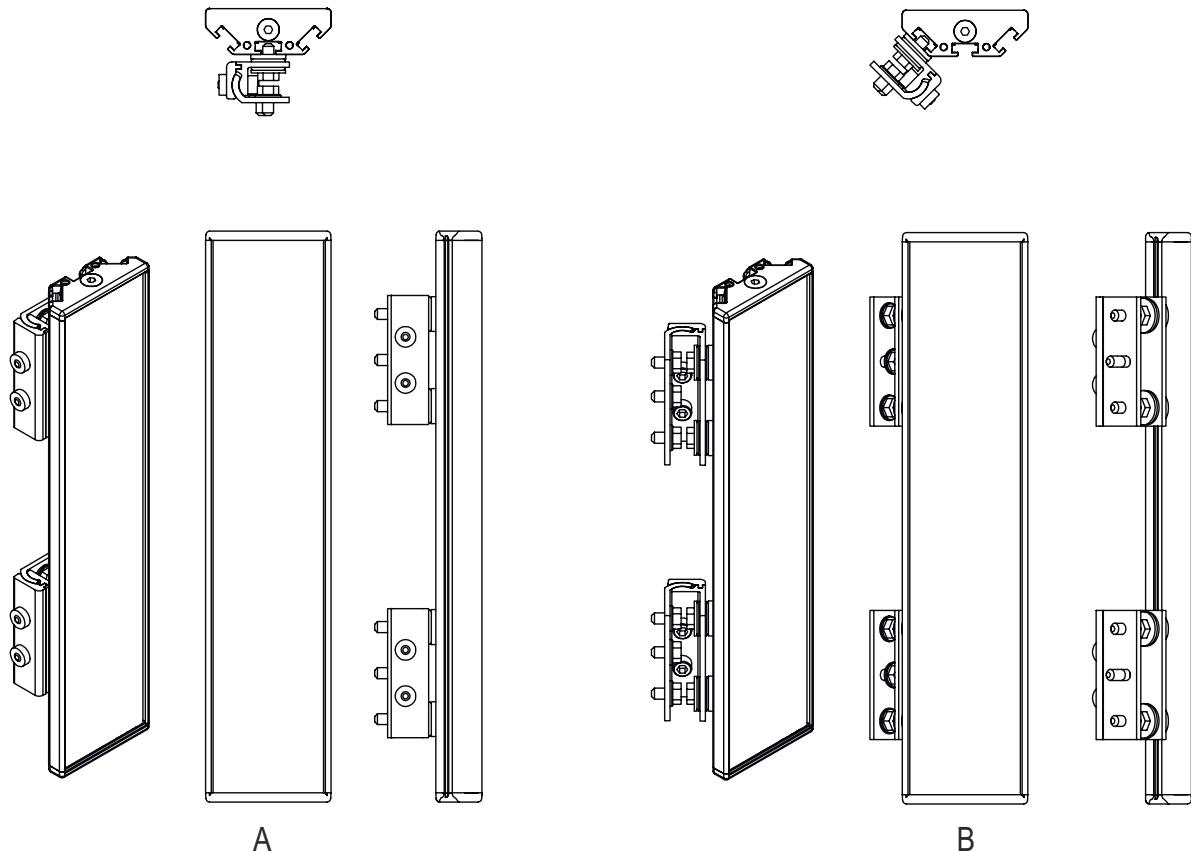

A Arrière

B Sur le côté sous un angle de 45°