

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 150717

CB-M12-2000-5GM

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması

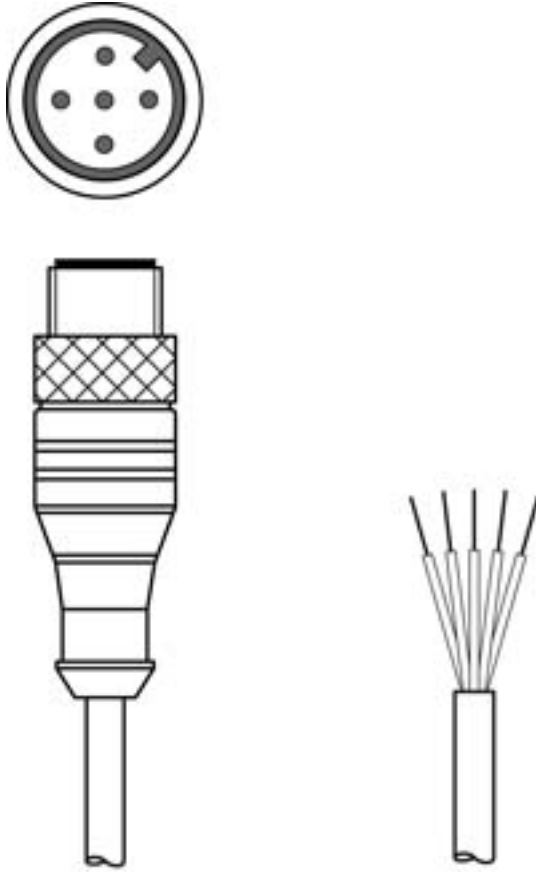

Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|----------------------------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                |
| Tip                         | erkek              |
| Malzeme kavrama cismi       | TPU                |
| Kutup sayısı                | 5 kutuplu          |
| Kodlama                     | A kodlu            |
| Versiyon                    | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED     | Hayır              |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                |
| Kilit                       | Vidalama           |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| İletken sayısı          | 5 Adet                             |
| İletken enine kesiti    | 0,34 mm <sup>2</sup>               |
| Renk kılıf              | siyah                              |
| Korumalı                | Hayır                              |
| Kablo versiyonu         | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış)        | 6 mm                               |
| Kablo uzunluğu          | 2.000 mm                           |
| Malzeme kılıf           | PUR                                |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır                              |

## Mekanik bilgiler

|             |      |
|-------------|------|
| Net ağırlık | 90 g |
|-------------|------|

## Kumanda ve gösterge

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ECLASS 16.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |
| UNSPSC 26.08          | 26121604 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                |
| Tip                         | erkek              |
| Malzeme kavrama cismi       | TPU                |
| Kutup sayısı                | 5 kutuplu          |
| Kodlama                     | A kodlu            |
| Versiyon                    | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED     | Hayır              |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                |
| Kilit                       | Vidalama           |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

