

Technisch gegevensblad

Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800181

CU429-300-WPU



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Veiligheidslaserscanner RSL 430
	Veiligheidslaserscanner RSL 440

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	300 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede voeding	1 mm ²
Aderdoorsnede signalen	0,14 mm ²
Schroefdraadmaat	M30
Type	male
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	30 -polig

Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd

Kabeleigenschappen

Kabelweerstand, max.	15 Ω
----------------------	------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht	1.830 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Bajonetsysteem

Certificeringen


Goedkeuringen	c TÜV Süd US
	TÜV Süd

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

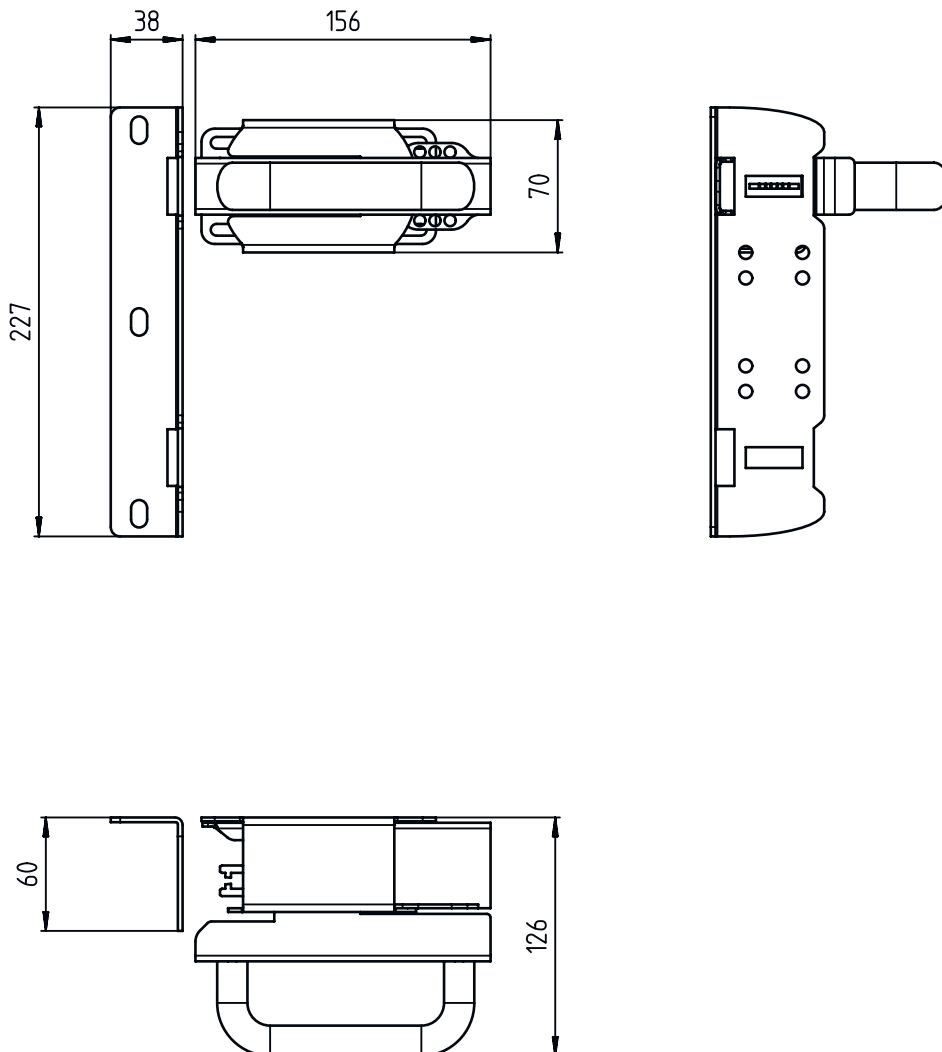

Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	300 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede voeding	1 mm ²
Aderdoorsnede signalen	0,14 mm ²
Schroefdraadmaat	M30
Type	male
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	30 -polig
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Elektrische aansluiting

Leuze

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	RES1	wit
2	+24 V	bruin
3	EA1	groen
4	OSSDA1	grijs
5	OSSDA2	roze
6	MELD	Rood
7	A1	Geel
8	F1	zwart
9	F2	violet
10	F3	grijs / roze
11	F4	blauw / Rood
12	F5	groen / wit
13	SE1	bruin / groen
14	SE2	Geel / wit
15	A2	bruin / Geel
16	A3	grijs / wit
17	A4	bruin / grijs
18	EA2	roze / wit
19	EA3	bruin / roze
20	EA4	blauw / wit
21	F6	blauw / bruin
22	F7	Rood / wit
23	F8	bruin / Rood
24	F9	wit / zwart
25	F10	bruin / zwart
26	OSSDB1	Geel / grijs
27	OSSDB2	groen / roze
28	n.c.	-
29	GND / massa	blauw
30	RES2	grijs / groen



Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	TD+	Geel
2	RD+	wit
3	TD-	oranje
4	RD-	blauw

