

Teknik veri sayfası Distribütör

Ürün no.: 50130990

MD 7XXP-11-88IO3-12



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım 1,5 A

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

İşlev Kontrola bağlantı

Vida dişi büyüklüğü M12

Kutup sayısı 12 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip erkek

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet

Vida dişi büyüklüğü M8

Kutup sayısı 3 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip dişi

Malzeme Plastik

O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU

Kontakların malzemesi Altın kaplama

Kontak başına işletme akımı 1,5 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 31,5 mm x 127 mm

Malzeme gövde Plastik

Net ağırlık 127 g

Vida sıkma torku 0 N·m

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C, Bağlı hatta bağlı olarak

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585


ETIM 7.0 EC003558

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

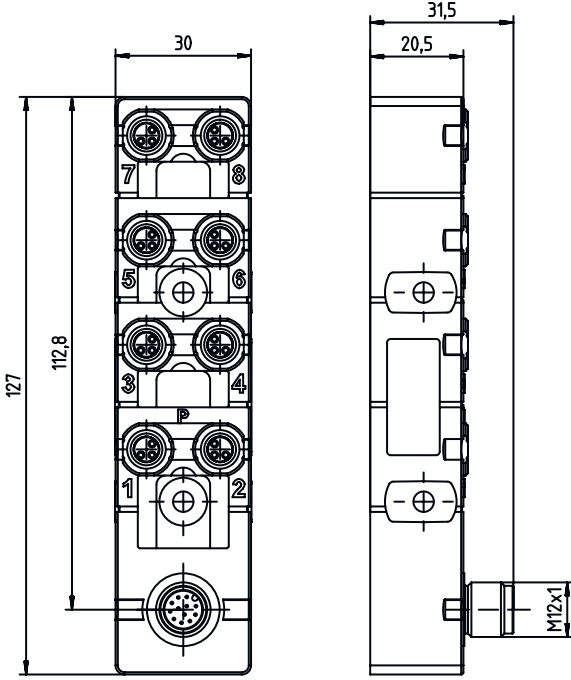


Elektrik bağlantısı


Pin	Pin tahsis	İletken rengi
1	Soket yeri 1-10 / kontak 1	kahverengi
2	Soket yeri 1-10 / kontak 3	Mavi
3	Soket yeri 1 / kontak 4	beyaz
4	Soket yeri 2 / kontak 4	Yeşil
5	Soket yeri 5 / kontak 4	pembe
6	Soket yeri 3 / kontak 4	Sarı
7	Soket yeri 7 / kontak 4	siyah
8	Soket yeri 4 / kontak 4	gri
9	Soket yeri 6 / kontak 4	Kırmızı
10	Soket yeri 8 / kontak 4	mor
11	Soket yeri 9 / kontak 4	gri / pembe
12	Soket yeri 10 / kontak 4	Kırmızı / Mavi



Pin	Pin tahsis	İletken rengi
1	+	kahverengi
3	-	Mavi
4	S1	bkz. yukarıdaki tablo



Devre şeması

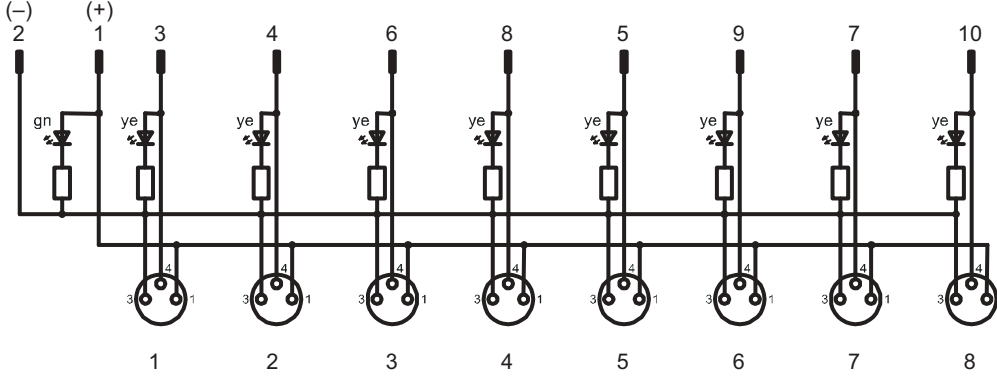

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134479	CAP M8K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M8 Malzeme: Plastik

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.