

技術データシート ライトカーテントランスマッタ 製品番号: 50119376 CML720i-T05-720.A-M12

目次

- 仕様書
- 尺寸図
- 電気的接続
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

| | |
|----------|----------------|
| シリーズ | 720 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスマッタ |
| 含む | プラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 物体測定 |

特別モデル

| | |
|-------|----------------------------------|
| 特別モデル | クロスピームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 |
|-------|----------------------------------|

光学的仕様

| | |
|--------|---------------|
| 動作範囲 | 0.1 ... 3.5 m |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 限界動作範囲 | 0.1 ... 4.5 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| 計測領域長 | 720 mm |
| ビーム本数 | 144 個数 |
| ビーム間隔 | 5 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 940 nm |

測定データ

| | |
|---------|-------|
| 最小検出体直径 | 10 mm |
|---------|-------|

電気的仕様

| | |
|-------------------|--|
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
| パフォーマンスデータ | |
| 供給電圧 U_B | 18 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, U_B から |
| 無負荷電流 | 0 ... 215 mA, 指定された値は全体パケットを示し、レシーバ周りの送信機からなります。 |

応答時間

| | |
|---------|---------|
| スタンバイ遅延 | 450 ms |
| サイクルタイム | 4.72 ms |

コネクタ

| | |
|--------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタ出口 | 軸方向 |

コネクタ 1

| | |
|---------|--------------------------|
| 機能 | レシーバとの接続 同期入力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 - 極 |
| コーディング | A コード |

機械的仕様

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 外形 | 角型 |
| 寸法 (幅 × 高さ × 長さ) | 29 mm × 35.4 mm × 795 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 重量 | 900 g |
| 筐体色 | 銀 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して溝に取付け |

操作と表示

| | |
|-------|------|
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |

周囲データ

| | |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |

認証


| | |
|------|---------------|
| 保護等級 | IP 65 |
| 保護等級 | III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |

分類


| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

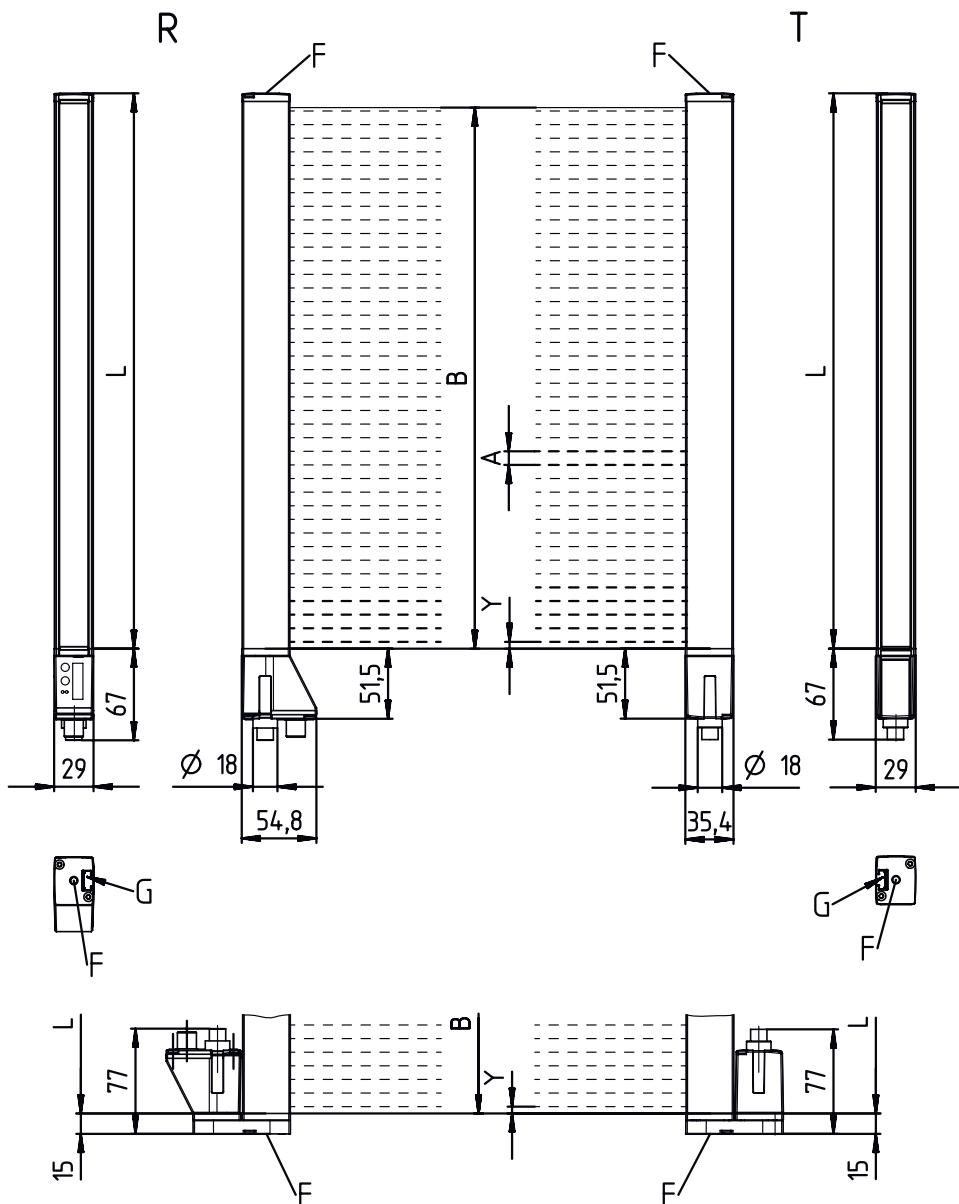

| | | | |
|---|--------------|---|-------------|
| A | ビーム間隔 5 mm | L | 形状長さ 728 mm |
| B | 計測領域長 720 mm | T | トランスマッタ |
| F | ネジM6 | R | レシーバ |
| G | 取り付けナット | Y | 2.5 mm |




電気的接続

コネクタ 1

| | |
|---------|----------|
| 機能 | レシーバとの接続 |
| 同期入力 | |
| 電力供給 | |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5-極 |
| コーディング | Aコード |

ピン ピン配列

| | |
|---|------------|
| 1 | FE/SHIELD |
| 2 | V+ |
| 3 | GND |
| 4 | RS 485 Tx+ |
| 5 | RS 485 Tx- |



操作と表示

| LED | ディスプレー | 意味 |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 緑、連続点灯 オフ 緑、測定タクトで点滅 | 空走 レシーバとの通信なし/トリガで待機 表示された測定周波数 |
| | | |

適したレシーバ

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|---|---------------------------------------|-------------|---|
|  | 50119614 CML720i-R05-720.A/ CN-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.1 ... 3.5 m インターフェイス: CANopen コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |
|  | 50119804 CML720i-R05-720.A/ CV-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.1 ... 3.5 m アナログ出力: 2 個数, 電圧, 電流 コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |
|  | 50123448 CML720i-R05-720.A/ D3-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.1 ... 3.5 m インターフェイス: RS 485 Modbus コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |
|  | 50119723 CML720i-R05-720.A/ L-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.1 ... 3.5 m インターフェイス: IO-リンク コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |

適したレシーバ

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|---|--|-------------|---|
|  | 50122940 CML720i-R05-720.A/ PB-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.1 ... 3.5 m インターフェイス: PROFIBUS DP コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |
|  | 50131906 CML720i-R05-720.A/ PN-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.1 ... 3.5 m インターフェイス: PROFINET コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |

製品キー

製品名 : CML7XXi-YZZ-AAAA.BCCCDDD-EEEFFF

| | |
|------|---|
| CML | 動作原理 測定ライトカーテン |
| 7XXi | シリーズ 720i : キュービック・シリーズ 720i 730i : キュービック・シリーズ 730i |
| Y | デバイス種類 T: ランスマッタ R: レシーバ |
| ZZ | ビーム間隔 05 : 5 mm 10 : 10 mm 20 : 20 mm 40 : 40 mm |
| AAAA | 測定領域長[mm]ビーム間隔に依存 |
| B | 装備 A : コネクタ出口、軸方向 R : コネクタ出口、背面 |
| CCC | インターフェース L: IO-リンク /CN: CANopen /PB: PROFIBUS /PN: PROFINET /CV : アナログ電流および電圧出力 /D3 : RS 485 Modbus |
| DDD | 特別装備 -PS : パワーセッティング |
| EEE | 電気的接続 M12 : M12丸形コネクタ |
| FFF | -EX : 防爆 |

注意

| | |
|--|--|
|  | 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト www.leuze.com にあります。 |
|--|--|

注意

| | |
|--|--|
| | 目的にかなったご利用にご注意ください！ |
| | この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。 |
| | この製品は有資格者のみが操作できます。 |
| | 使用目的に応じた製品をご使用してください。 |

| | |
|--|---|
| | ULアプリケーションの場合 : |
| | ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。 |
| | これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する（カテゴリ : CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7）を用いて使用してください。 |

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|------|--------------------------------------|----------|---|
| | 50129781 KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: DeviceNet, CANopen コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 5 -極 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シーズの素材: PUR |

取り付け技術-取り付けブラケット

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|------|-------------------------|-------------|--|
| | 50142900 BT 700M.5-2SET | 取り付けバーツ セット | 取り付け部のモデル: ブラケット取り付け 取り付け、設備側: 通路設置 T字型スロット 取り付け、デバイス側: ネジ止め可, ブラケット 取り付け部の種類: 固定 素材: スチール |

設定デバイス

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|------|------------------------------------|-------|--|
| | 50121098 SET MD12-US2-IL1.1 + Zub. | 診断セット | インターフェイス: USB コネクタ: 2 個数 保護等級: IP 20 |

アクセサリ

サービス

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|---------|------------|--|
|  | S981001 | CS10-S-110 | 初期導入サポート 詳細: 顧客の要望に応じた場所での実施、最長10時間。 条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費（場合により）は料金に含まれません。 |
|  | S981005 | CS10-T-110 | 製品トレーニング 詳細: 場所と内容は応相談、最長10時間。 条件: 交通、宿泊費（場合により）は料金に含まれません。 |

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。