


## Scheda tecnica dati Kit sensori di muting

Cod. art.: 426371

MSSU-H46

### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici

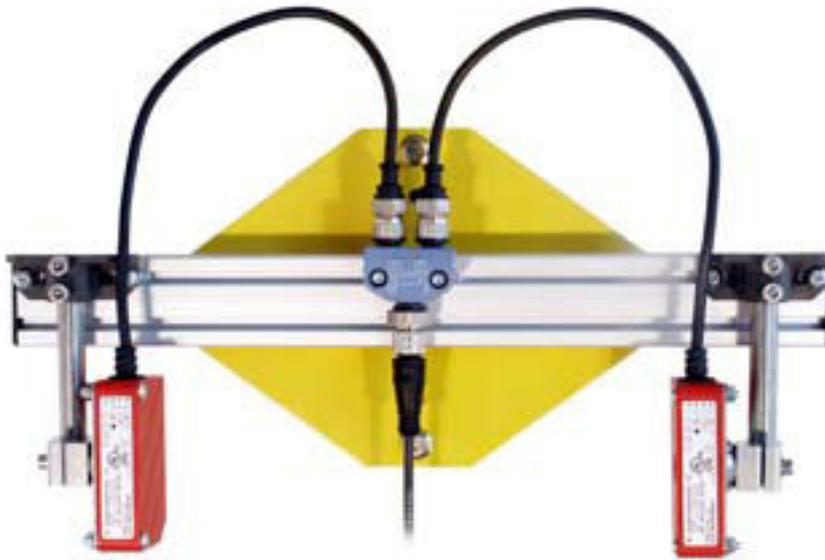

La figura può variare

## Kit costituito da

	Numero	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	1	548040	CB-M12-ACY3/1	Cassetta di derivazione	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, assiale, male, 4 poli Collegamento 2: Connettore circolare, M12, assiale, female, 4 poli Collegamento 3: Connettore circolare, M12, assiale, female, 4 poli
	1	548804	MMS-A-350	Sistema di montaggio per muting	Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza COMPACTplus, Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 330, MLD 530 Tipo di sistema di montaggio muting: Lato attivo Lunghezza: 250 mm Diametro delle barre tonde: 12 mm Numero di barre tonde: 2 pezzo(i) Montaggio: Avvitabile, Montaggio su colonna di fissaggio

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	Colonne di fissaggio UDC-S1, DC-S1 Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2
------------	--

### Funzioni

Funzioni	Muting temporale a 4 sensori
----------	------------------------------

### Dati del campo protetto

Portata	0 ... 2,5 m
---------	-------------

### Collegamento

#### Proprietà del cavo

Lunghezza cavo dei sensori muting	300 mm
-----------------------------------	--------

### Dati meccanici

Lunghezza	350 mm
Peso netto	1.270 g
Colore dell'alloggiamento	Argento
Tipo di fissaggio	Montaggio su scanalatura
Tipo di sensori muting	Fotocellule a tasteggio IHRT
Numero di sensori muting	2 pezzo(i)
Numero di riflettori	0 pezzo(i)

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85365019
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272792
eCl@ss 11.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015