

Scheda tecnica dati


Sistema di montaggio

Cod. art.: 50153212

BTU 510M-Set

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi

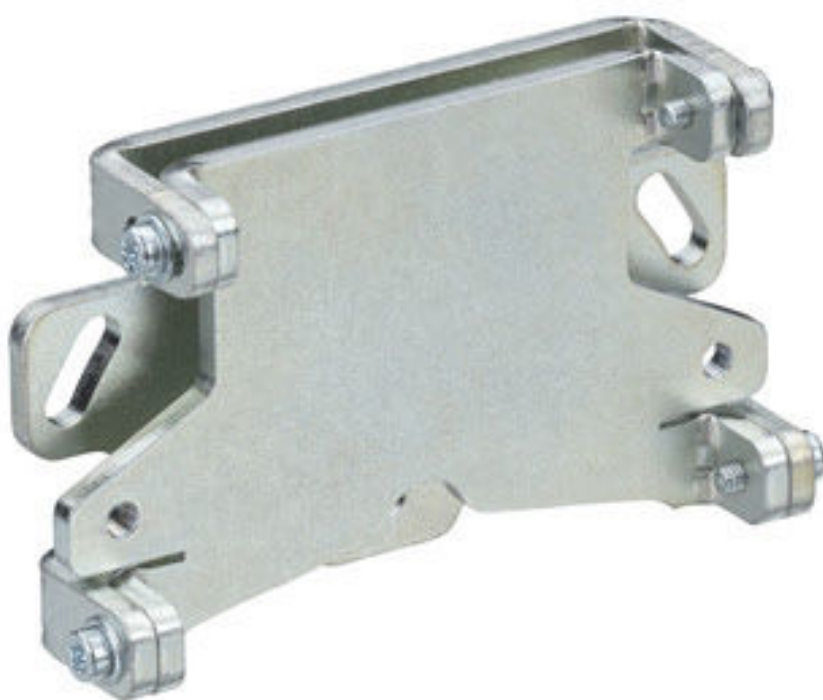

La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Laser scanner ROD 300, ROD 500
------------	--------------------------------

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	90 mm x 66 mm x 29 mm
Peso netto	510 g
Colore dell'alloggiamento	Argento
Modello di elemento di fissaggio	Sistema di montaggio, possibilità di regolazione su 2 assi
Tipo di fissaggio, lato impianto	Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Avvitabile
Campo di oscillazione	-5 ... 5 °
Materiale dell'elemento di fissaggio	Acciaio, zincato


Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Disegni quotati


Tutte le dimensioni in millimetri

Sistema di montaggio BTU 510M

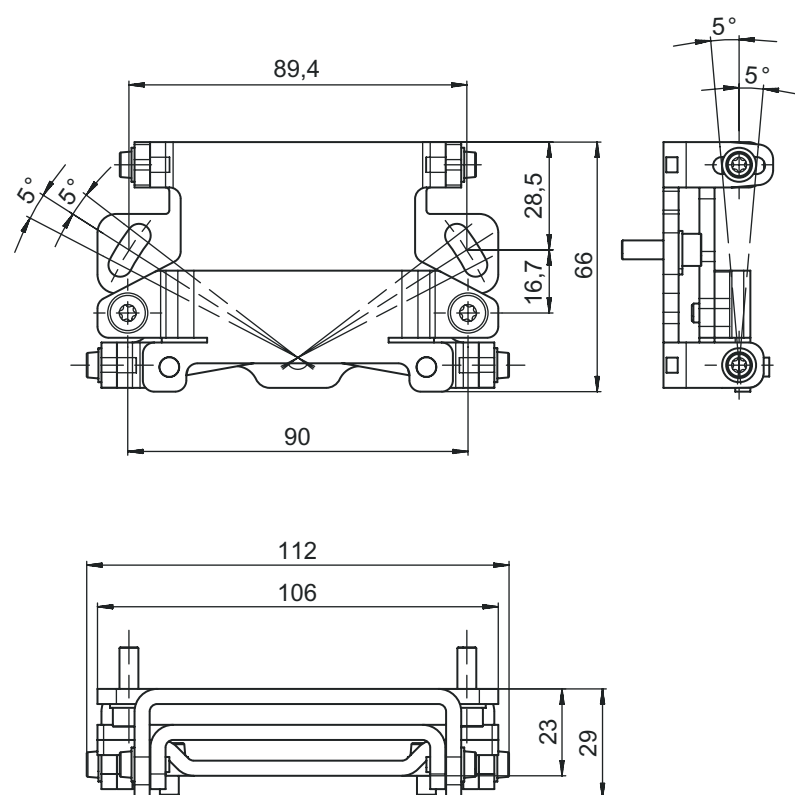

Disegni quotati

Montaggio con staffa a parete e adattatore di montaggio

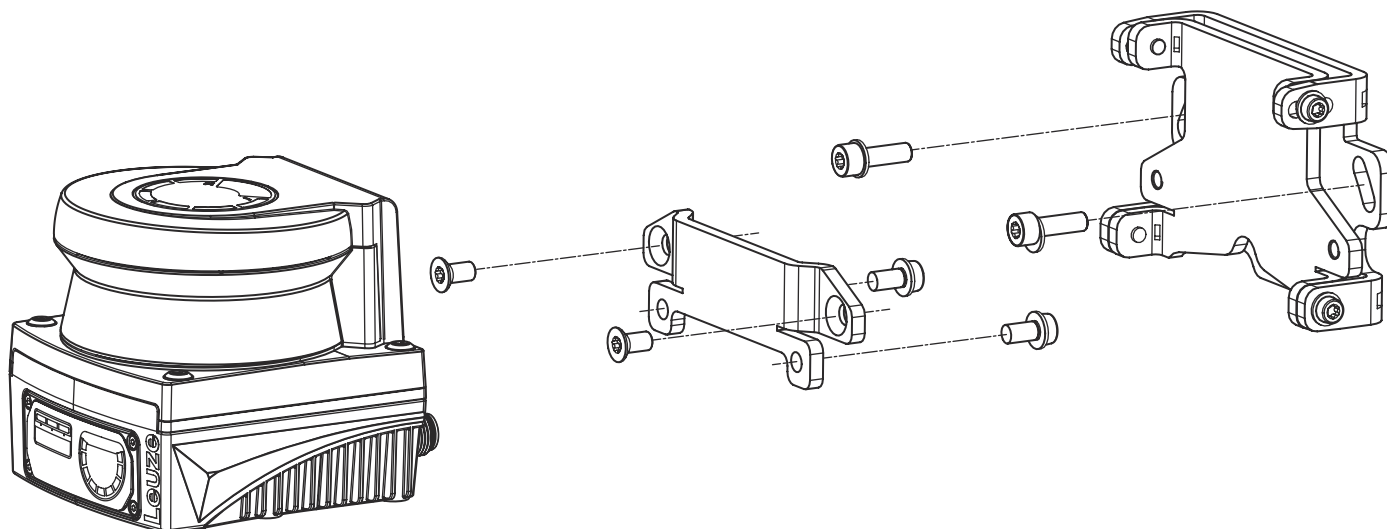

- Montare il supporto a parete sul lato dell'impianto. A tale scopo sono incluse due viti a testa cilindrica M5x16 con rondelle.
- Montare il sensore di sicurezza sull'adattatore di fissaggio BT 510M utilizzando le viti a testa svasata M5x10 in dotazione (coppia di serraggio = 2,3 Nm).
- Montare il sensore di sicurezza (con l'adattatore di fissaggio) sul sistema di montaggio BTU 510M. Fissare la vite a testa svasata con 4,5 Nm.
- Allineare il sensore di sicurezza sul sistema di montaggio BTU 510M in verticale e in orizzontale:
 - attraverso i fori oblunghi nella sezione della parete con le viti a testa cilindrica M5 e le viti a testa cilindrica M5.
 - l'inclinazione attraverso i fori scanalati delle viti M4 della testata cilindri.
- Dopo aver allineato il sensore di sicurezza, fissarlo serrando a 3,0 Nm le quattro viti M4 della testata cilindri e le viti M5 della testata cilindri sul lato impianto.

Avvisi

AVVISO



Lo scanner può anche essere montato direttamente sul sistema di montaggio senza l'adattatore di fissaggio BT 510M. Va tenuto presente che il campo di scansione è limitato a -135° ... +135°.