

## Scheda tecnica dati

## Sistema di montaggio

Cod. art.: 50152257

### BTU 500M-Set

#### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi



La figura può variare

## Kit costituito da

|                                                                                  | Numero | Cod. art. | Designazione | Articolo             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 50152258  | BT 500M      | Piastra di montaggio | Idoneo per: Laser scanner di sicurezza RSL 200<br>Modello: Piastra di montaggio<br>Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile<br>Materiale: Acciaio                                                                                                                                    |
|  | 1      | 50152261  | BTU 500M     | Sistema di montaggio | Idoneo per: Laser scanner di sicurezza RSL 200<br>Modello: Sistema di montaggio, possibilità di regolazione su 2 assi<br>Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante<br>Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile<br>Campo di oscillazione: -5 ... 5 °<br>Materiale: Acciaio |

## Dati tecnici

## Dati di base

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Idoneo per | Laser scanner di sicurezza RSL 200 |
|------------|------------------------------------|

## Dati meccanici

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (P x H x L)               | 90 mm x 81,2 mm x 29 mm                                    |
| Peso netto                           | 510 g                                                      |
| Colore dell'alloggiamento            | Nero                                                       |
| Modello di elemento di fissaggio     | Sistema di montaggio, possibilità di regolazione su 2 assi |
| Tipo di fissaggio, lato impianto     | Fissaggio passante                                         |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo  | Avvitabile                                                 |
| Campo di oscillazione                | -5 ... 5 °                                                 |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio                                                    |


## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ECLASS 16.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |
| UNSPSC 26.08             | 31242100 |


## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

### Sistema di montaggio BTU 500M

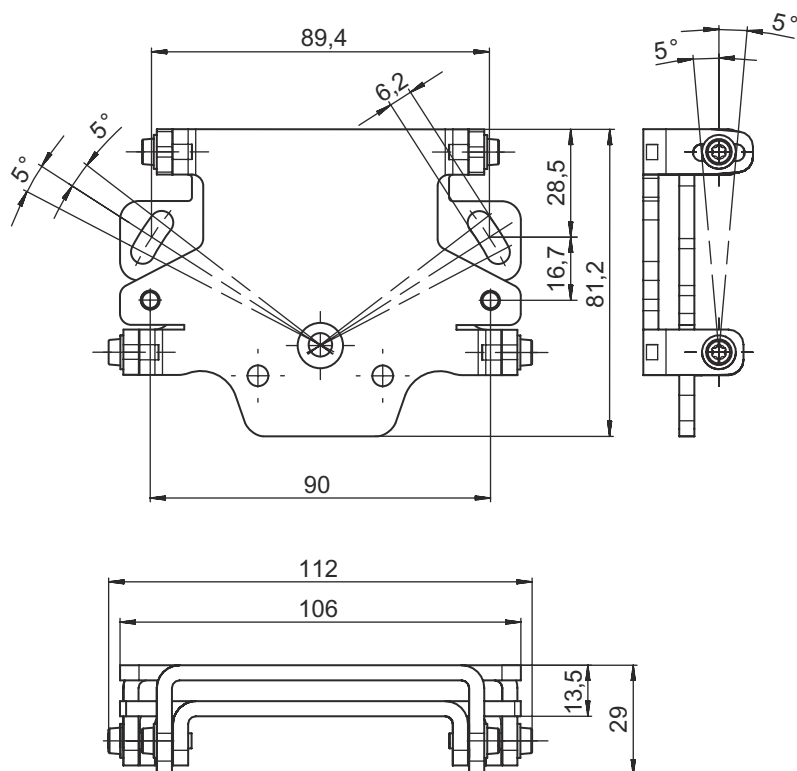

### Montaggio con staffa a parete e adattatore di montaggio

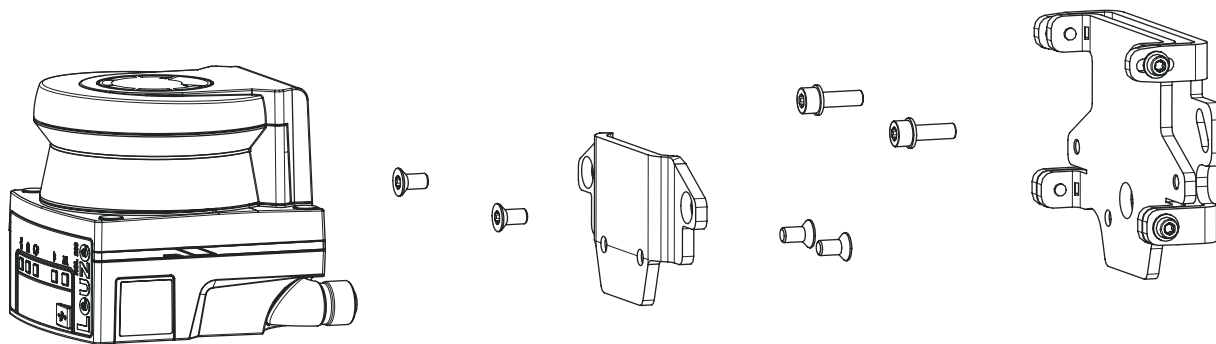

- Montare il supporto a parete sul lato dell'impianto. A tale scopo sono incluse due viti a testa cilindrica M5x16 con rondelle.
- Montare il sensore di sicurezza sull'adattatore di fissaggio BT 500M utilizzando le viti a testa svasata M5x10 in dotazione (coppia di serraggio = 2,3 Nm).
- Montare il sensore di sicurezza (con l'adattatore di fissaggio) sul sistema di montaggio BTU 500M. Fissare la vite a testa svasata con 4,5 Nm.
- Allineare il sensore di sicurezza sul sistema di montaggio BTU 500M in verticale e in orizzontale:
  - attraverso i fori oblungi nella sezione della parete con le viti a testa cilindrica M5 e le viti a testa cilindrica M5.
  - l'inclinazione attraverso i fori scanalati delle viti M4 della testata cilindri.
- Dopo aver allineato il sensore di sicurezza, fissarlo serrando a 3,0 Nm le quattro viti M4 della testata cilindri e le viti M5 della testata cilindri sul lato impianto.

## Avvisi

### AVVISO



Lo scanner può anche essere montato direttamente sul sistema di montaggio senza l'adattatore di fissaggio BT 500M. Va tenuto presente che il campo di scansione è limitato a  $-135^{\circ}$  ...  $+135^{\circ}$ .