

Fiche technique

Prise intégrée

Art. n°: 50145962

AC-PLM-19

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Accessoires



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M23
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	19 pôles
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

Propriétés du câble

Nombre de brins	19 pièce(s)
-----------------	-------------

Données mécaniques

Poids net	55 g
-----------	------

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 80 °C
Température ambiante, stockage	-25 ... 80 °C

Certifications


Indice de protection	IP 67
	IP 69K

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ECLASS 16.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

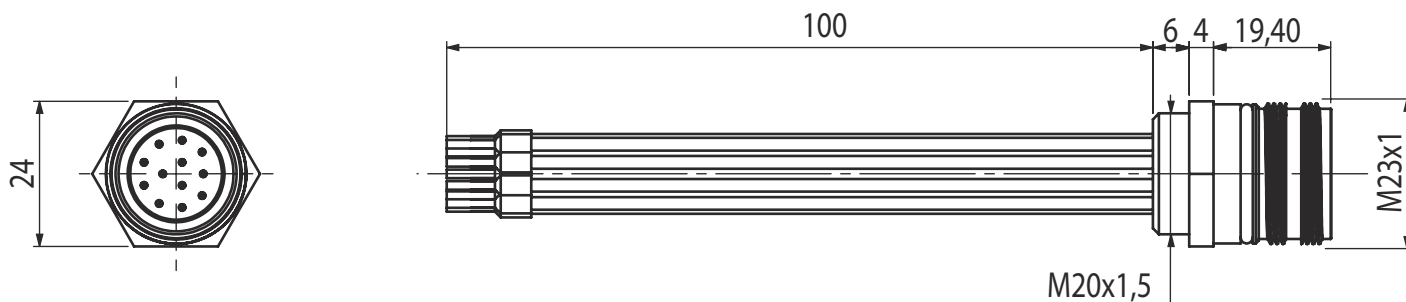


Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M23
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	19 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Raccordement électrique

Broche	Couleur de brin
1	Blanc
2	Brun
3	Vert
4	Jaune
5	Gris
6	Rose
7	Bleu
8	Rouge
9	Noir
10	Violet
11	Gris / rose
12	Rouge / bleu
13	Blanc / vert
14	Brun / vert
15	Blanc / jaune
16	Jaune / brun
17	Blanc / gris
18	Gris / brun
19	Blanc / rose



Connexion 2


Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 10.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 15.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M23, Axiale, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 20.000 mm Matériau de gaine: PUR

Accessoires

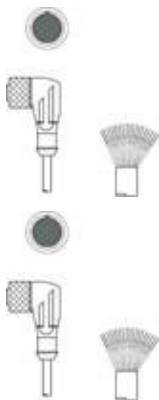	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M23, Coudé, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Câble de raccordement	Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M23, Coudé, Prise femelle, Codage A, 19 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 10.000 mm Matériau de gaine: PUR

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.