

Scheda tecnica dati

Ricevitore cortina fotoelettrica

Cod. art.: 50131630

CSL505-R25-2175-VB-M8



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Trasmettitori adatti
- Accessori



Dati tecnici

Dati di base

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Serie | 505 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Applicazione | Riconoscimento di oggetti preciso |

Modello speciale

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
| | Tasteggio a raggi paralleli |
| | Uscita di warning |

Dati ottici

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lunghezza del campo di misura | 2.175 mm |
| Numero di raggi | 88 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 25 mm |

Dati di misura

| | |
|------------------------------|---------|
| Diametro minimo dell'oggetto | 27,5 mm |
|------------------------------|---------|

Dati elettrici

| | |
|------------------------|--|
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti |
| | Protezione contro l'induzione |
| | Protezione contro l'inversione di polarità |

Dati di potenza

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tensione di alimentazione U_B | 18 ... 30 V, CC |
|---------------------------------|-----------------|

Uscite

| | |
|--|------------|
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
|--|------------|

Uscite di commutazione

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 150 mA |

Uscita di commutazione 1

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |

Uscita di commutazione 2

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |

Comportamento temporale

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tempo di ciclo | 92 ms |
| Tempo di risposta per raggio | 1.000 μ s |

Collegamento

| | |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| | Ingresso di apprendimento |
| | Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |

Dati meccanici

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 27 mm x 2.360 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 1.564 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |

Comando e visualizzazione

| | |
|--|------------------------------|
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| | Tramite assegnazione dei pin |

Dati ambientali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 65 °C |

Certificazioni


| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

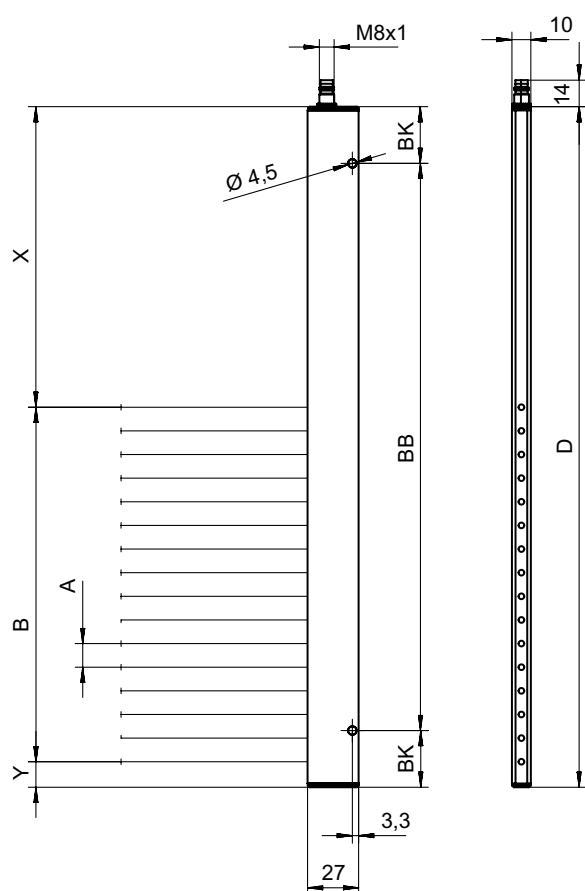

Osservare le dimensioni esatte riportate nel manuale di istruzioni al capitolo Dati tecnici, Disegni quotati.

Collegamento elettrico

Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| | Ingresso di apprendimento |
| | Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |

Pin Assegnazione dei pin

| | |
|---|---|
| 1 | V+ |
| 2 | OUT 1 / Apprendimento / Uscita di warning |
| 3 | GND |
| 4 | OUT 2 |

Comando e visualizzazione

| LED indicatore 1 | LED indicatore 2 | Significato |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Off | Off | Off |
| Rosso, costantemente acceso | Rosso, costantemente acceso | Stato ready |
| Rosso, costantemente acceso | Off | Oggetto riconosciuto |
| Rosso, lampeggiante | Rosso, costantemente acceso | Stand-by con errore leggero |
| Rosso, lampeggiante | Off | Oggetto riconosciuto con errore leggero |
| Rosso, lampeggio doppio | Off | Errore di configurazione |
| Rosso, lampeggio in fase | Rosso, lampeggio in fase | Errore grave A |
| Rosso, lampeggio in controfase | Rosso, lampeggio in controfase | Errore grave B |
| Rosso, costantemente acceso | Rosso, lampeggio doppio | Processo di apprendimento riuscito |

Trasmettitori adatti

| Cod. art. | Designazione | Portata di esercizio Portata limite | Descrizione |
|-----------|-----------------------|--|---|
| 50131664 | CSL505-T25-2175-VB-M8 | 0,3 ... 5 m | Applicazione: Riconoscimento di oggetti preciso Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli Portata di esercizio: 0,3 ... 5 m Collegamento: Connettore circolare, M8, 4 poli |

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

| Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|-----------|-------------------|----------------------|---|
| 50130856 | KD U-M8-4A-P1-050 | Cavo di collegamento | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M8, Assiale, female, 4 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR |
| 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | Cavo di collegamento | Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche Collegamento 1: Connettore circolare, M8, Assiale, female, 4 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PVC |
| 50130869 | KD U-M8-4W-V1-020 | Cavo di collegamento | Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche Collegamento 1: Connettore circolare, M8, Angolare, female, 4 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 2.000 mm Materiale della guaina: PVC |

Dispositivi di parametrizzazione

| Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|-----------|------------------|----------|---|
| 50132069 | CSL505-Interface | Modulo | Funzioni: Dispositivo di configurazione e test Collegamento: Sub-D |

Accessori

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.