

## Technisch gegevensblad Signaalzuil

Art.-nr.: 50155285

TL105-32S-ROG-BZ-050-FD

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Diagrammen



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	TL 105
Type signaalgeving	optisch en akoestisch

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	24 V, DC
Stroomopname, max.	150 mA

#### Ingangen

Aantal digitale schakelingen	4 St.
------------------------------	-------

#### Schakelingen

Type	Digitale schakeling
Schakelspanning high, min.	24 V
Schakelspanning low, max.	0 V
Spanningstype	DC

#### Digitale schakeling 1

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 1
Functie	Lichtkleur (rood) door aansturing van pin

#### Digitale schakeling 2

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 2
Functie	Akoestisch signaal (buzzer) door aansturing van de pin

#### Digitale schakeling 3

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 4
Functie	Lichtkleur (groen) door aansturing van pin

#### Digitale schakeling 4

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 5
Functie	Lichtkleur (oranje) door aansturing van pin

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

#### Aansluiting 1

Functie	Lichtkleuren door pin-aansturing
	Signaal IN
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	open uiteinde
Kabellengte	500 mm
Aantal aders	5 -draads

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting ( $\varnothing$ x l)	50 mm x 190 mm
Schroefdraadspoed	1,5 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Materiaal lichtvlak	Kunststof, Polycarbonaat
Nettogewicht	310 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / verticaal
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapmodule	3 stuks vorgeproduceerd
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Uitstralhoek	-90~+90°
Volgorde van de modules (oplopend)	rood, oranje, groen

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 70 °C

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	CE

### Akoestische gegevens



Toonsoort	Ononderbroken toon
Geluidsdruk	90 dB
Aantal tonen	1 St.

### Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

# Maattekeningen

Alle maten in millimeter

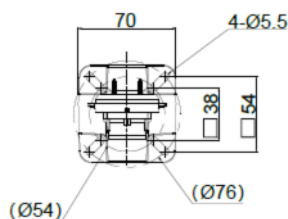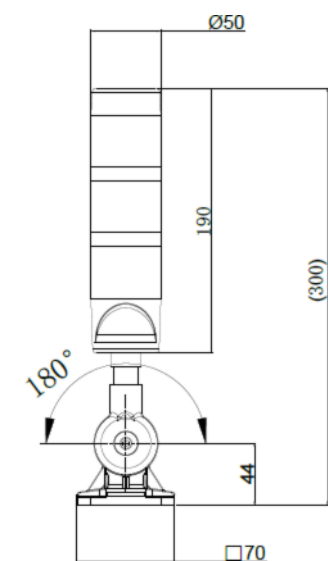

## Elektrische aansluiting


### Aansluiting 1

<b>Functie</b>	Lichtkleuren door pin-aansturing Signaal IN Spanningsvoorziening
<b>Type aansluiting</b>	open uiteinde
<b>Keuze van interface</b>	PNP / NPN omschakelbaar
<b>Kabellengte</b>	500 mm
<b>Kabelkleur</b>	zwart
<b>Aantal aders</b>	5 -draads

### Aderkleuren

<b>Rood</b>	LED rood
<b>Geel</b>	LED geel
<b>groen</b>	LED groen
<b>oranje</b>	Zoemer
<b>zwart</b>	GND

### Adertoewijzing



## Diagrammen

### Verbindingskabel

