

Hoja técnica

Sistema de medición de contornos

Código: 50144078

CMS708i-0640-0480-0480

Contenido


- El set se compone de
- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



El set se compone de

Cantidad	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	6	424417	BT-2P40	Set de soportes Incluye: Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas Orificio 1: M6 Orificio 2: M6 Versión de la pieza de fijación: Soporte presor Fijación, lado de la instalación: Montaje en ranura Fijación, del lado del equipo: Montaje en ranura Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Apto para montaje en columnas de montaje UDC-S2, DC-S2 Material: Metal
	2	50118742	CML730i-R05-480.A/ L-M12	Receptor de la cortina óptica Interfaz: IO-Link Conexión: Conector redondo, M12, Axial, 8 polos
	1	50118744	CML730i-R05-640.A/ L-M12	Receptor de la cortina óptica Interfaz: IO-Link Conexión: Conector redondo, M12, Axial, 8 polos
	2	50118581	CML730i-T05-480.A- M12	Emisor de la cortina óptica Alcance efectivo: 0,1 ... 4 m Conexión: Conector redondo, M12, Axial, 5 polos
	1	50118583	CML730i-T05-640.A- M12	Emisor de la cortina óptica Alcance efectivo: 0,1 ... 4 m Conexión: Conector redondo, M12, Axial, 5 polos
	3	50129781	KDS DN-M12-5A- M12-5A-P3-050	Cable de interconexión Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Apropiado para interfaz: DeviceNet, CANopen Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 5 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 5 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR
	3	50135146	KDS S-M12-8A-M12- 8A-P1-050	Cable de interconexión Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 8 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 8 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR
	1	50142330	LSC708-000-100	Armario de distribución Tensión de alimentación: 100 ... 263 V, CA Entradas: 4 Unidad(es) Salidas: 4 Unidad(es) Conexiones: 13 Unidad(es)

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	CMS 7xxi
Incluye	1 dongle CMS700
Indicación de pedido	Otros modelos bajo petición

Funciones

Funciones	Para una altura mínima de objeto \geq 50 mm
-----------	---

Datos ópticos

Alcance efectivo	0,1 ... 4,5 m
Alcance efectivo, objetos transparentes	0,1 ... 1,75 m
Límite de alcance	0,1 ... 6 m
Longitud del campo de medición 1	640 mm
Longitud del campo de medición 2	480 mm
Longitud del campo de medición 3	480 mm
Distancia entre haces	5 mm

Datos eléctricos

Circuito de protección	Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria
Corriente de salida, corriente continua por canal, máx.	100 mA

Datos de potencia

Tensión de alimentación U_B	100 ... 263 V
Corriente en vacío	250 mA

Entradas

Número de entradas digitales	4 Unidad(es)
------------------------------	--------------

Entradas

Tipo	Entrada digital
Tipo de tensión	CC
Tensión de conmutación	24 V, VIN

Salidas

Número de salidas digitales	4 Unidad(es)
-----------------------------	--------------

Salidas

Tipo	Salida digital
Tipo de tensión	CA
Tensión de conmutación	24 V, VIN

Interfaz

Tipo	EtherNet TCP/IP
Ethernet	Función Parametrización / datos de proceso

Conexión

Número de conexiones	11 Unidad(es)
----------------------	---------------

Conexión 1

Función	Puesta a tierra
Tipo de conexión	Junta de rosca
Material	Metal

Conexión 2

Funció	Alimentación de tensión
Tipo de conexión	Conector de red
Material	Metal

Conexión 3

Funció	Conexión de cortina óptica de medición de longitud (no en combinación con codificador rotatorio)
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación D

Conexión 4

Funció	Conexión de cortina óptica de medición de ancho
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A

Conexión 5

Funció	Conexión de cortina óptica de medición de altura
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A

Conexión 6

Funció	Conexión de codificador rotatorio (no en combinación con cortina óptica de medición de longitud)
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Conexión 7

Funció	Conexión externa Ethernet TCP/IP
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Conexión 8

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A


Datos técnicos

Conexión 9		Certificaciones	
Tipo de conexión	Conector redondo	Certificaciones	CSA
Tamaño de rosca	M12	Clasificación	
Tipo	Conector hembra	Número de arancel	90314990
Material	Metal	ECLASS 5.1.4	27270910
Número de polos	4 polos	ECLASS 8.0	27270910
Codificación	Codificación A	ECLASS 9.0	27270910
Datos mecánicos		ECLASS 10.0	27270910
Diseño	Cúbico	ECLASS 11.0	27270910
Material de carcasa	Metal	ECLASS 12.0	27270910
Carcasa de metal	Aluminio	ECLASS 13.0	27270910
Material, cubierta de óptica	Plástico	ECLASS 14.0	27270910
Peso neto	15.300 g	ECLASS 15.0	27270910
Color de carcasa	Gris	ETIM 5.0	EC002549
	Rojo	ETIM 6.0	EC002549
Nota	Dimensiones de un set de artículos, vea dibujos acotados	ETIM 7.0	EC002549
Operación e Indicación		ETIM 8.0	EC002549
Tipo de indicación	LED	ETIM 9.0	EC002549
Número de LED	3 Unidad(es)	ETIM 10.0	EC002549
Tipo de configuración/parametrización	se realiza vía webConfig		
Elementos de uso	Interruptor giratorio		
Datos ambientales			
Temperatura ambiente en servicio	0 ... 45 °C		
Temperatura ambiente en almacén	-20 ... 70 °C		

Dibujos acotados


Todas las medidas en milímetros

Cortina óptica, emisor y receptor

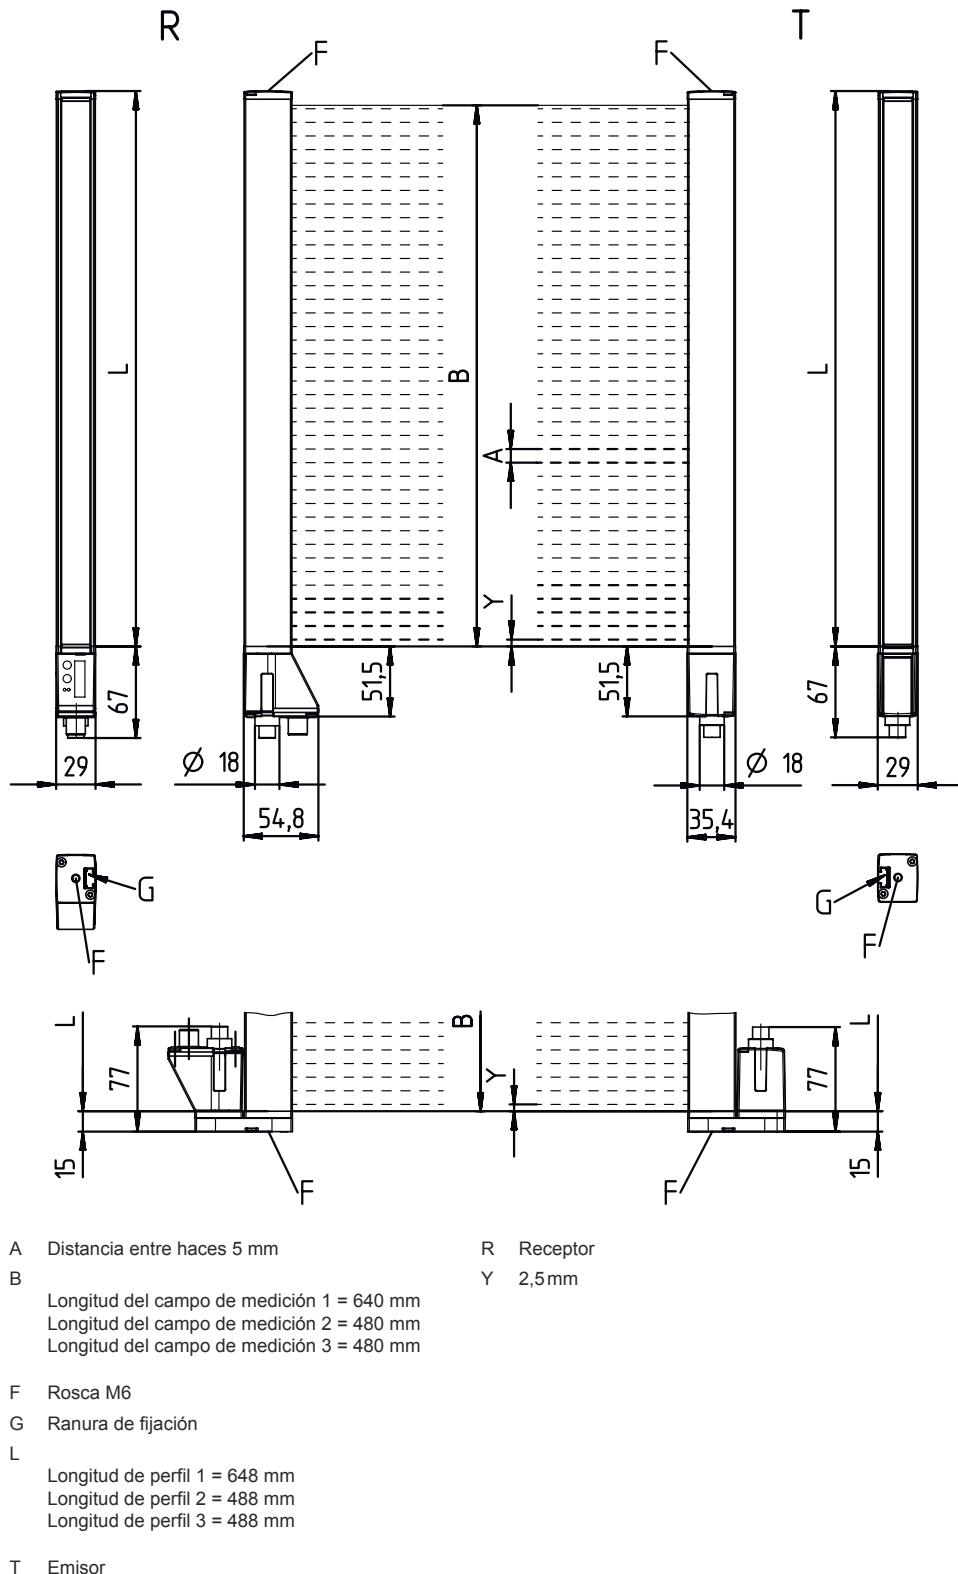


Dibujos acotados

Armario de distribución

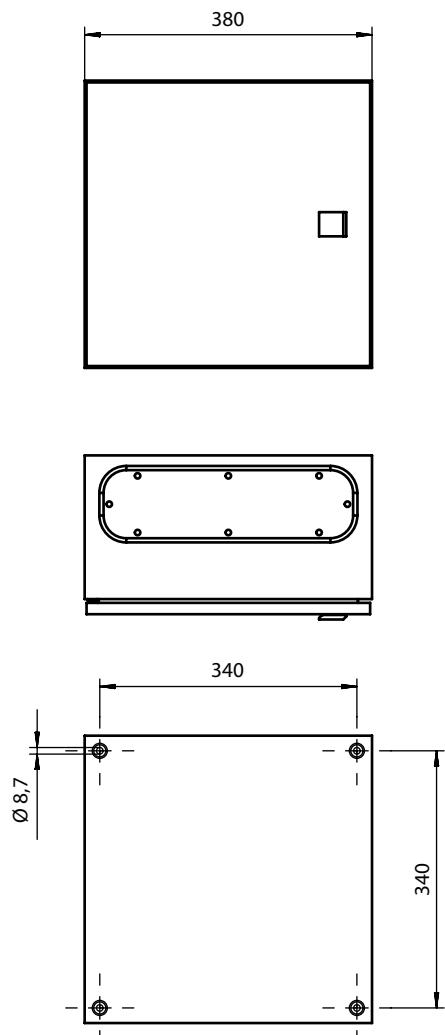

Dibujos acotados

Soporte

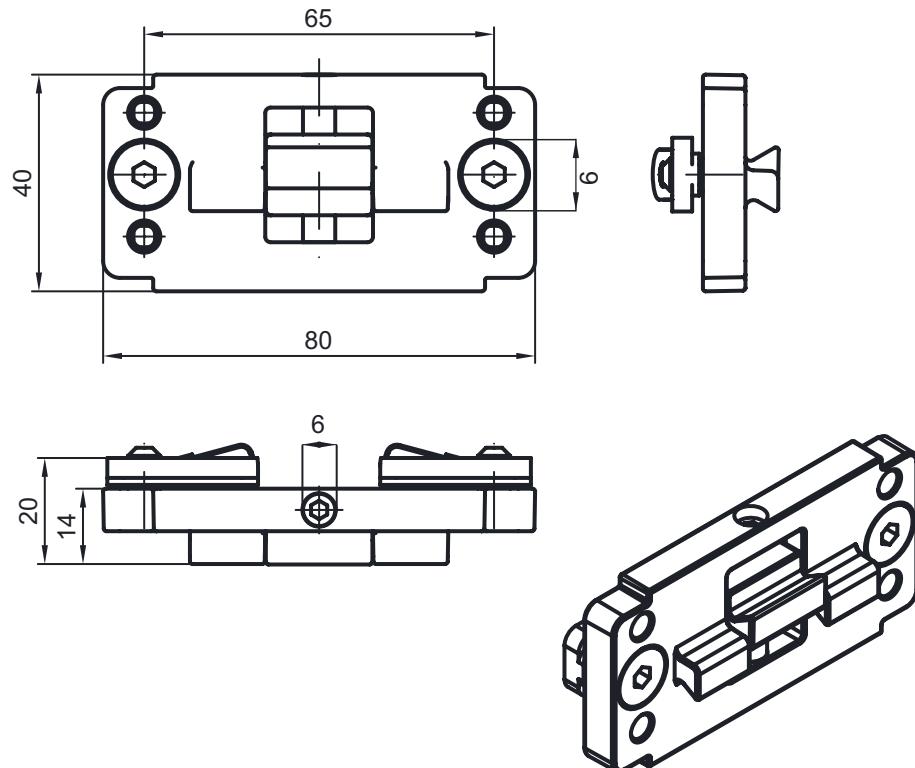

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Puesta a tierra
Tipo de conexión	Junta de rosca
Material	Metal

Conexión 2

Función	Alimentación de tensión
Tipo de conexión	Conector de red
Material	Metal

Conexión 3


ETH1

Función	Conexión de cortina óptica de medición de longitud (no en combinación con codificador rotatorio)
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación D

Conexión eléctrica

Pin Asignación de pines

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Conexión 4

CML1 / CML2 / CML3

Función	Conexión de cortina óptica de medición de ancho
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A

Pin Asignación de pines

1	V+
2	IO1
3	GND
4	IO-Link
5	IO2
6	IO3
7	IO4
8	GND




Conexión 5

Encoder

Función	Conexión de cortina óptica de medición de altura
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A

Pin Asignación de pines

1	U-
2	U+
3	A
4	B
5	N
6	A inv.
7	B inv.
8	N inv.



Conexión 6


DI1

Función	Conexión de codificador rotatorio (no en combinación con cortina óptica de medición de longitud)
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Conexión eléctrica

Pin Asignación de pines

1	+24 V
2	DI1
3	GND
4	DI2




Conexión 7

DI2

Función	Conexión externa Ethernet TCP/IP
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Pin Asignación de pines

1	+24 V
2	DI3
3	GND
4	DI4




Conexión 8

DO1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Pin Asignación de pines

1	+24 V
2	DO1
3	GND
4	DO2




Conexión 9

DO2


Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Pin Asignación de pines

1	+24 V
2	DO3
3	GND
4	DO4



Diagramas

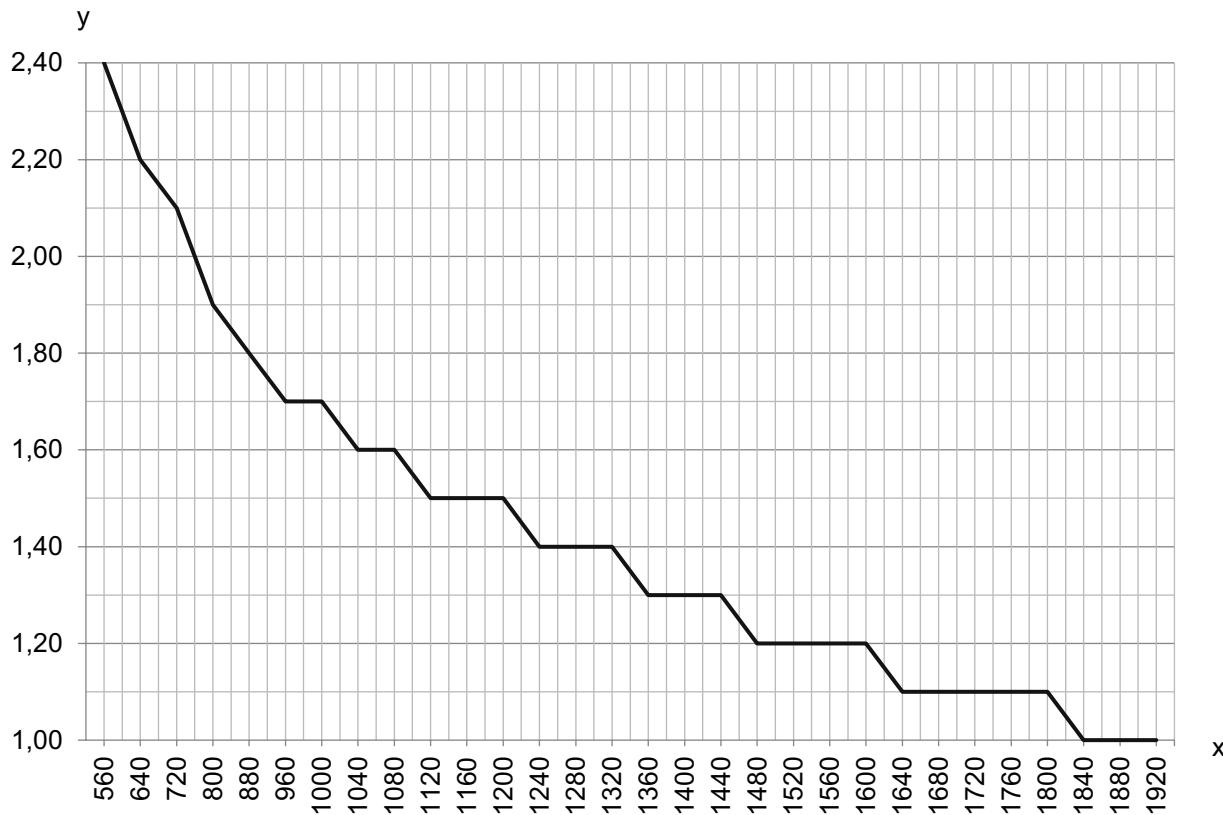

x Longitud de medición total de la cortina óptica de medición de ancho y de altura [mm]

y Máx. velocidad de transporte [m/s]

Notas

**¡Atención al uso conforme!**

- ↳ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ↳ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ↳ Emplee el producto para el uso conforme definido.

Accesorios

Sistema de conexión - Cables de interconexión

Código	Denominación	Artículo	Descripción
 	50135082	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100	Cable de interconexión Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Apropiado para interfaz: Ethernet Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos Conexión 2: RJ45 Apantallado: Sí Longitud de cable: 10.000 mm Material de cubierta: PUR

Accesories

Código	Denominación	Artículo	Descripción
 	50135083 KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150	Cable de interconexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Apropiado para interfaz: Ethernet Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos Conexión 2: RJ45 Apantallado: Sí Longitud de cable: 15.000 mm Material de cubierta: PUR
 	50135084 KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300	Cable de interconexión	Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes Apropiado para interfaz: Ethernet Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos Conexión 2: RJ45 Apantallado: Sí Longitud de cable: 30.000 mm Material de cubierta: PUR

Sistema de fijación - Otros

Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50143670 BT 708M-MRSET	Set de piezas de fijación	Incluye: Material de fijación, Perfiles de montaje Versión de la pieza de fijación: Set de perfiles Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical Fijación, del lado del equipo: Montaje en ranura Tipo de pieza de fijación: Rígido Material: Aluminio Amortiguación de vibraciones: No
	50143669 BT 710M-MRSET	Set de piezas de fijación	Incluye: Perfiles de montaje, Material de fijación Versión de la pieza de fijación: Set de perfiles Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical Fijación, del lado del equipo: Montaje en ranura Tipo de pieza de fijación: Rígido Material: Aluminio Amortiguación de vibraciones: No
	50142039 BT 712M-MRSET	Set de piezas de fijación	Incluye: Perfiles de montaje, Material de fijación Versión de la pieza de fijación: Set de perfiles Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical Fijación, del lado del equipo: Montaje en ranura Tipo de pieza de fijación: Rígido Material: Aluminio Amortiguación de vibraciones: No

Nota



ψ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.