

## Scheda tecnica dati


### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50120999

K-DS M12A-8P-4P-2m-L-PUR

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici

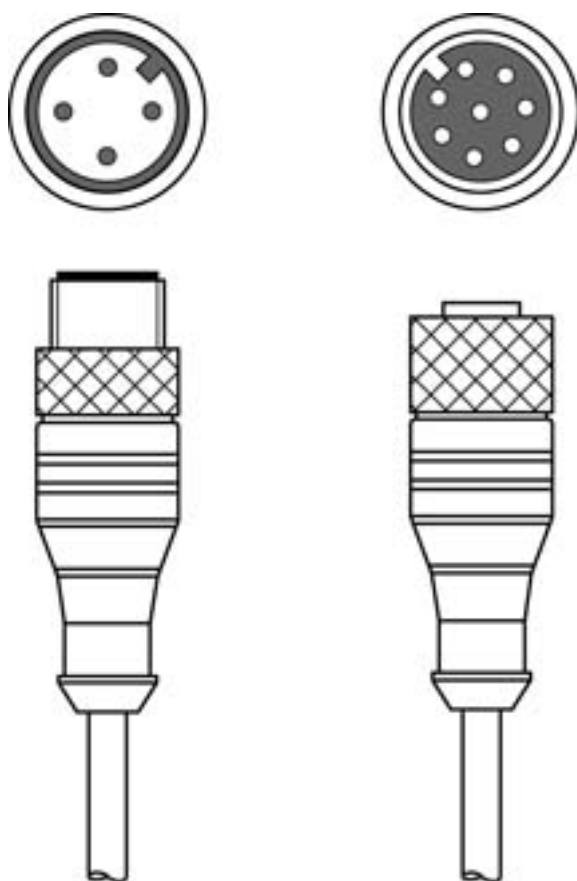

La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti |
|--------------|-----------------------------------|

Collegamento

Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 8 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

Proprietà del cavo

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di conduttori          | 4 pezzo(i)                                                                                          |
| Colore della guaina           | Nero                                                                                                |
| Schermato                     | Sì                                                                                                  |
| Modello di cavo               | Cavo di interconnessione                                                                            |
| Diametro del cavo (esterno)   | 0,34 mm                                                                                             |
| Lunghezza cavo                | 2.000 mm                                                                                            |
| Materiale della guaina        | PUR                                                                                                 |
| Idoneità per catena portacavi | Sì                                                                                                  |
| Velocità di traslazione       | Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s² |

Dati meccanici

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 70 g |
|------------|------|

Comando e visualizzazione

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 8 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

Schemi elettrici

