

## Scheda tecnica dati

### Lettore di codici 2D stazionario

Cod. art.: 50136773

DCR55M2/UB-1800-S6

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi
- Avvisi



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	DCR 55
Chip	CMOS (Rolling Shutter)

### Funzioni

Funzioni software	Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D
-------------------	--

### Dati di lettura

Tipi di codice leggibili	2/5 Hong Kong 2/5 Interleaved 2/5 NEC 2/5 Straight Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 128 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Codice QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar HanXin Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post
--------------------------	---

### Dati ottici

Distanza di lettura	30 ... 425 mm
Gruppo di LED	Gruppo esente (secondo EN 62471:2008)
Risoluzione videocamera, orizzontale	1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale	960 px
Grandezza del modulo	0,127 ... 0,528 mm

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di alimentazione $U_B$	4,75 ... 5,25 V, CC
Corrente assorbita, max.	425 mA

### Interfaccia

Tipo	USB
<b>USB</b>	
Funzione	Processo
Specifica	USB 2.0
Modo operativo	Emulazione porta COM Emulazione tastiera

### Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
<b>Collegamento 1</b>	
Funzione	Alimentazione di tensione Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Cavo con connettore USB
Lunghezza cavo	1.800 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente	Plastica
Peso netto	89 g
Colore dell'alloggiamento	Argento Rosso
Tipo di fissaggio	Filettatura di fissaggio

### Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Tipo di configurazione/ parametrizzazione	Software

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa (non condensante)	10 ... 90 %

### Certificazioni


Grado di protezione	IP 54
Omologazioni	c UL US FCC RoHS
Procedimento di controllo CEM secondo la norma	EN 61326-1

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

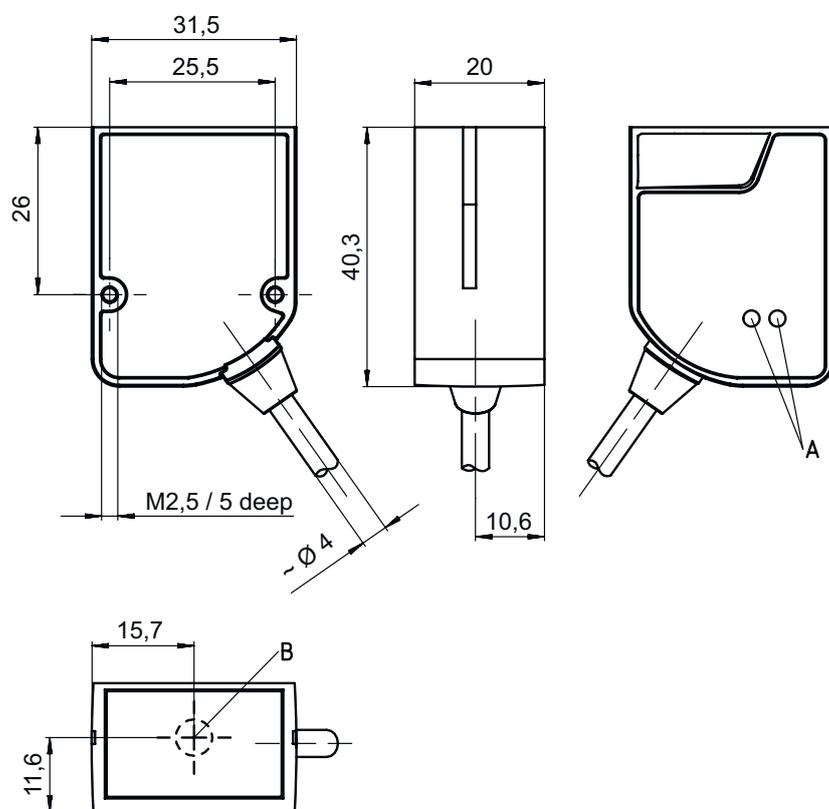


A Indicatore a LED  
B Asse ottico

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Cavo con connettore USB
Lunghezza cavo	1.800 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

Pin	Assegnazione dei pin
1	V+
2	DATA-
3	DATA+
4	GND





# Diagrammi

## Distanze di lettura

A	B	
Code 39 / 0,190mm (7,5mil)	50 (2,0)	245 (9,6)
GS1 Databar / 0,267mm (10,5mil)	35 (1,4)	225 (8,9)
UPC / 0,330mm (13mil)	40 (1,5)	370 (14,6)
PDF417 / 0,147mm (5,8mil)	85 (3,3)	155 (6,1)
PDF417 / 0,170mm (6,7mil)	65 (2,6)	175 (6,9)
Data Matrix / 0,127mm (5mil)	75 (3,0)	90 (3,5)
Data Matrix / 0,160mm (6,3mil)	70 (2,8)	135 (5,3)
Data Matrix / 0,254mm (10mil)	50 (2,0)	205 (8,1)
Data Matrix / 0,528mm (20,8mil)	30 (1,2)	425 (16,7)

A Tipo di codice / risoluzione mm  
 B Distanza di lettura [mm] ([pollici])

## Campo di lettura

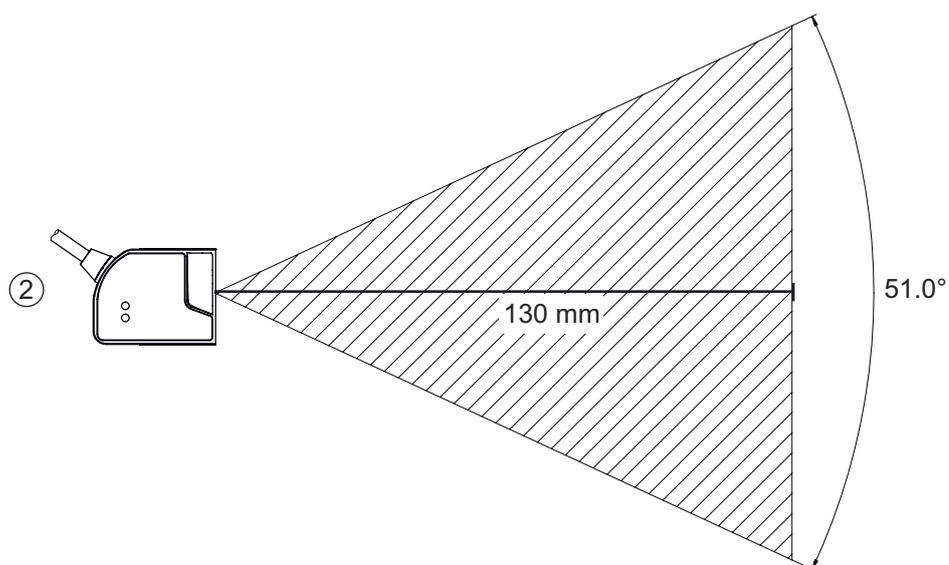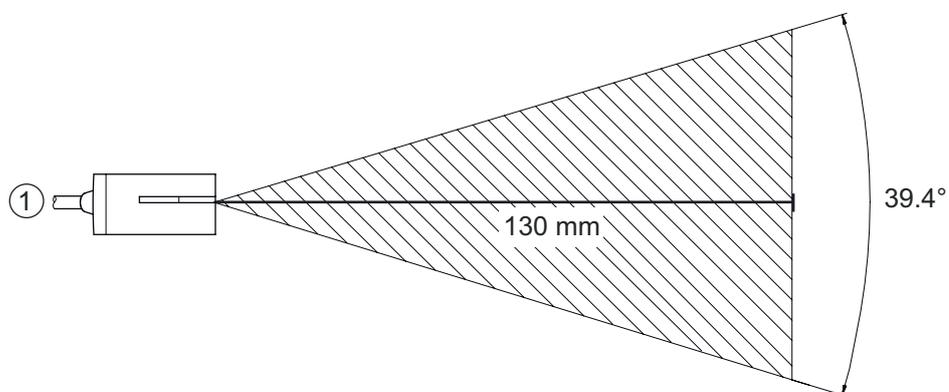

1 Campo di lettura, laterale  
 2 Campo di lettura, vista dall'alto

## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!



- ⌘ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⌘ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⌘ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.